


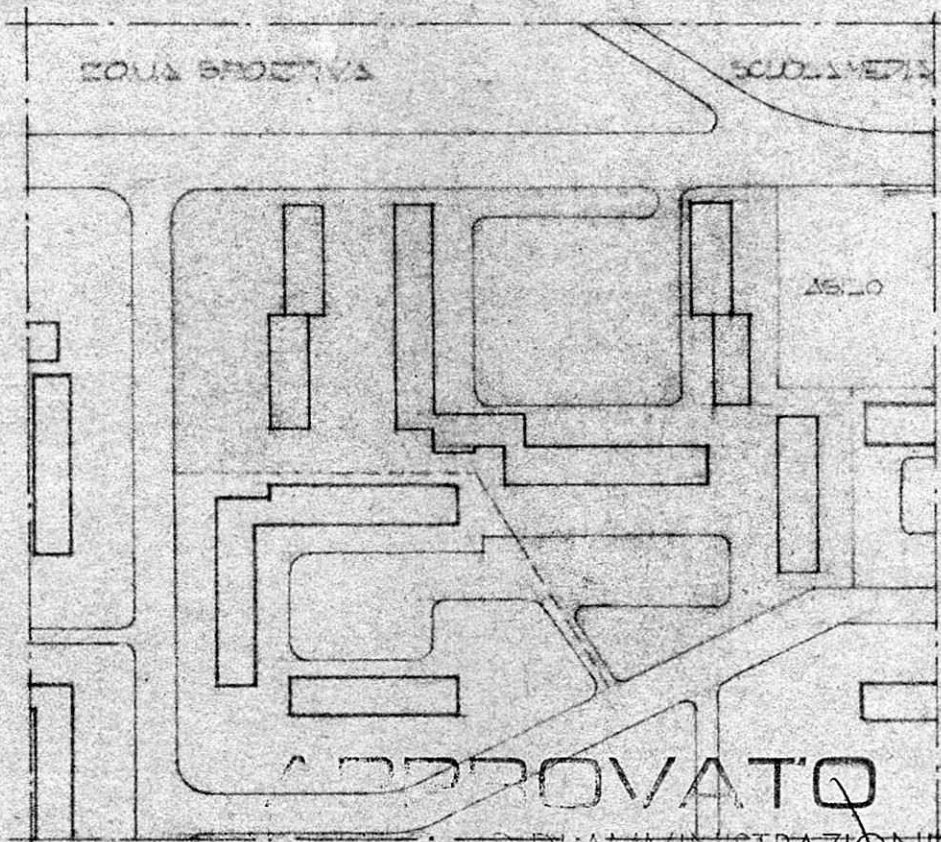

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 PRESIDENTE GESCALI NELLA SEDUTA
 DEL 24 GIU. 1977 CON PROVVEDI-
 MENTO N. 24 GIU. 1977
 Brindisi, 300

IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14/2/63 N° 60		INTERVENTO N. 1211 3° TRIENNIO		I.A.C.P. BRINDISI	
PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN BRINDISI QUARTIERE GAUTIELIS				DATA	AGG
				AGG	AGG
FABBRICATI TIPO A E B ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE - COMPUTO METRICO ESTIM.				N°	
Dott. Arch. E. NESPEGA		Edilizia			
Dott. Ing. A. CORRADO		Edilizia			
Dott. Ing. F. CARADORINI		Prog. e Costi			
Dott. Ing. M. BOLOGNESE		Strutt. e Calc.			
Dott. Ing. N. VIVARELLI		Imp. Tecnici			

FABBRICATI TIPO A e B

ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE

1) Scavo di terra; compiamento piazzali: 25,00x75,00+20,00x80,00+ 100,00x15,00+25,00x6,00+ 140,00x25,00+80,00x20,00 +43,00x25,00					
	113,00	0,45	5.085,00	1.200	6.102.000
=====					
2) Scavo a sezione obbligata; Fognatura: 75,00+85,00+23,00+40,00					
Pozzetti	318,00	0,50	1,00	159,00	
34,00x1,00x1,00x0,80				27,20	
Cordoni e zanelle					
487,50x0,80x0,30				117,00	
SOMMANO				303,20	1.500
=====					
3) Tubi in fibrocemento Ø 150					
				318,00	1.450
=====					
4) Pozzetti con sifone					
				20	12.000
=====					
5) Pozzetti d'ispezione					
				14	6.000
=====					
6) Chiusini in ghisa 34x25					
				850	290
=====					
7) Massetto in calcestruzzo; marciapiedi					
Piazzali	487,50	1,50	731,25		
(3.480,00+1.600,00+1.075,00)			6.155,00		
SOMMANO			6.886,25	630	4.338.337
=====					
8) Pavimento in pietrini;					
			731,25	1.150	840.937
=====					
9) Pavimento in tappetino bitumato; v.n.7 e n.1 (parte)					
6.155,00+9.667,00			15.822,00	1.100	17.404.200
=====					
10) Scavo a sez.obbligata; scavo per impianto idraulico:					
96,00x0,50x1,00			48,00	1.200	57.600
=====					

11) Tubi Mannesmann	96,00	1.200	124.800
	=====		
12) Cordoni	487,50	2.200	1.072.500
	=====		
13) Basoli calcarei 487,00x0,40	194,80	3.000	584.400
	=====		
14) Colmamento (37,00+95,00)x20,00x0,50	13,20	1.200	<u>1.584.000</u>
IMPORTO LAVORI			£.33.595.174