Gestione Case Lavoratori LEGGE 14-2-1963 nº 60	ART. 15/3	I.A.C.P. STAZIONE APPALTANTE-BRINDISI
BRINDISI FABBRICATO SOCIALE COOPERATIVA FEDE 7		
PARTICOLARI INFISSI		
dott.ing. Giuseppe Marasco	PROGETTISTA	TAV. 10
dott. ing. Giuseppe Marasco	DIRETTORE LAVORI	

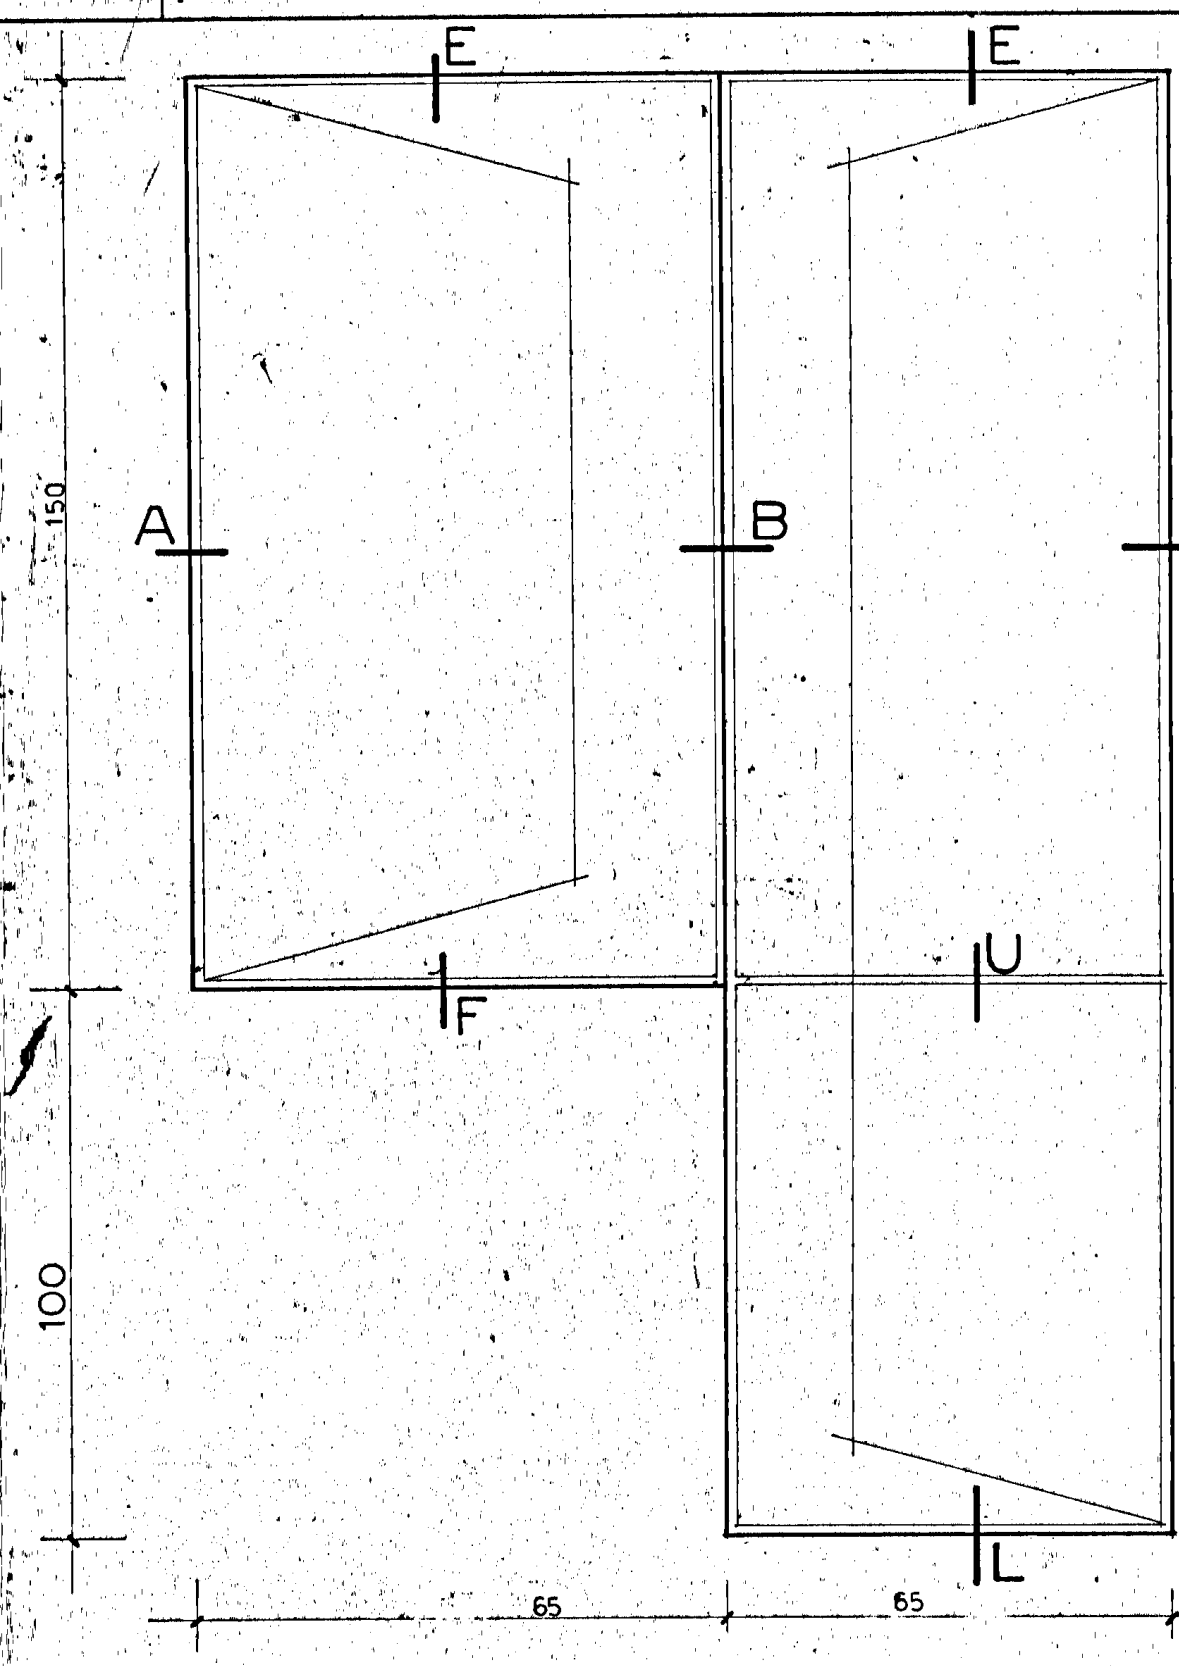
E
E
A
B
150
U
F
100
L
65
65

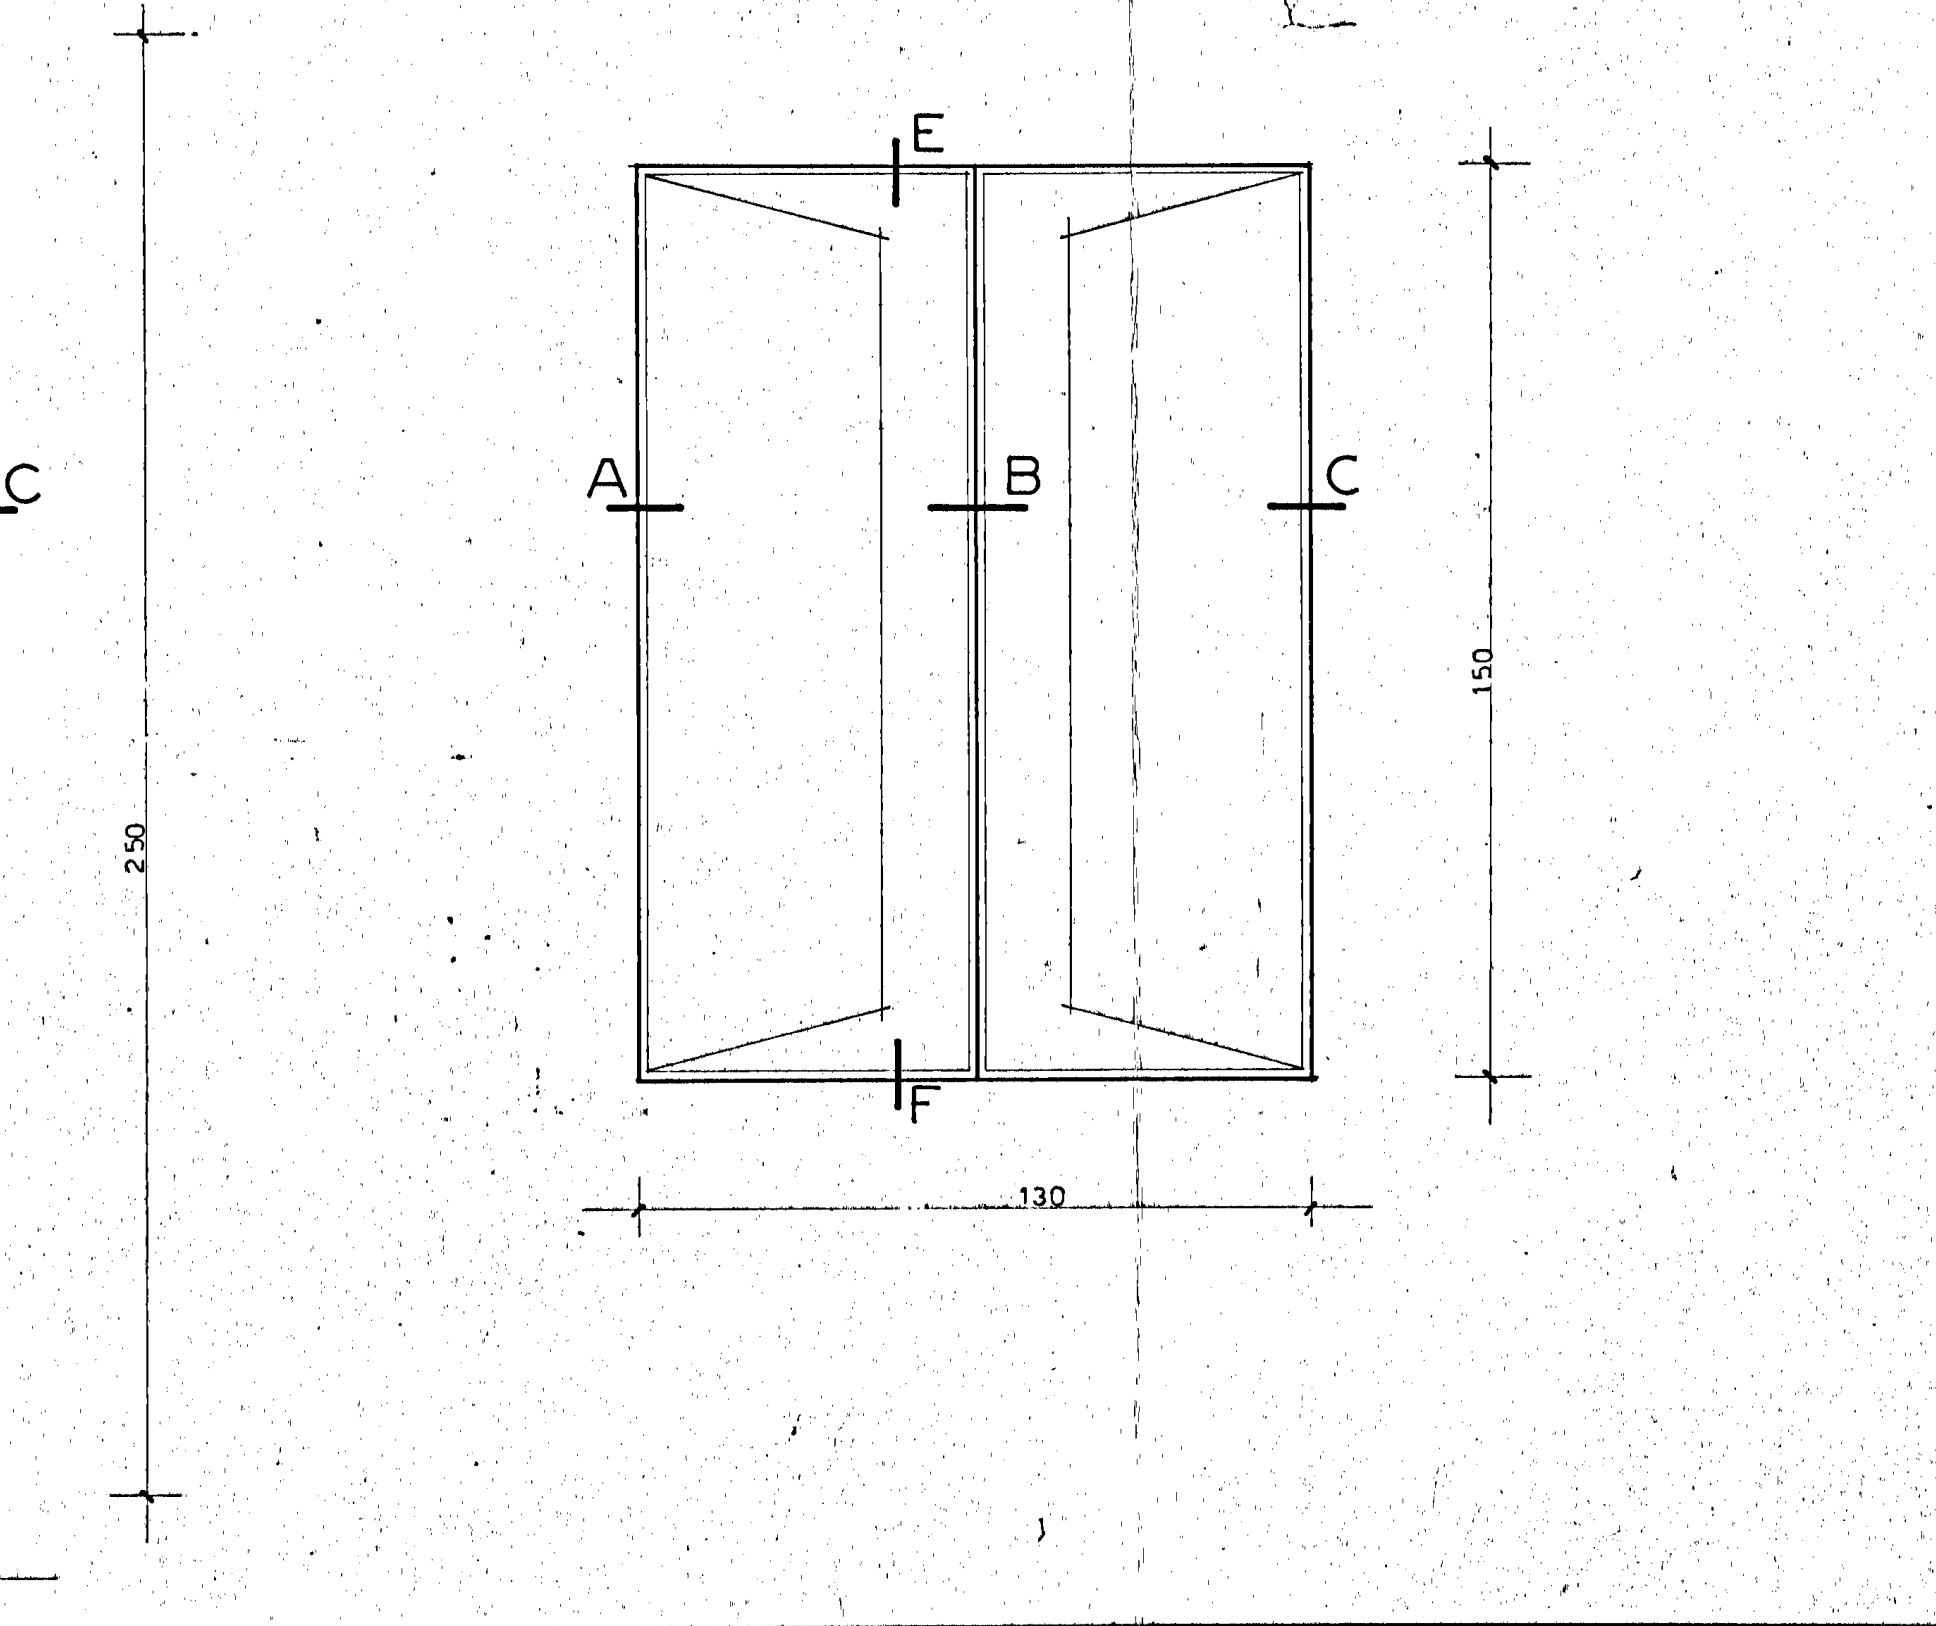
C
250
E
A
B
C
150
F
130

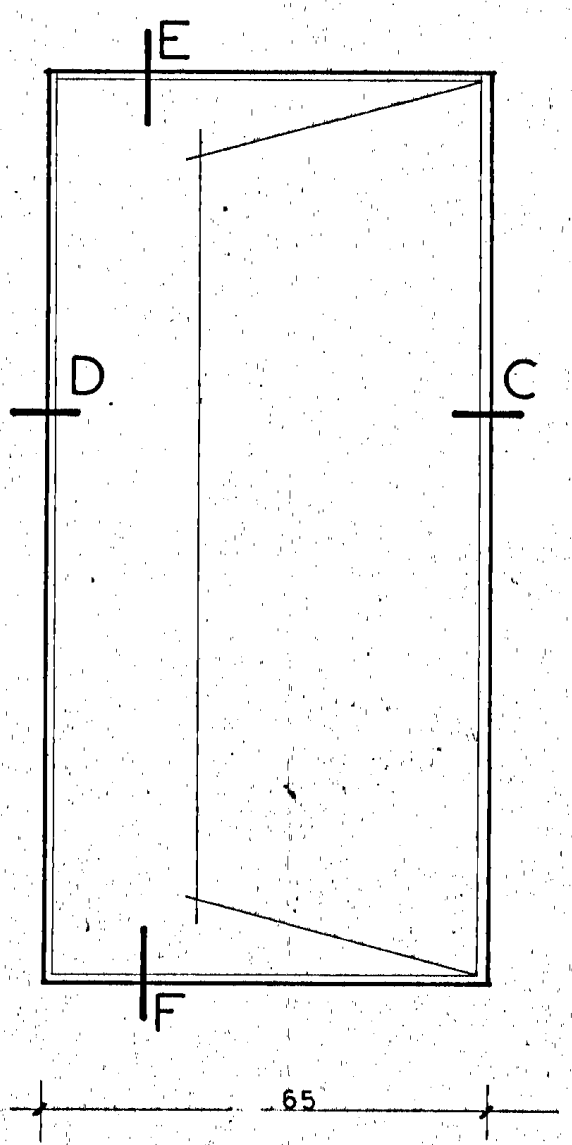

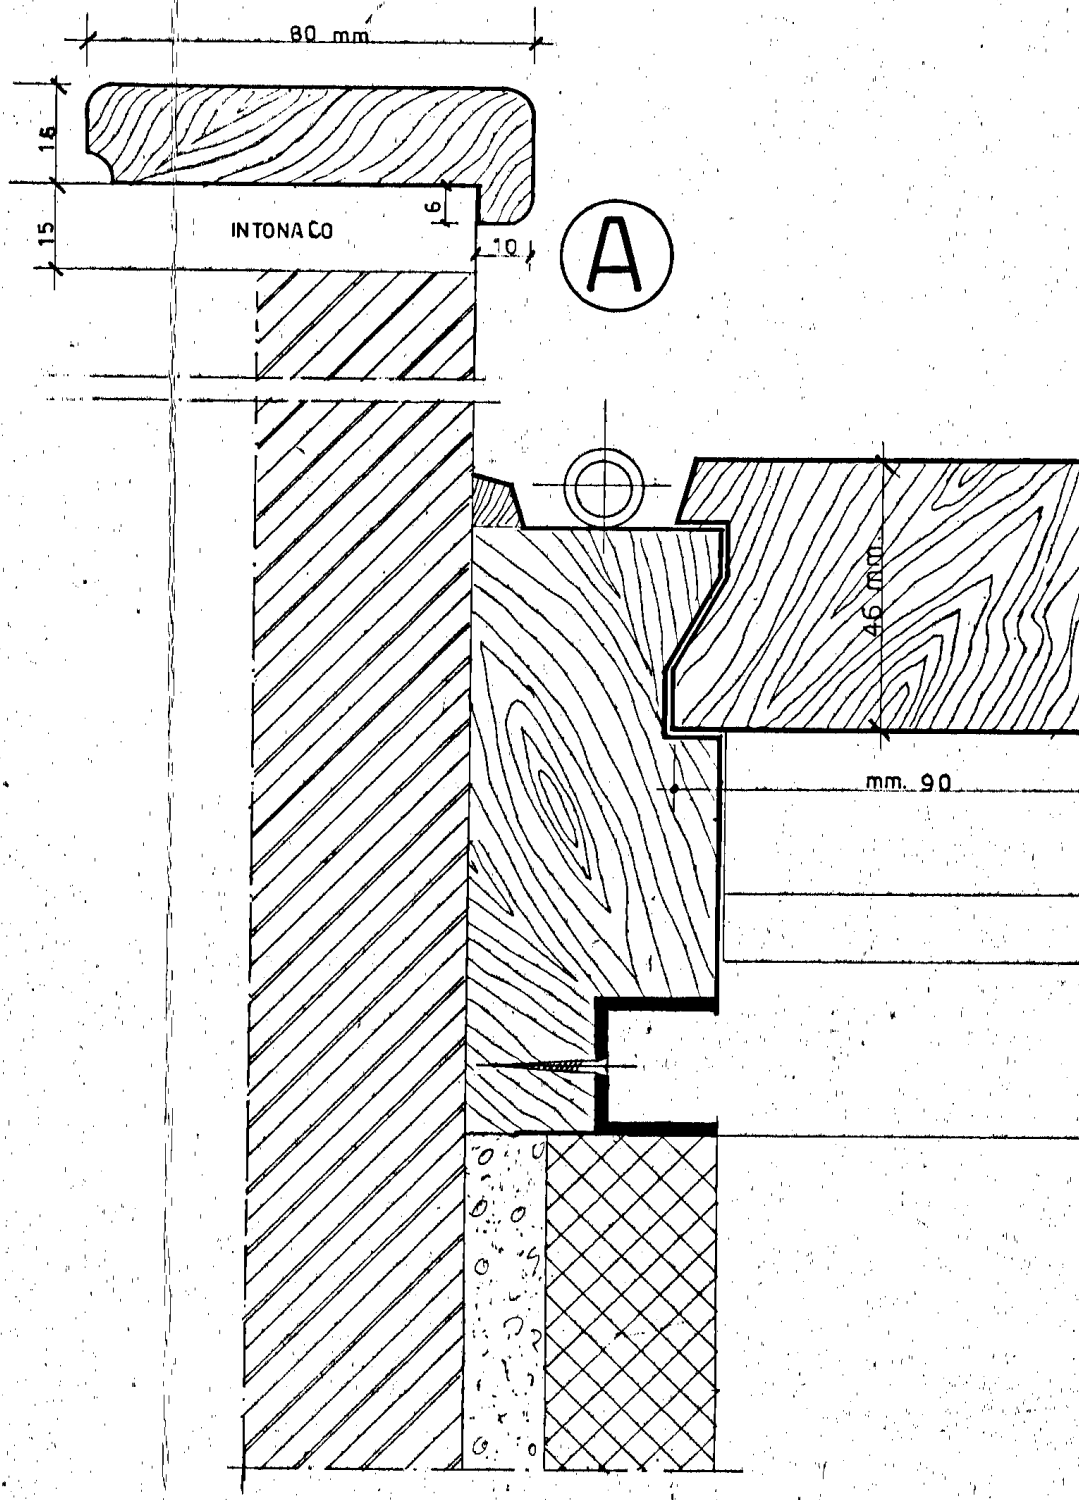
80 mm
15
15
INTONACO
6
10
A
46 mm
mm. 90

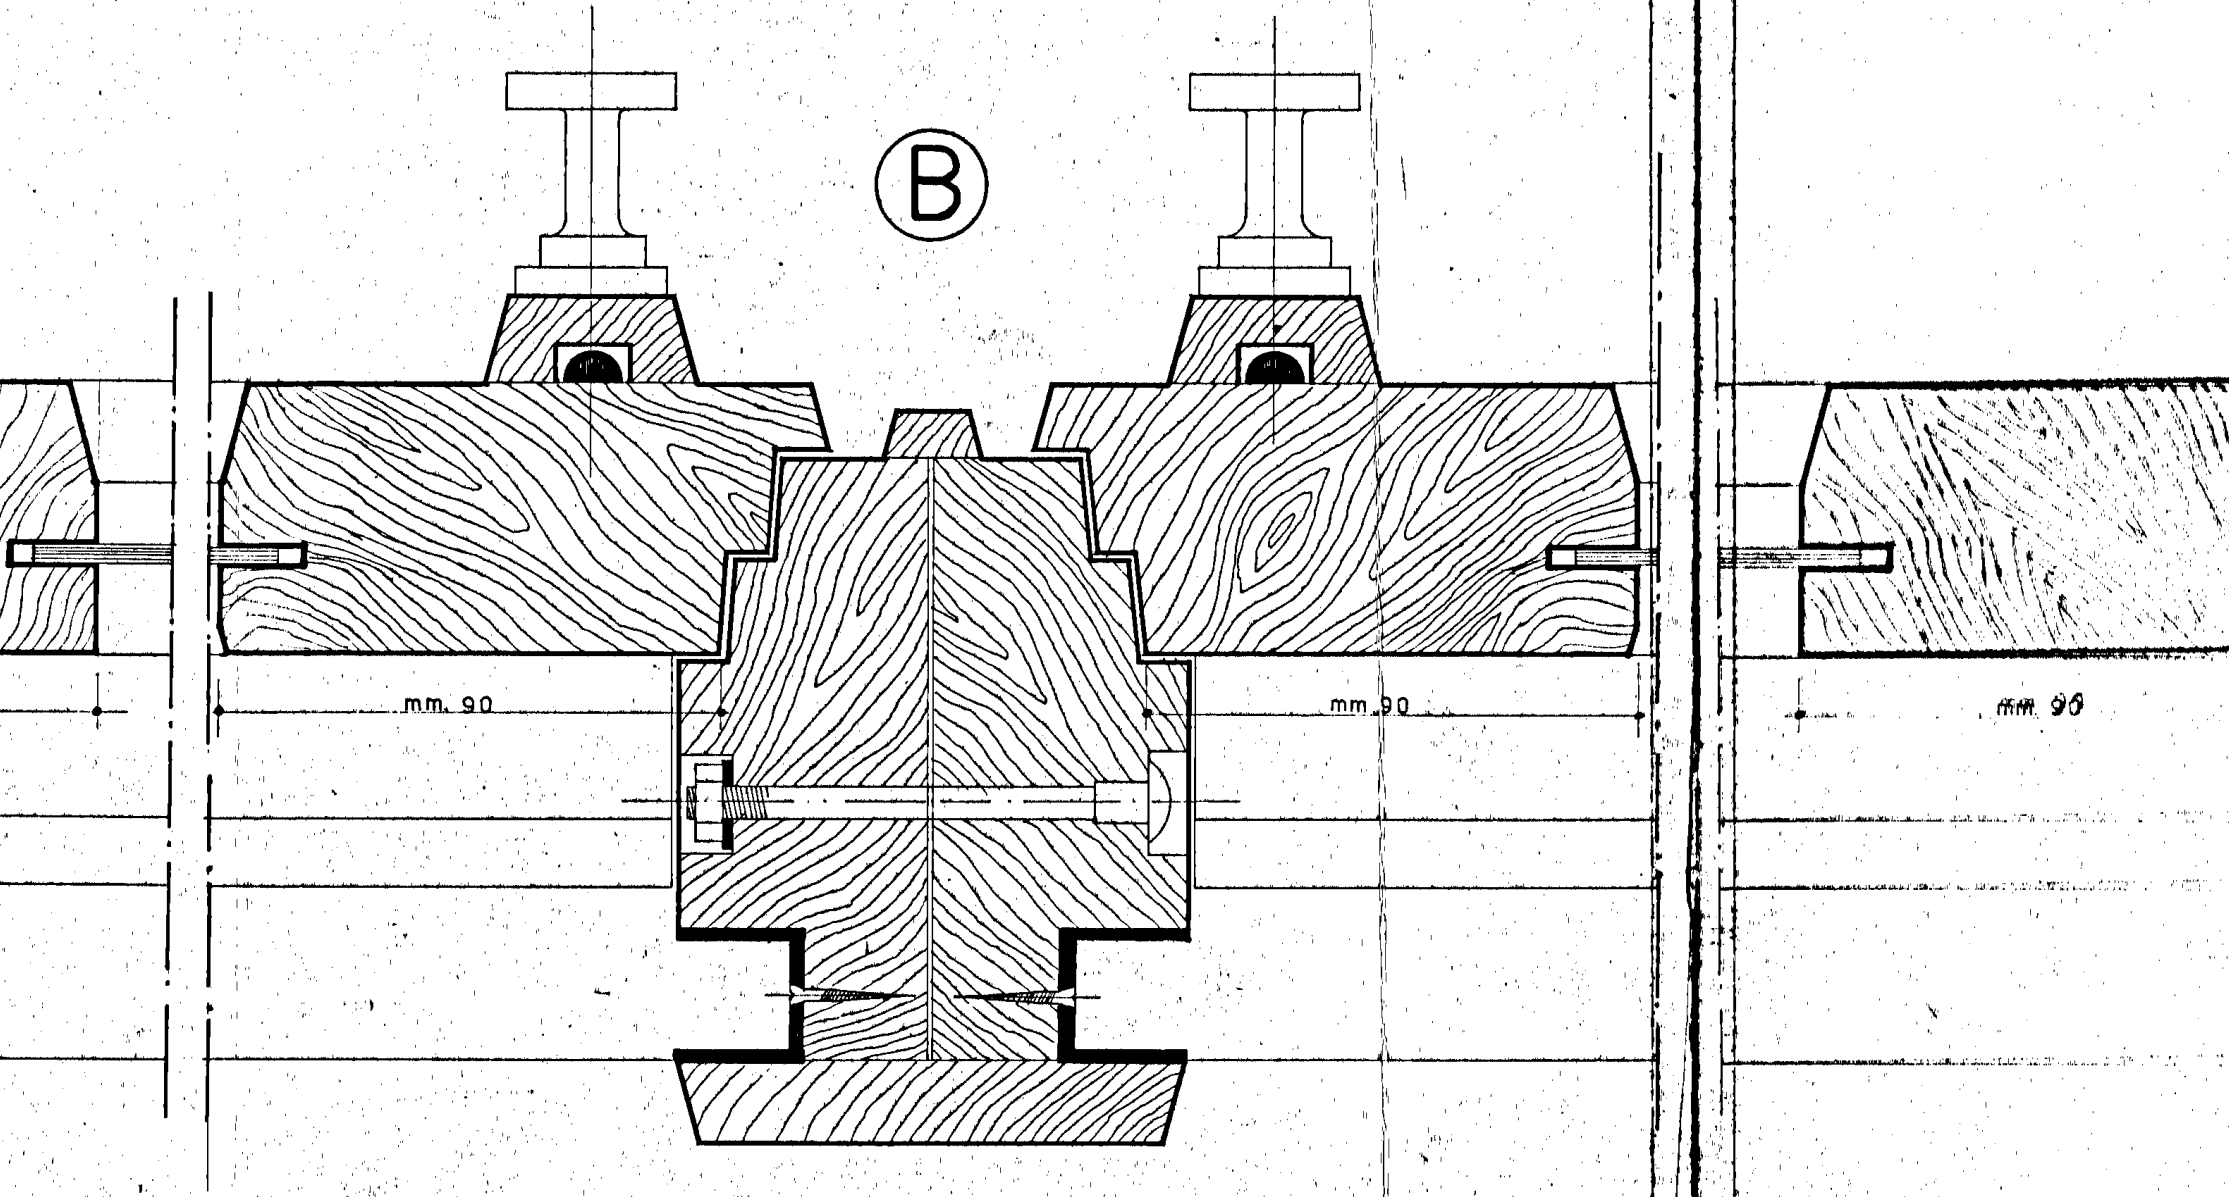
B
mm. 90
mm. 90
mm. 90

PER OGNI PARTE MOBILE Nº 3 CERNIERE 120 x 60
IN OTTONE CROMATO –

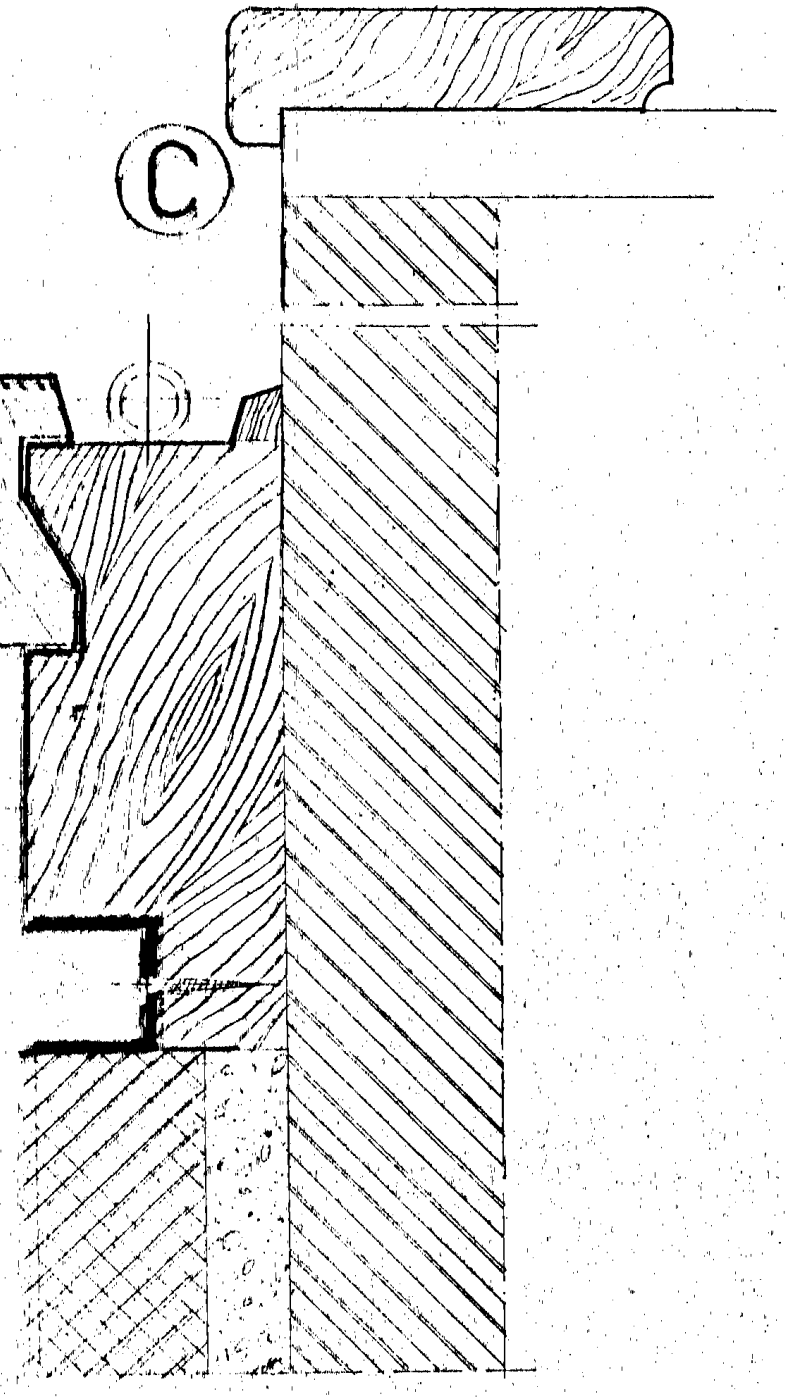

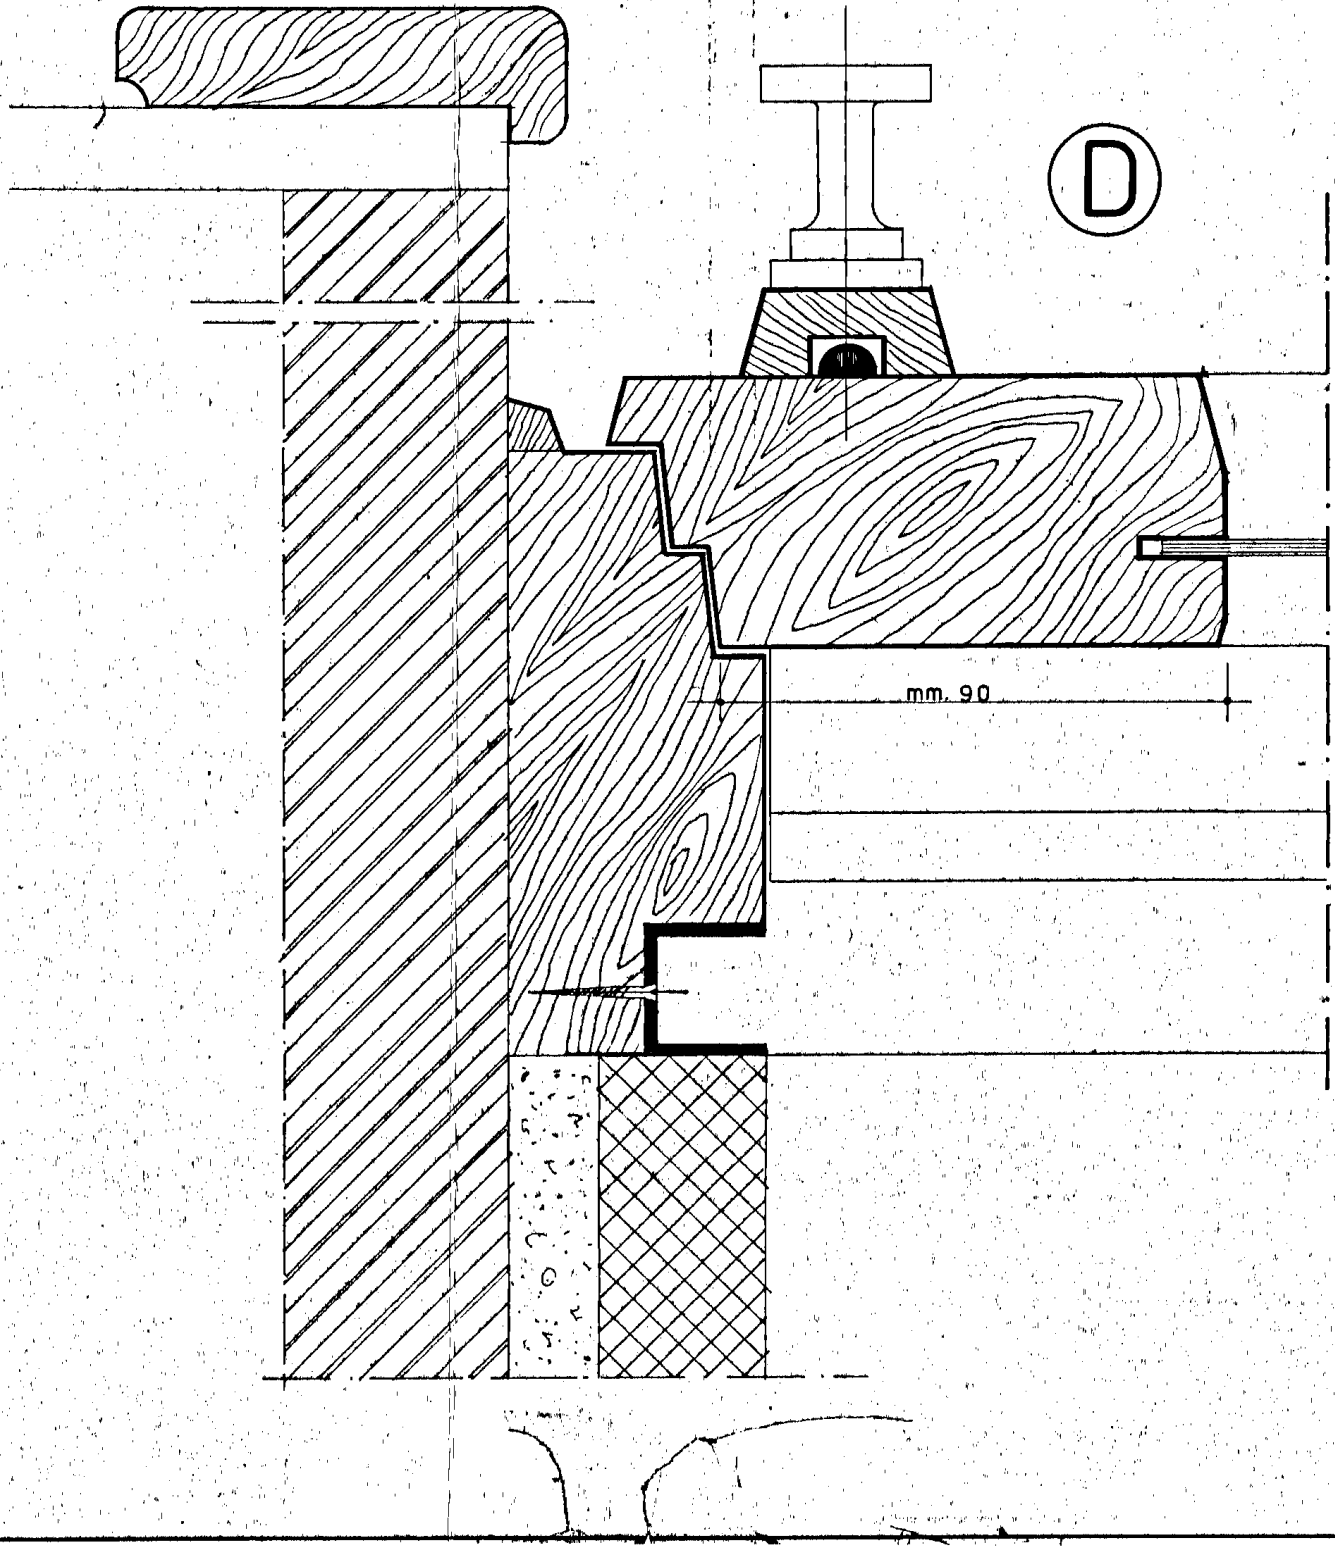

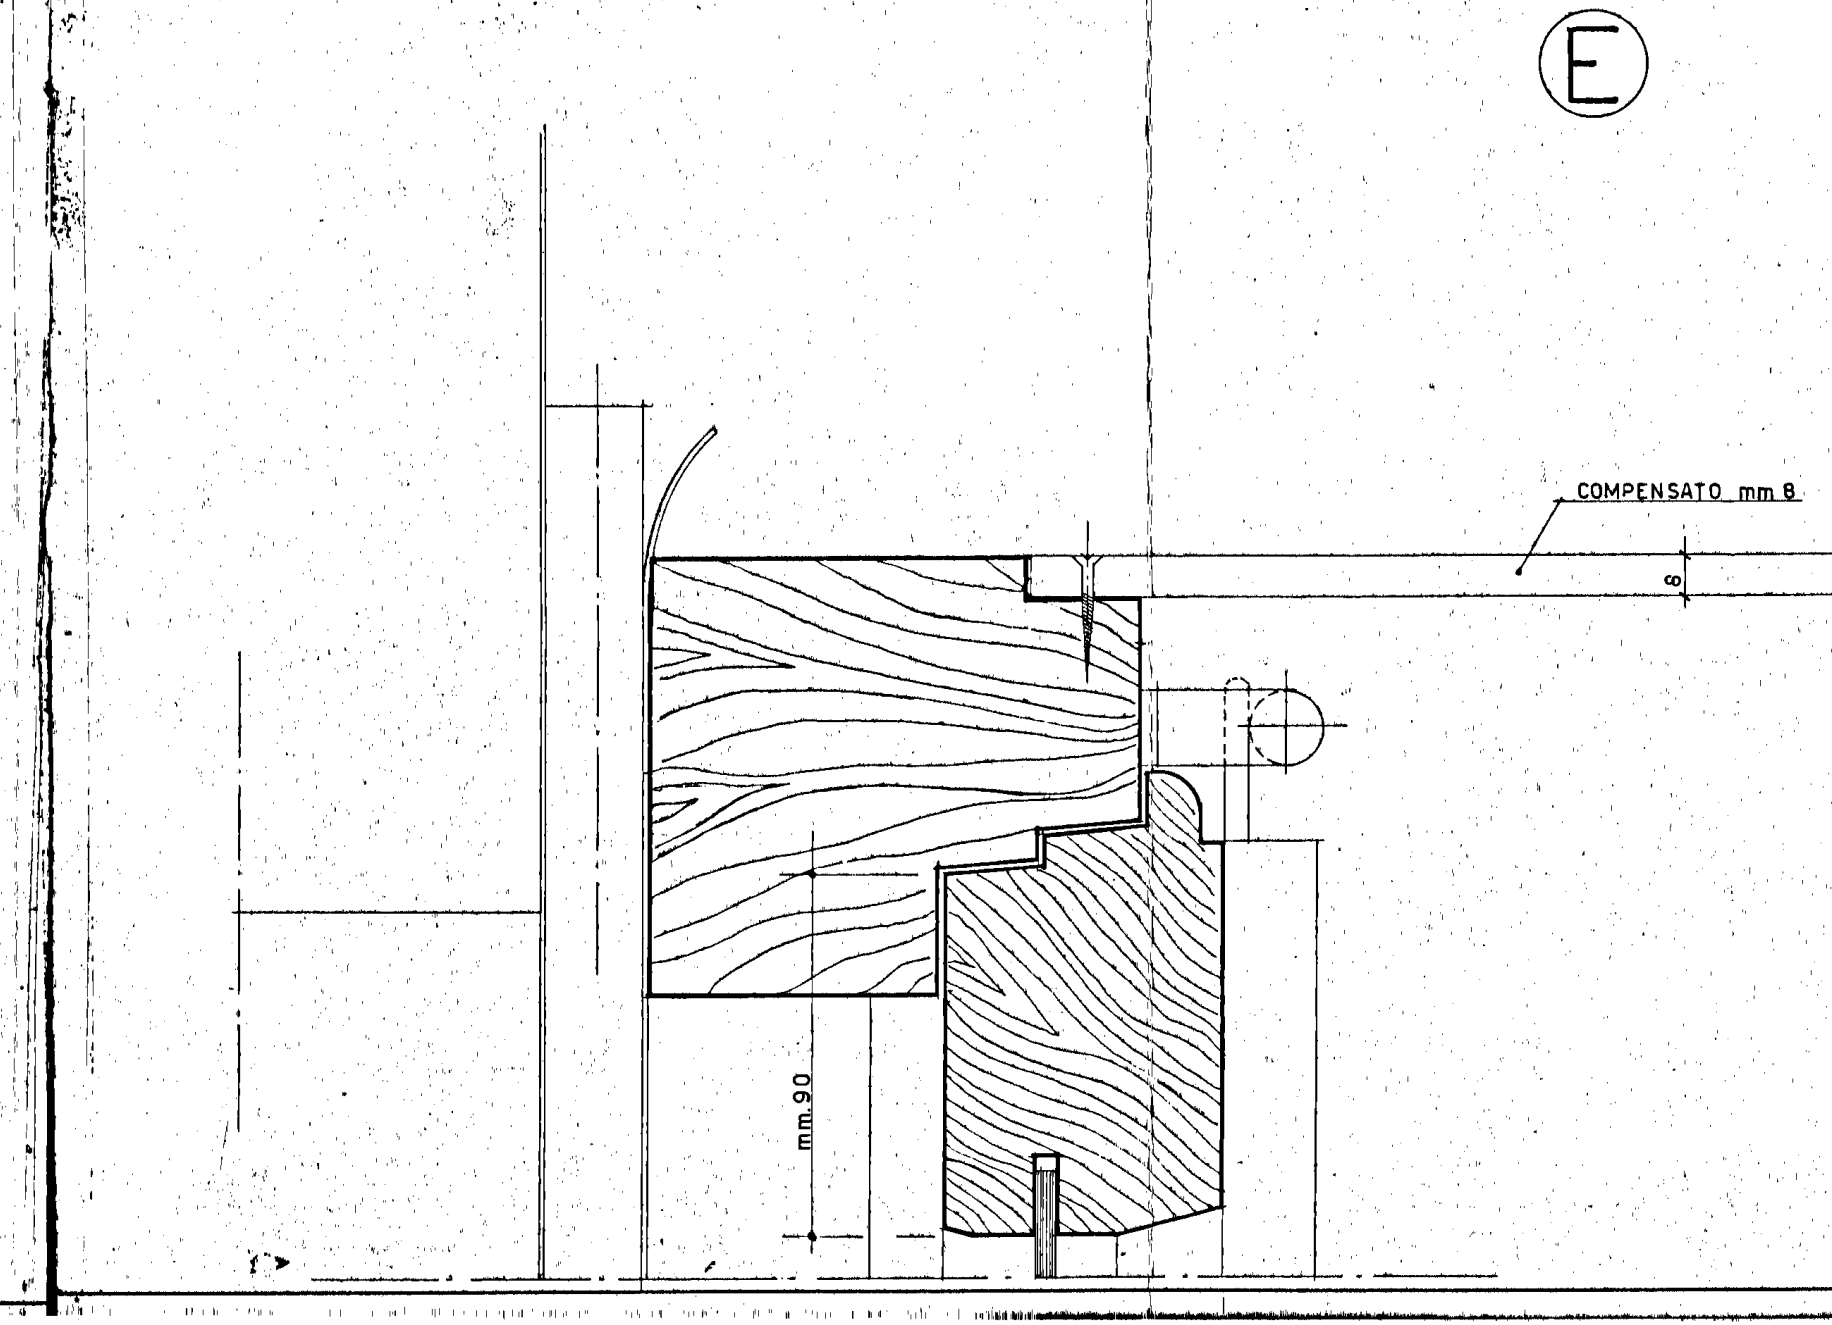
E
COMPENSATO mm 8
8
mm.90

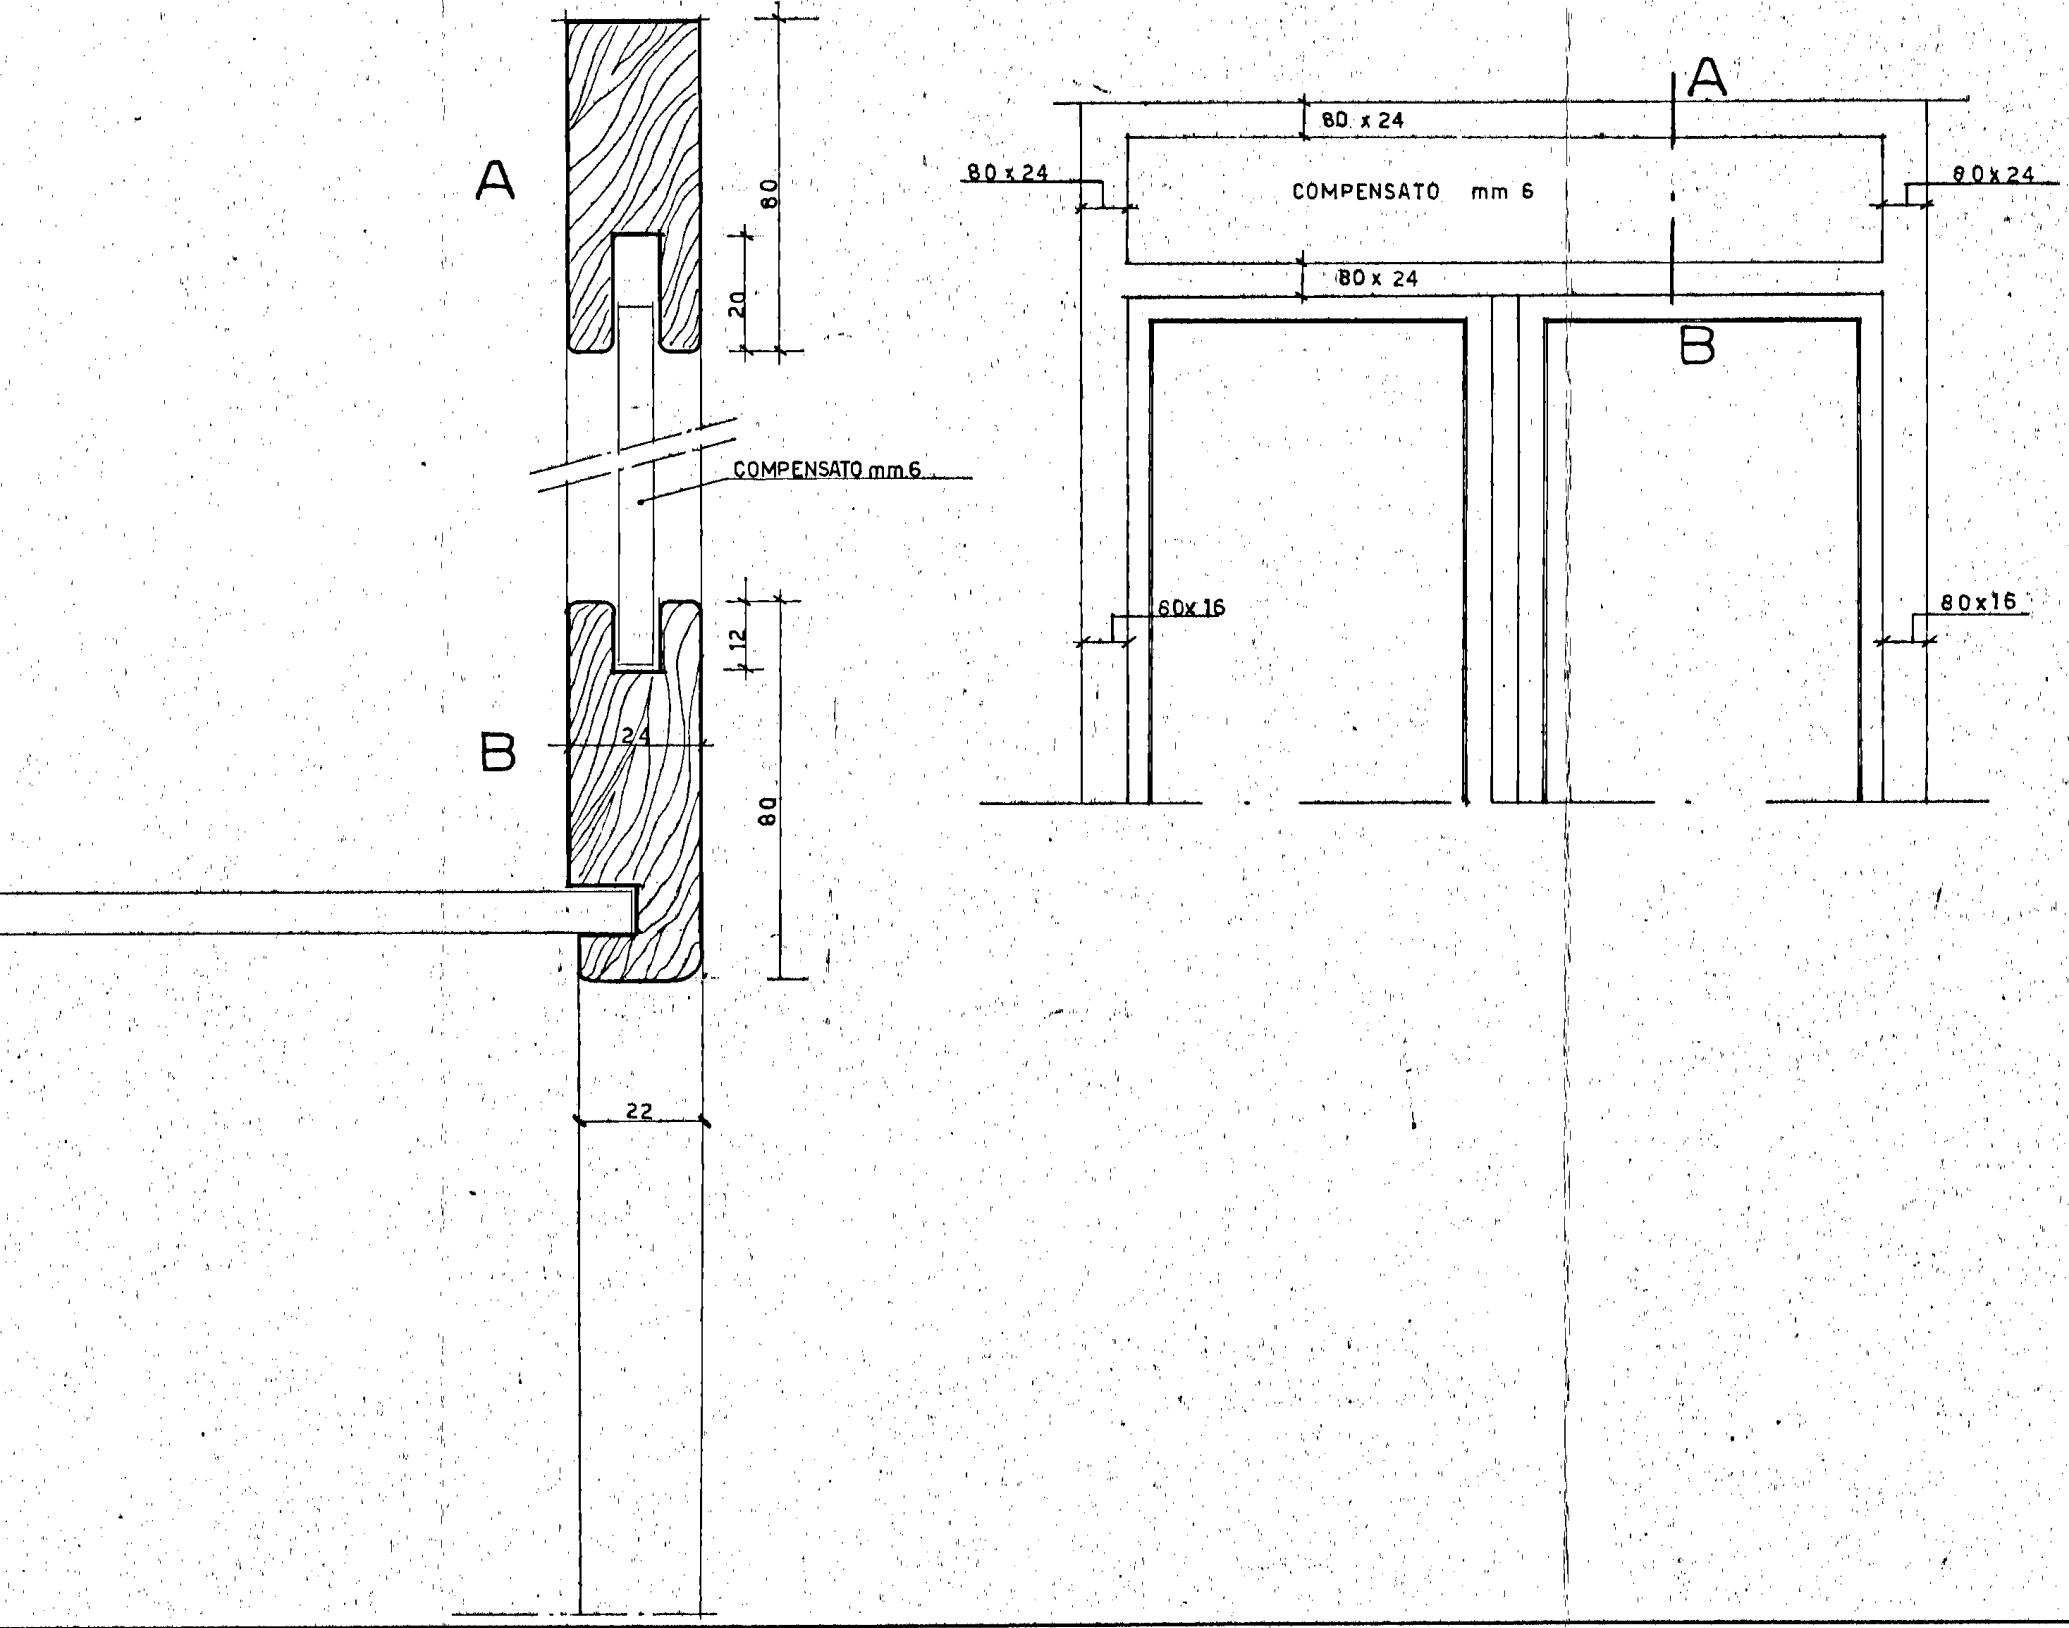
A
80
20
COMPENSATO mm 6
12
B
24
80
22
A
80 x 24
80 x 24
COMPENSATO mm 6
80 x 24
80 x 24
B
80x16
80x16

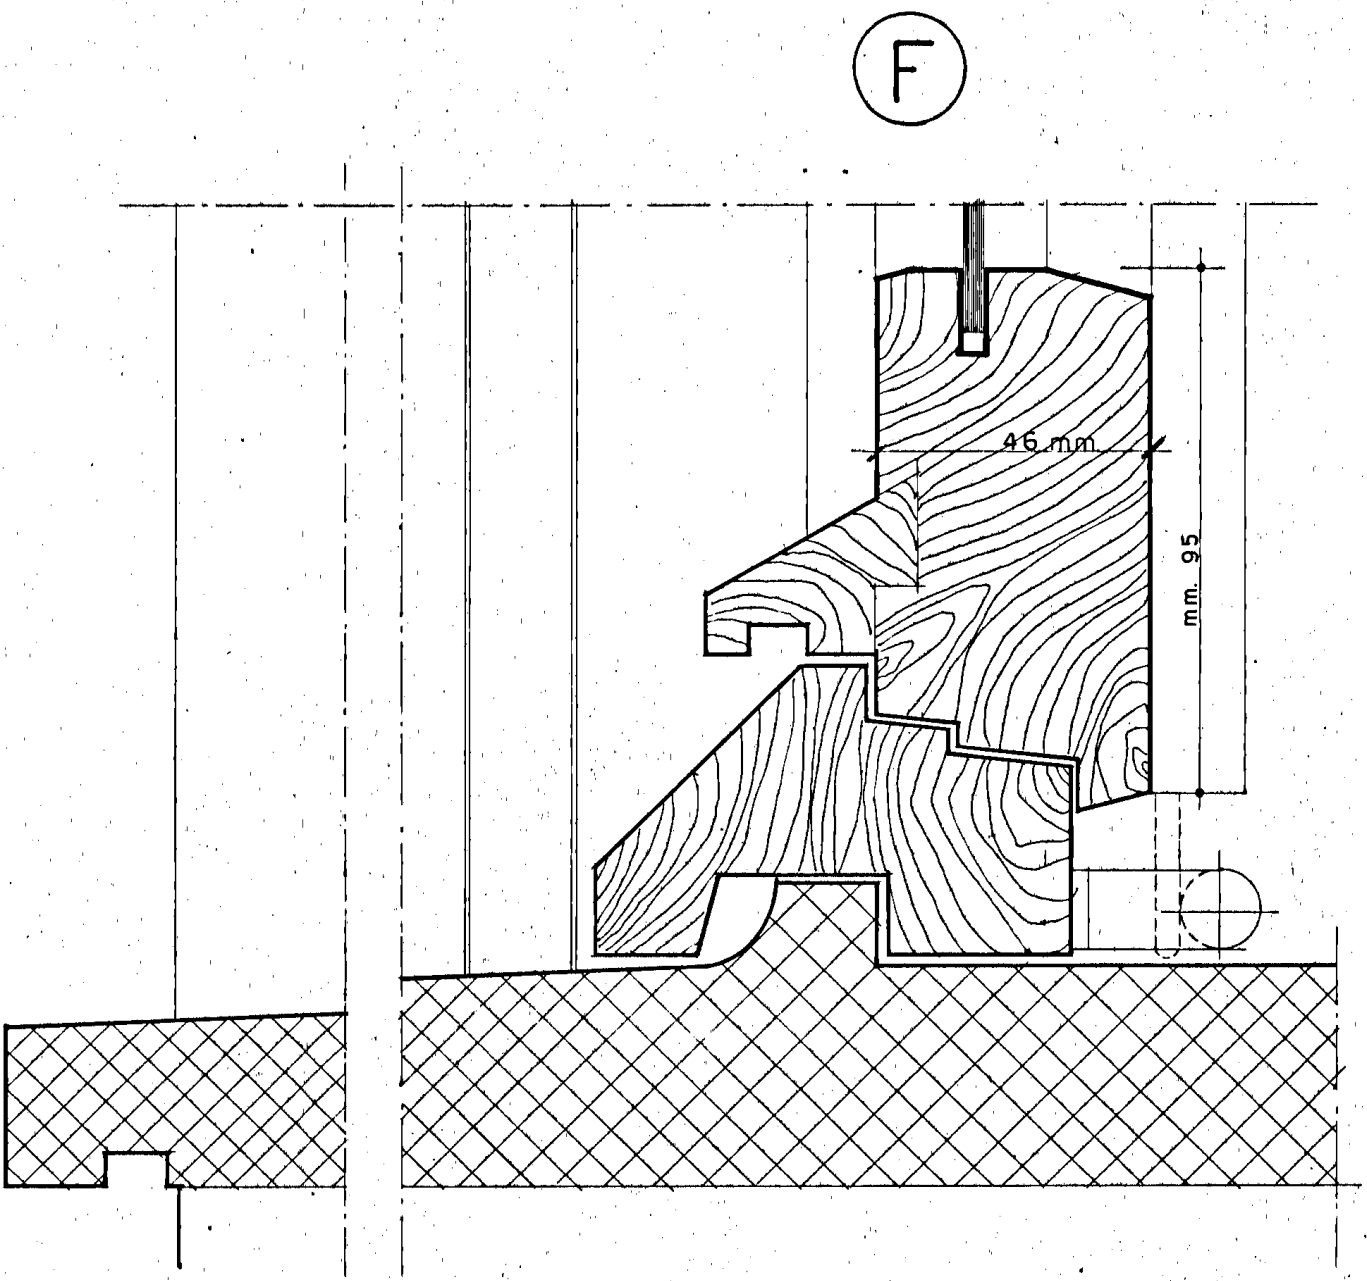

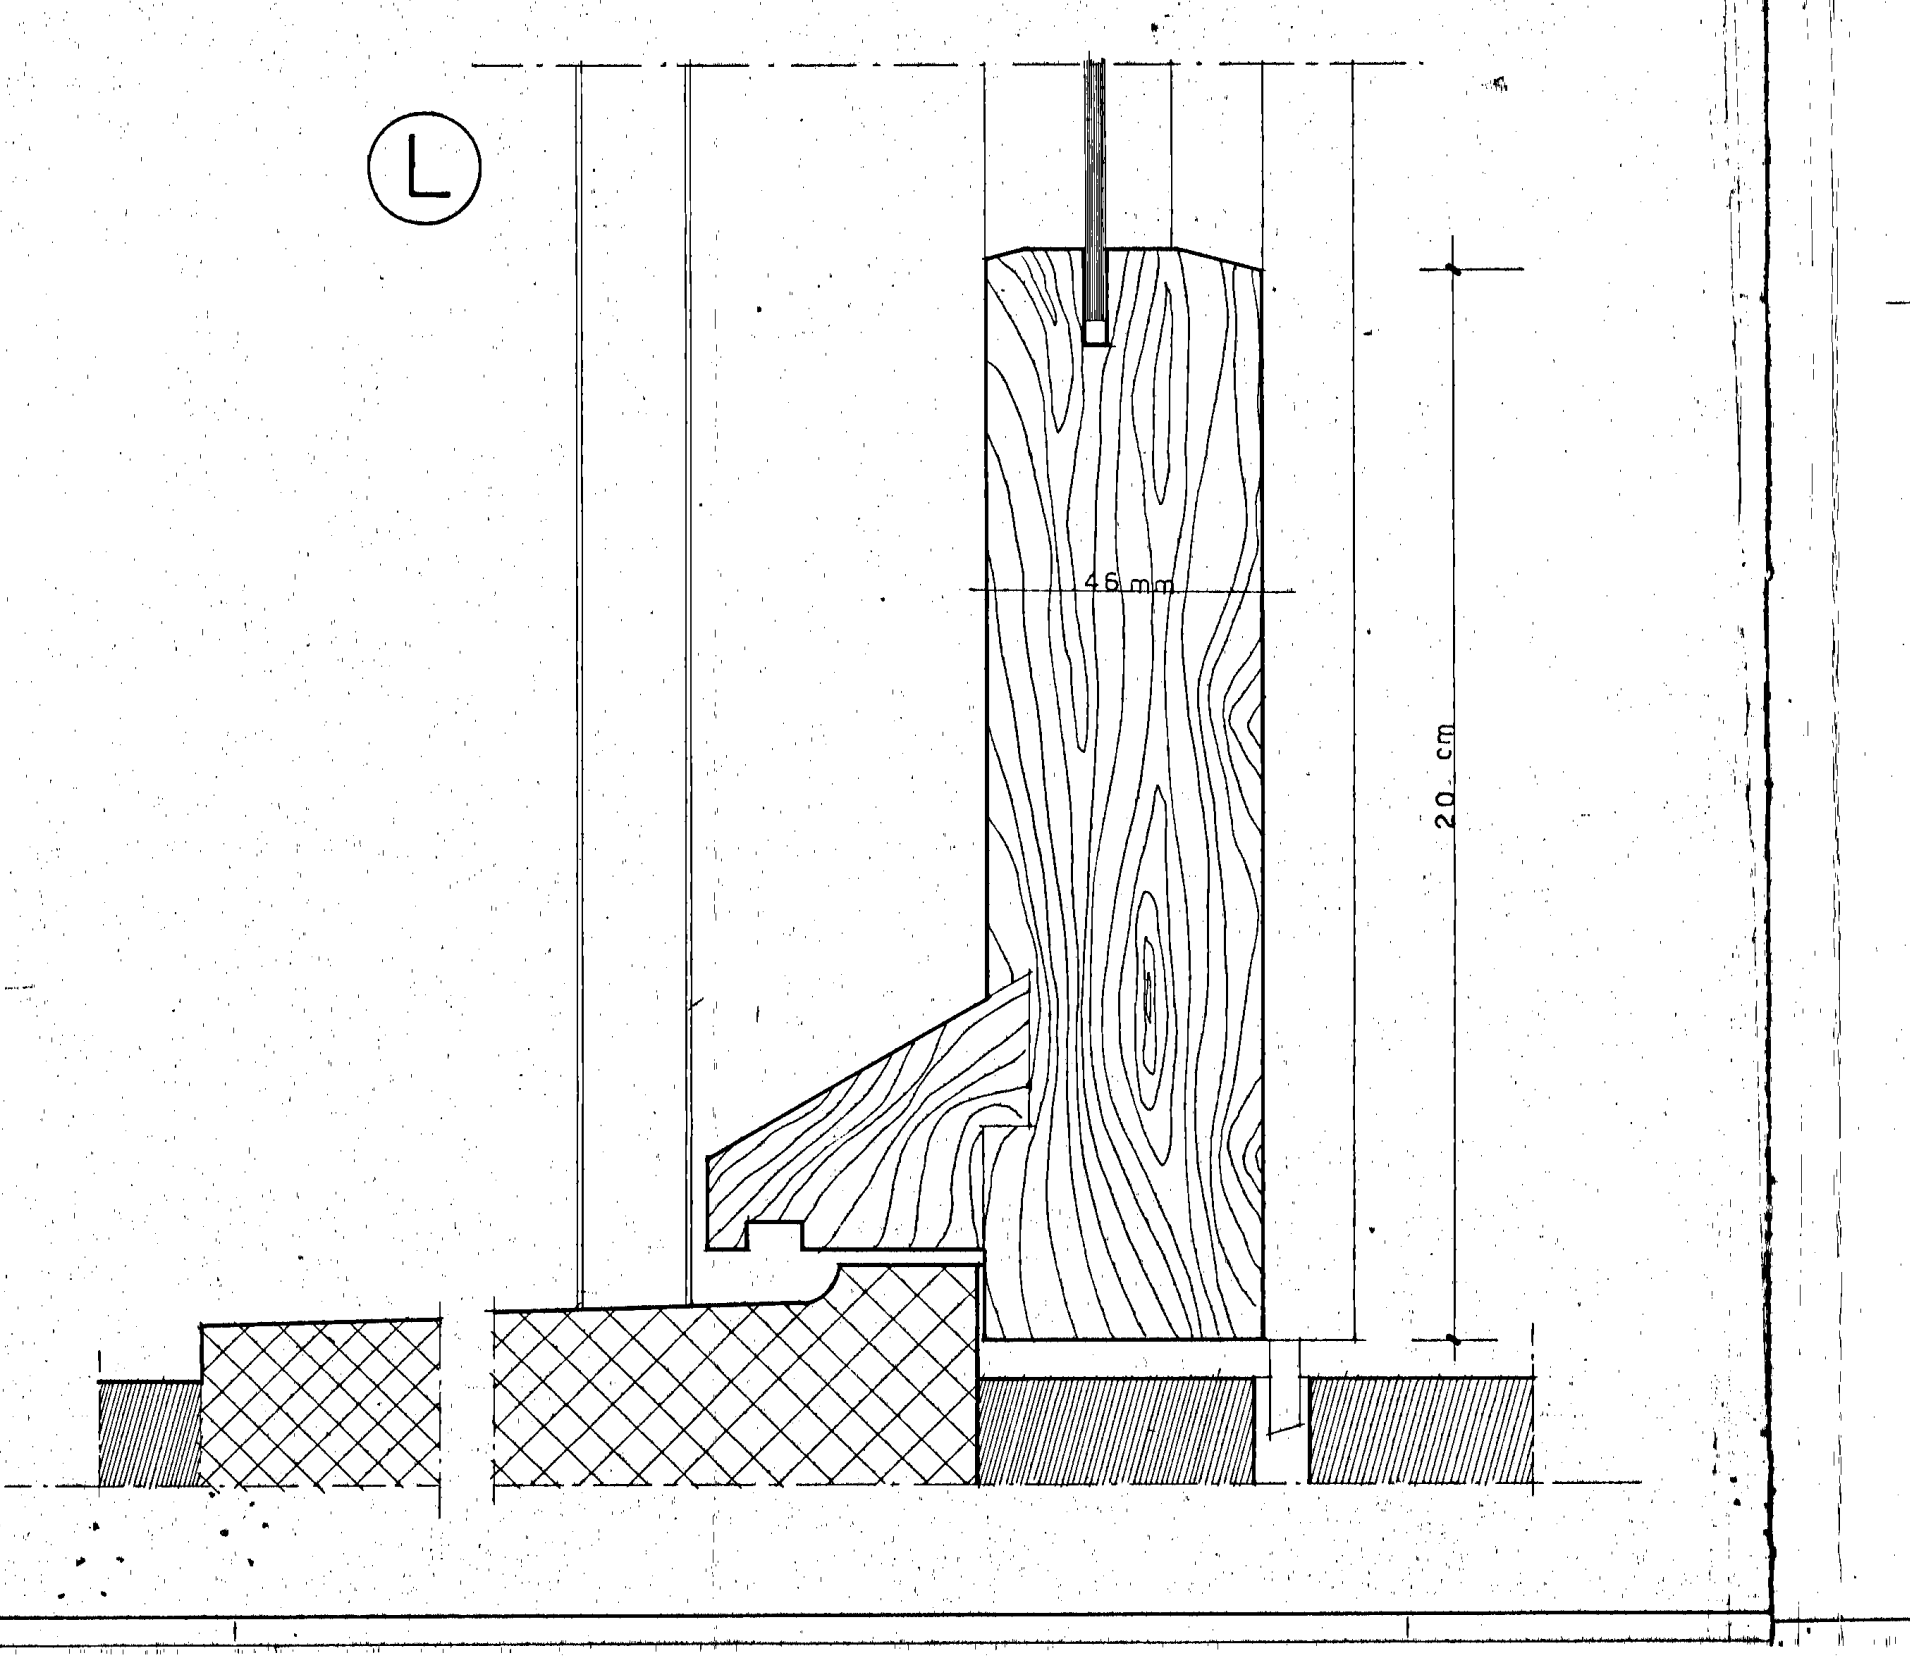

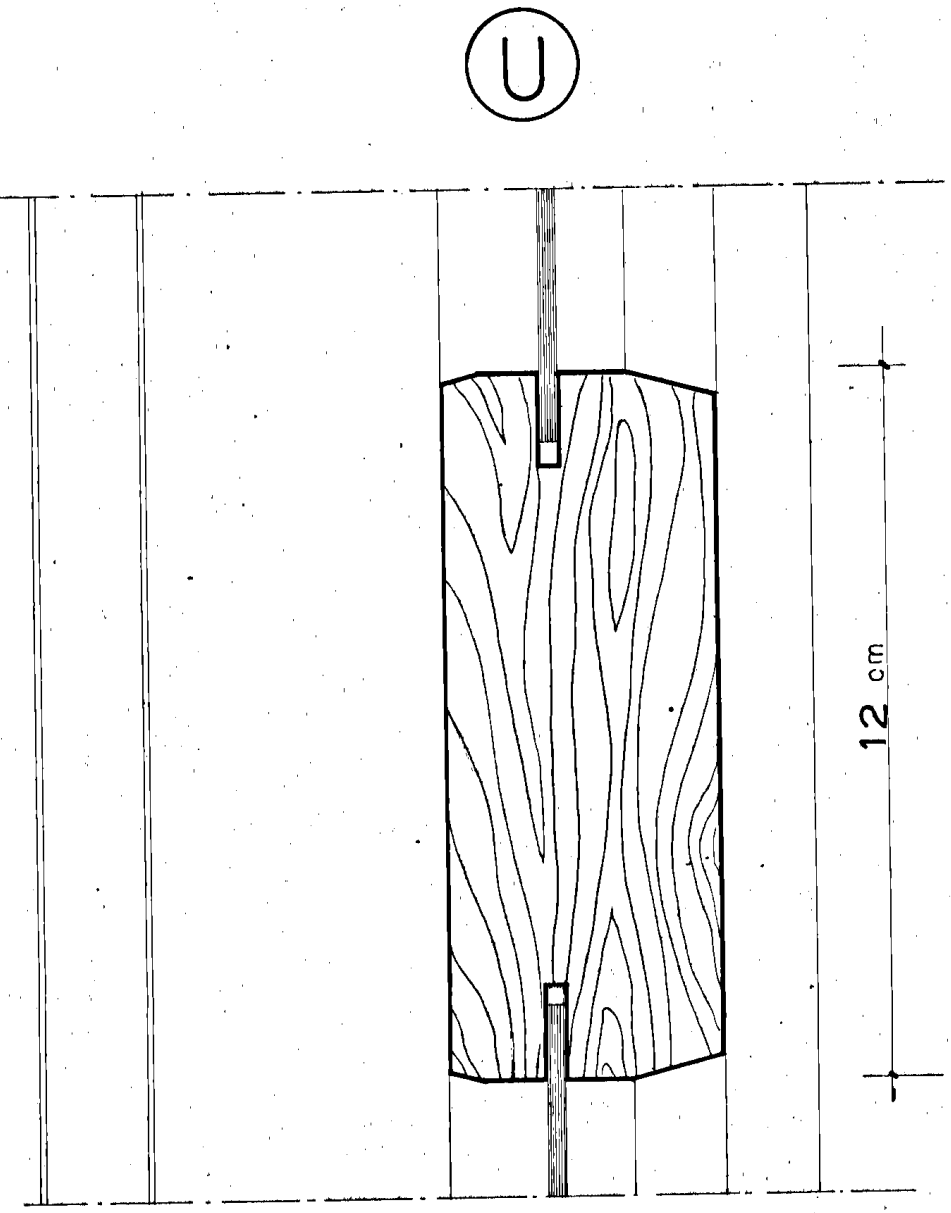

BUSSOLA PER VANI INTERNI

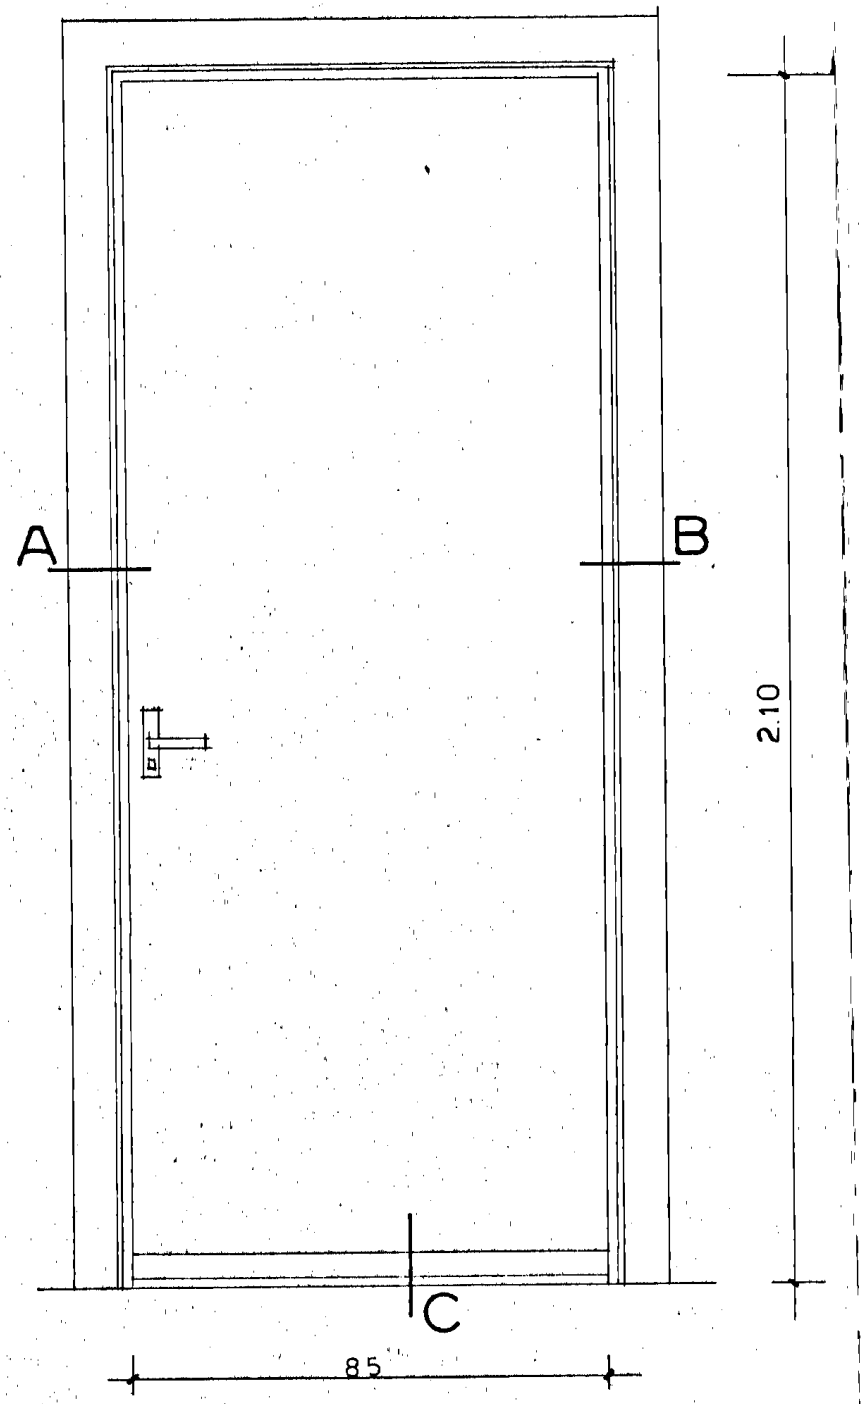

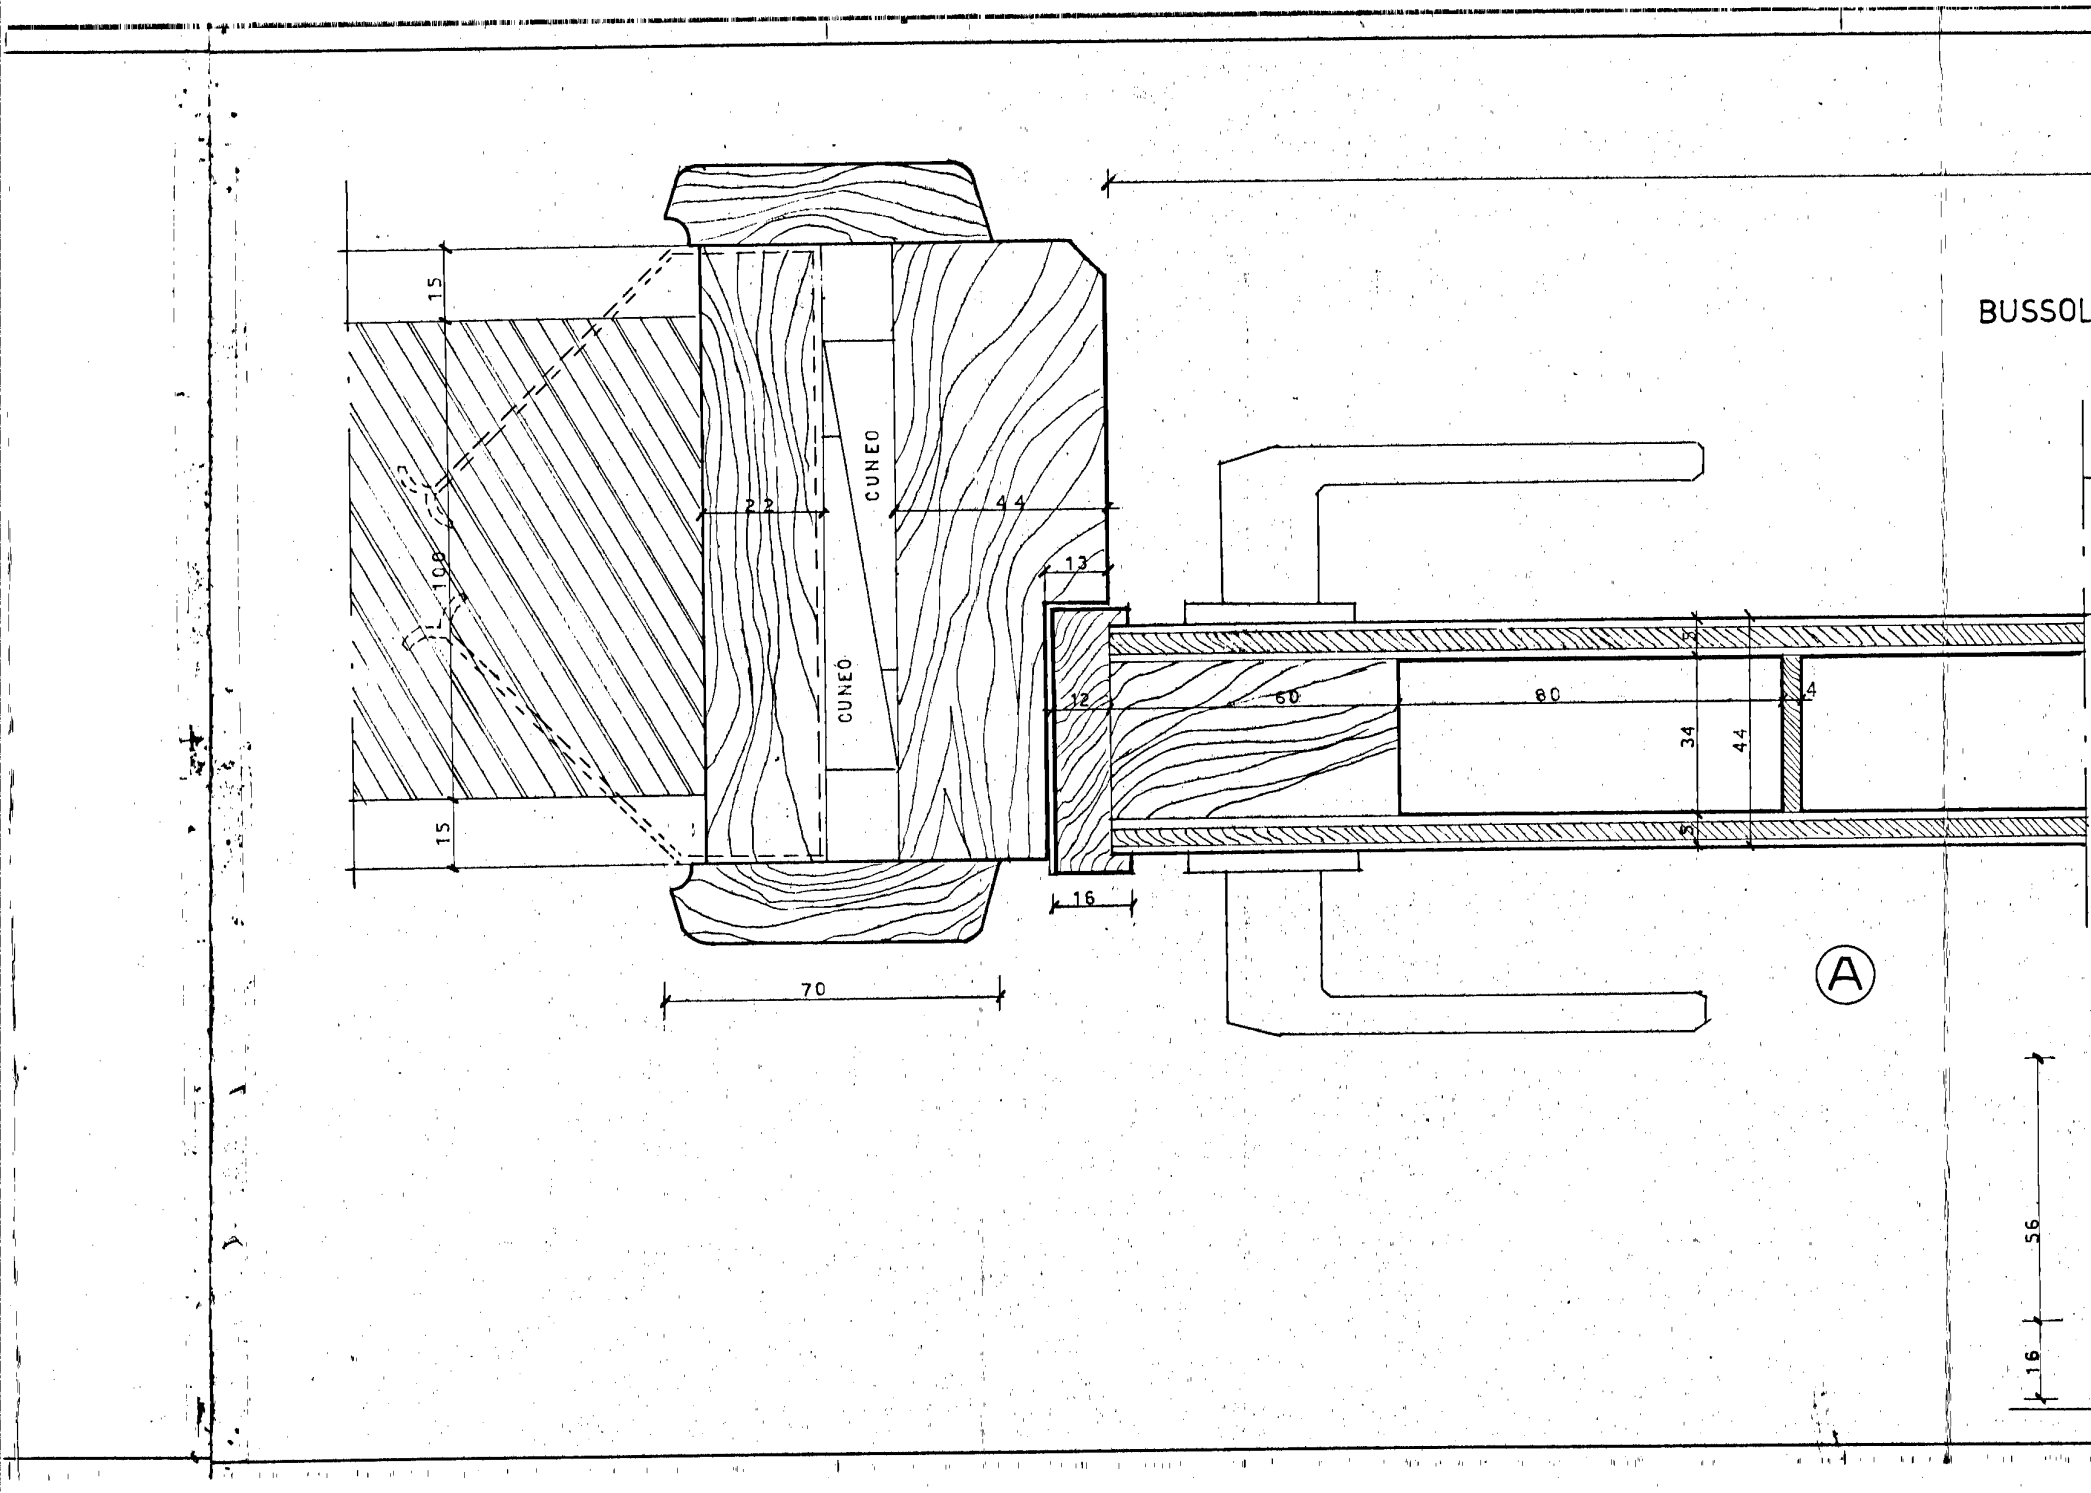
15
100
15
22
CUNEO
CUNEO
44
13
12
60
80
4
34
44
5
5
16
70
BUSSOL
Ⓐ
56
16

LA SENZA VETRI

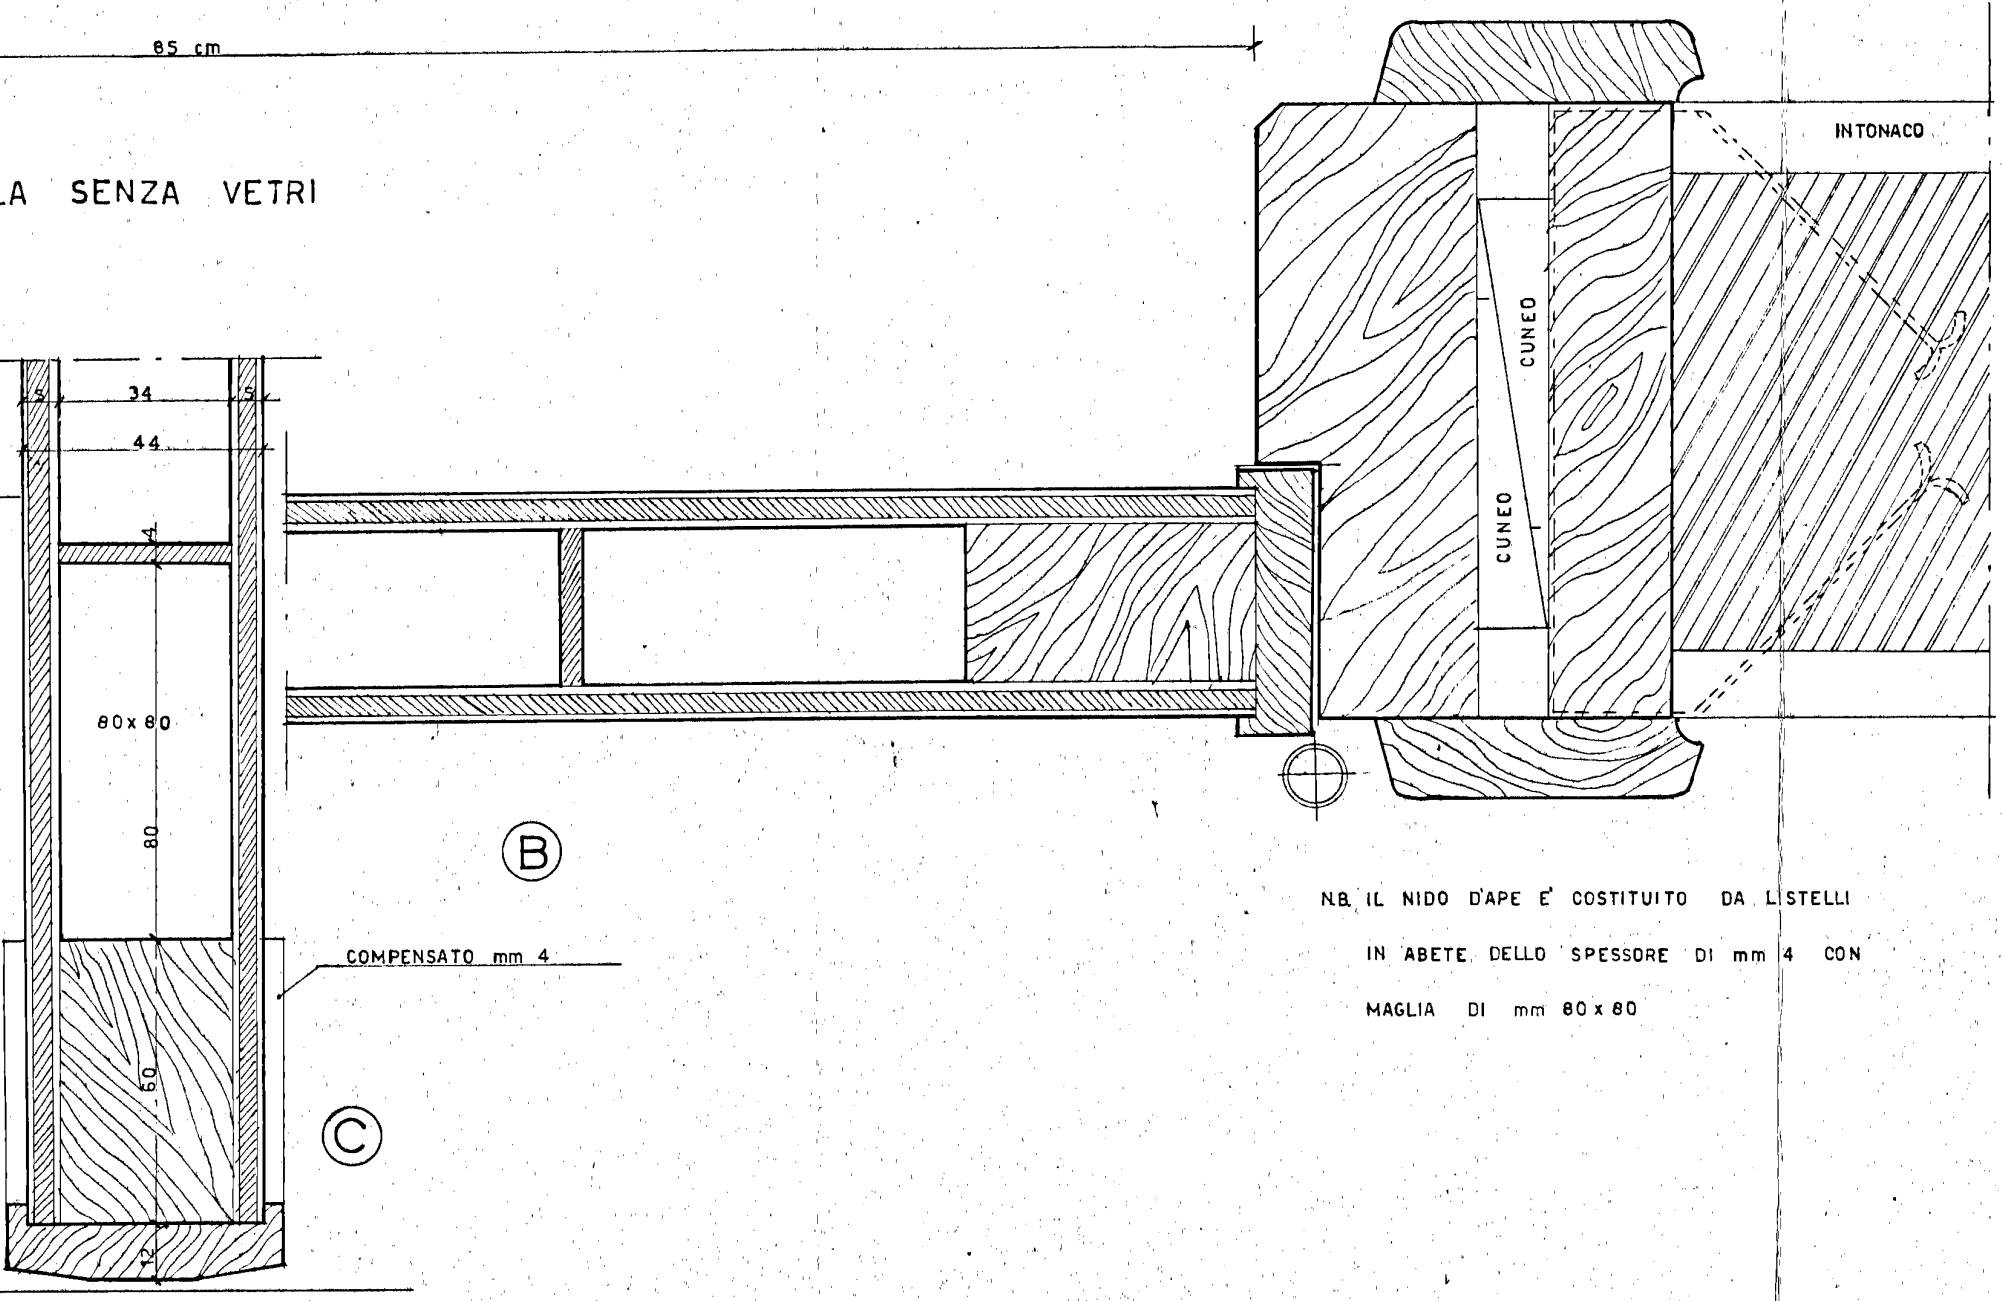
85 cm
5
34
5
44
4
80x80
80
60
12
COMPENSATO mm 4
B
C
INTONACO
CUNEO
CUNEO

N.B. IL NIDO D'APE E' COSTITUITO DA LISTELLI IN ABETE DELLO SPESSORE DI mm 4 CON MAGLIA DI mm 80 x 80

STRUTTURA BUSSOLA SENZA VETRO

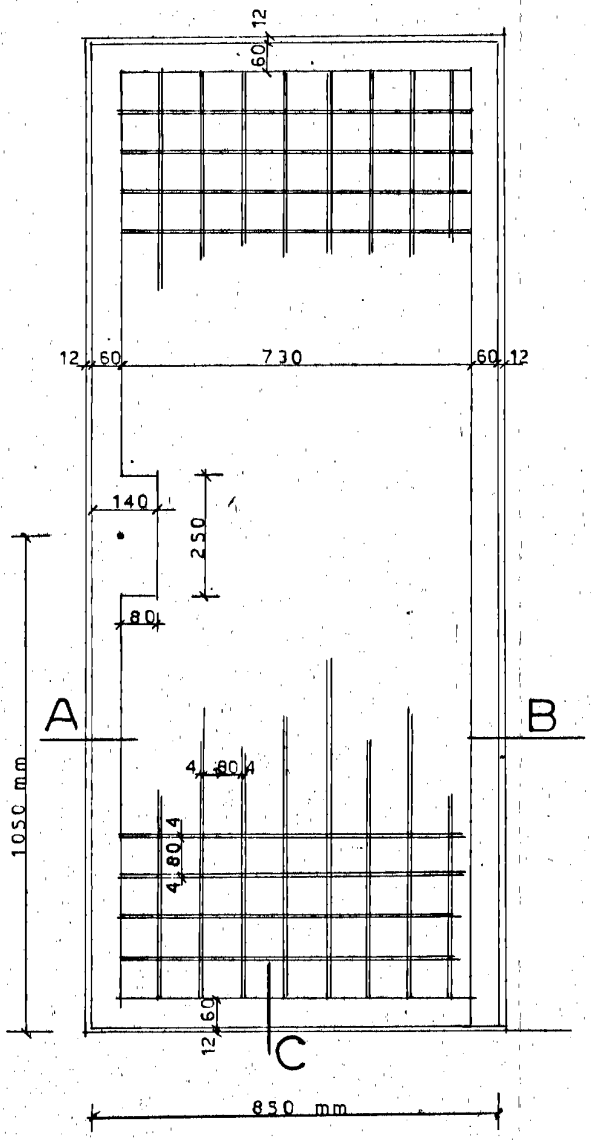
12
60
12
60
730
60
12
140
250
80
A
B
4
80
4
4
80
4
1050 mm
60
12
C
850 mm

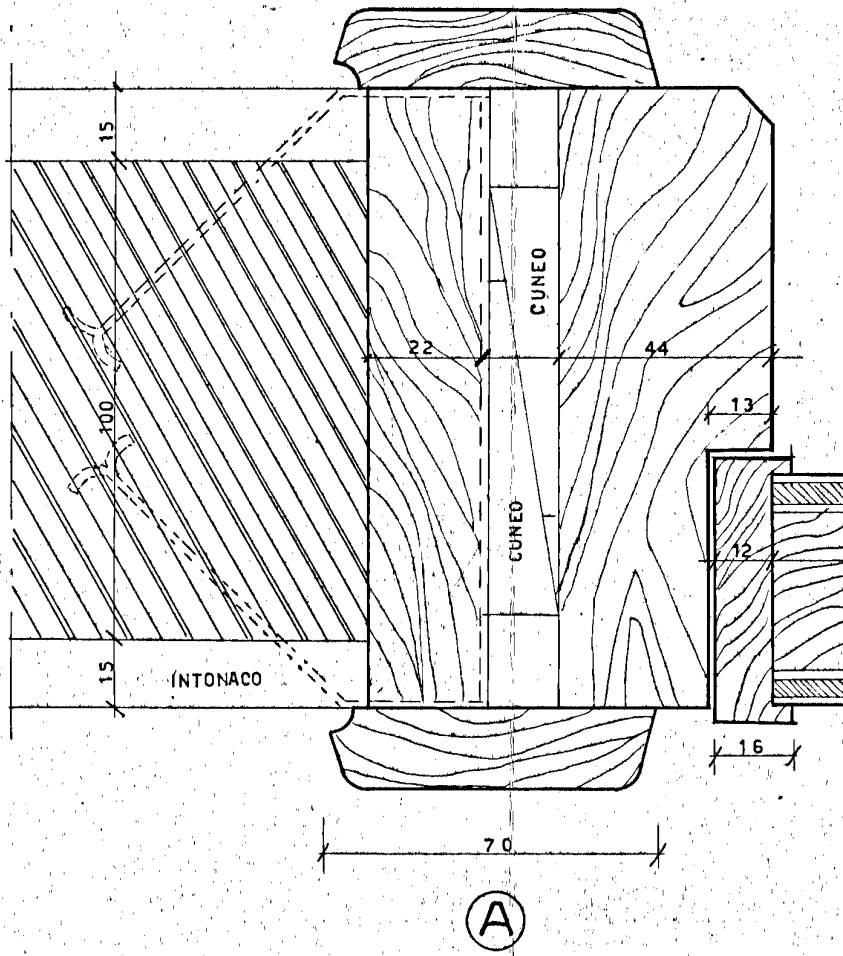
15
100
15
INTONACO
22
44
CUNEO
CUNEO
13
12
16
70
A



PER OGNI BUSSOLA

BUSSOLE CON VETRI

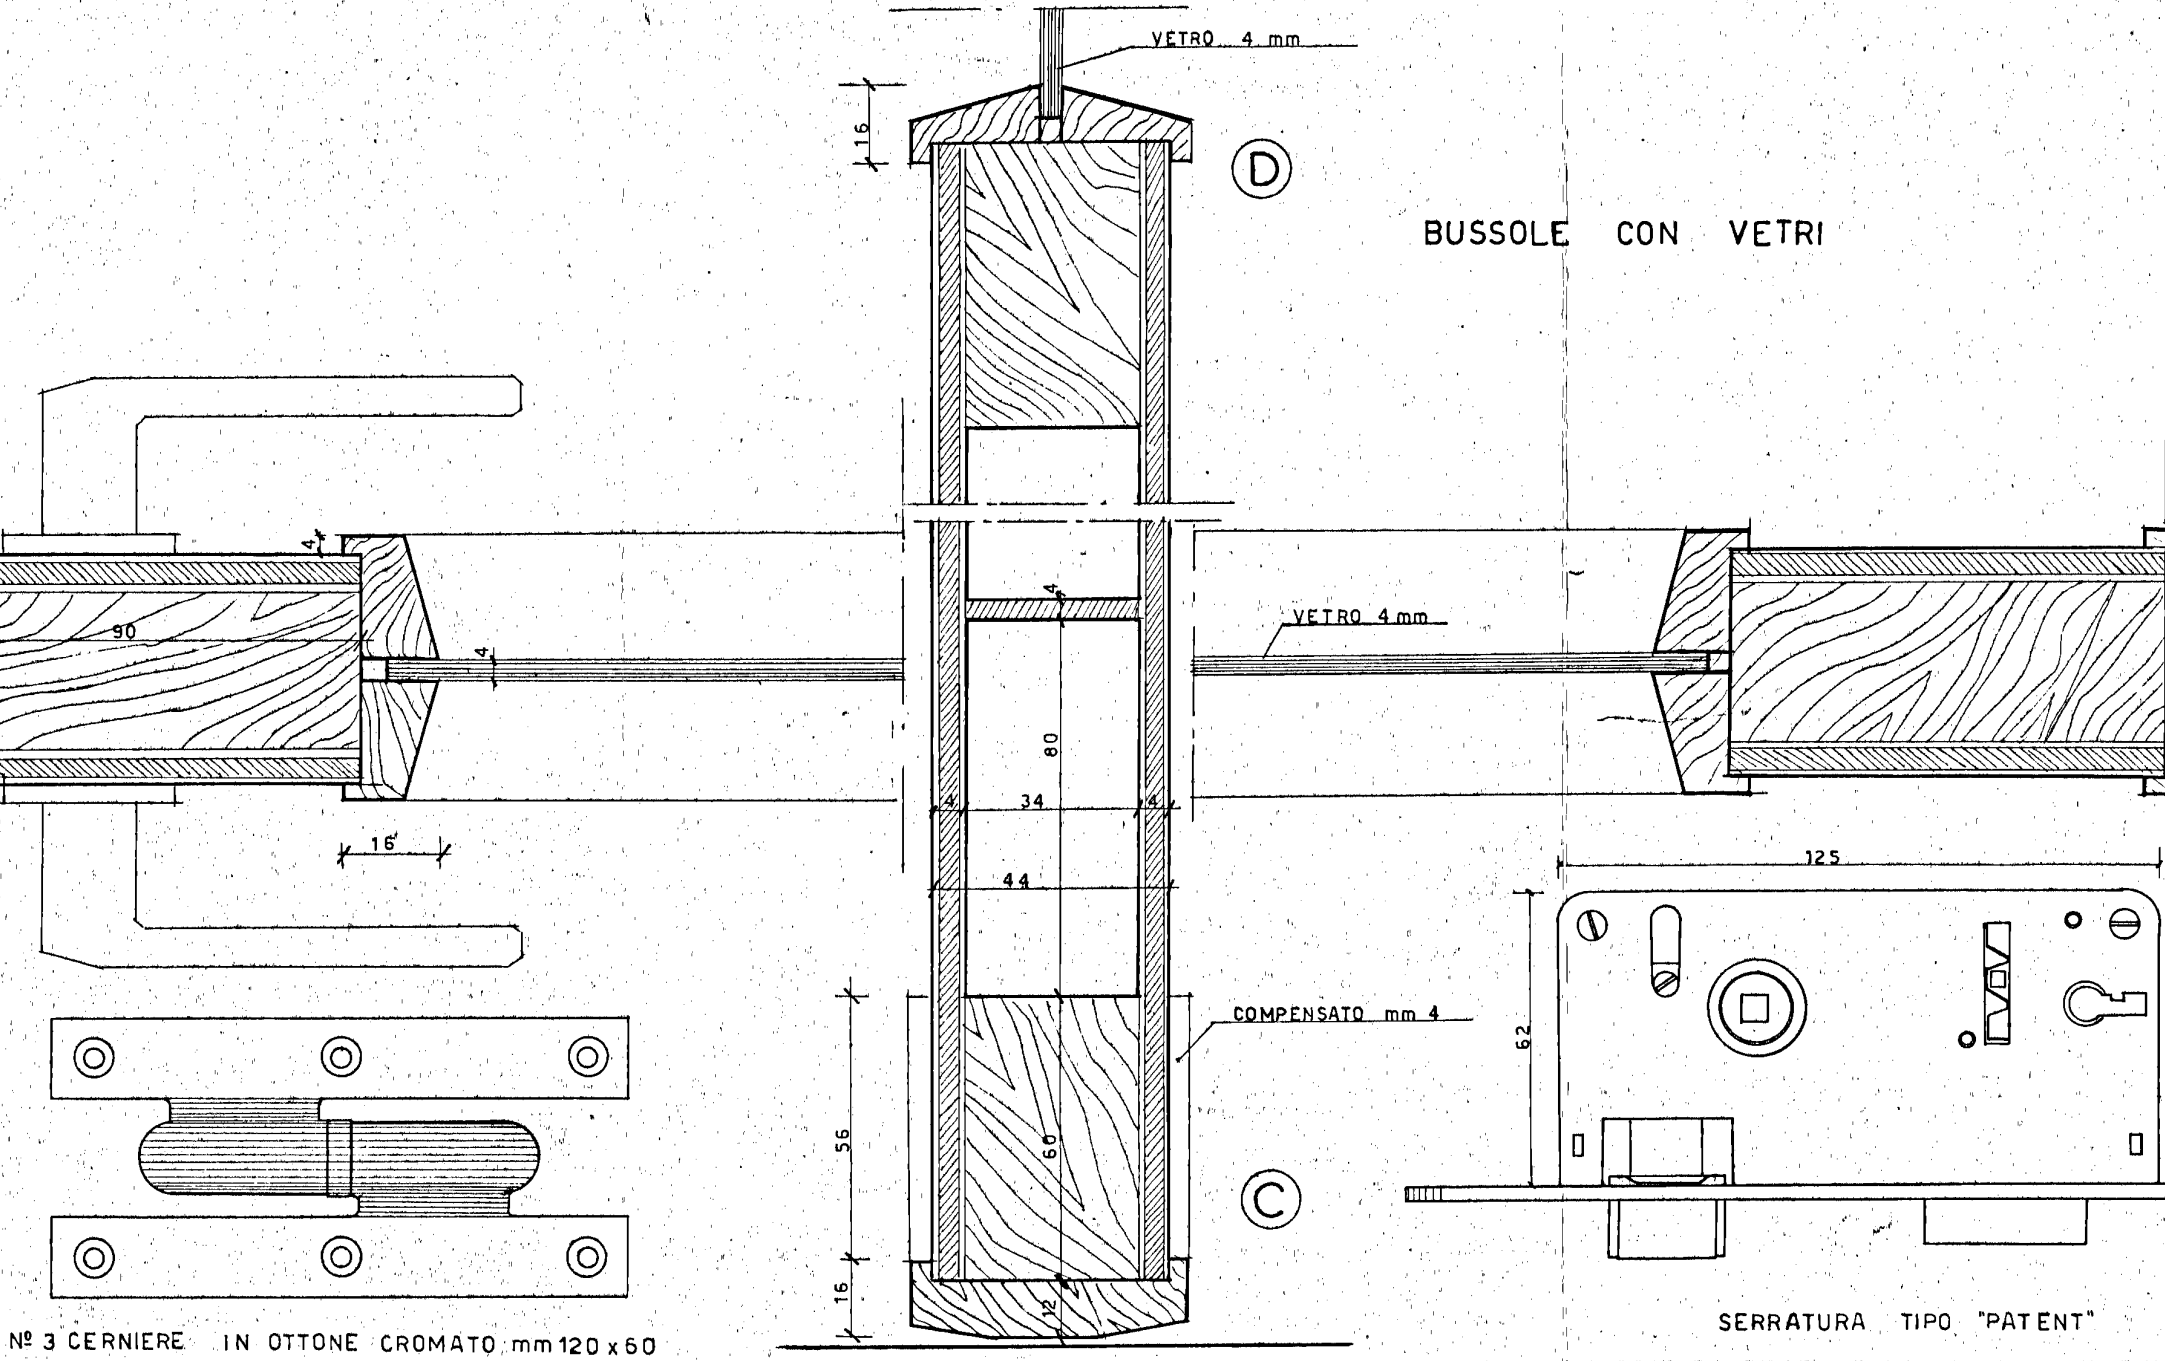
VETRO 4 mm
16
D
4
90
4
16
4
80
4
34
4
44
VETRO 4 mm
COMPENSATO mm 4
56
60
16
12
C
125
62

Nº 3 CERNIERE IN OTTONE CROMATO mm 120 x 60

SERRATURA TIPO "PATENT"

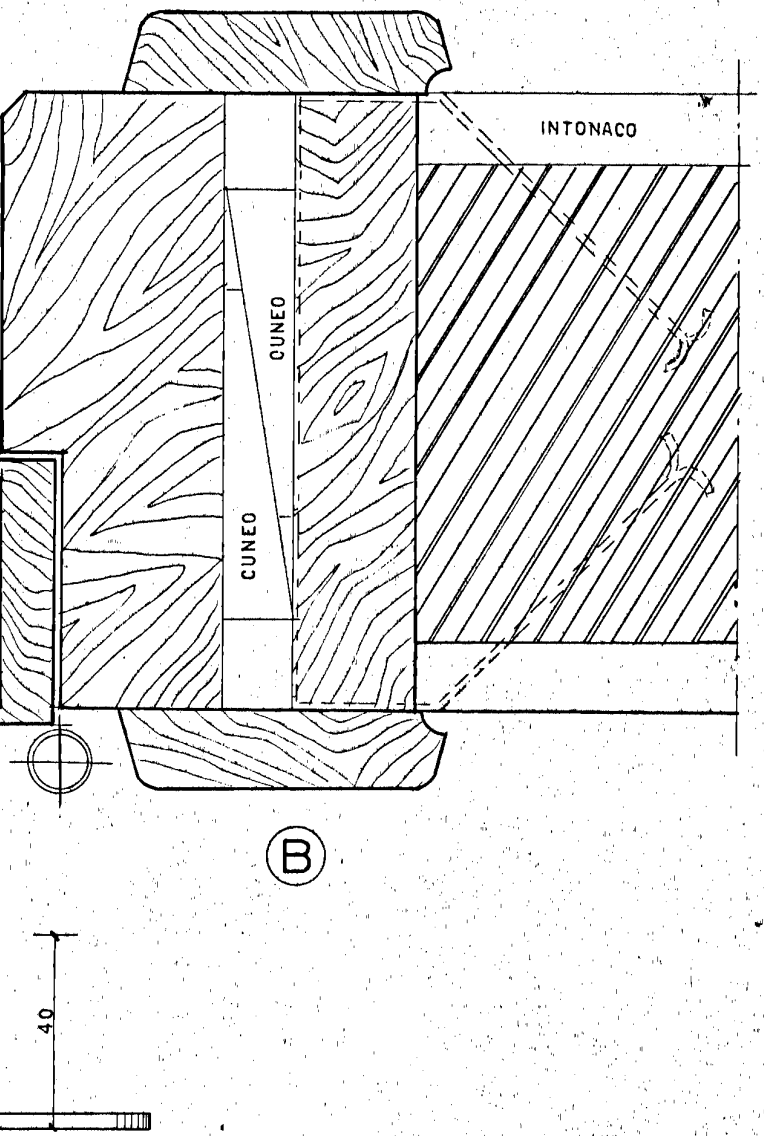
INTONACO
CUNEO
CUNEO
Ⓑ
40

STRUTTURA BUSSOLA CON VETRO

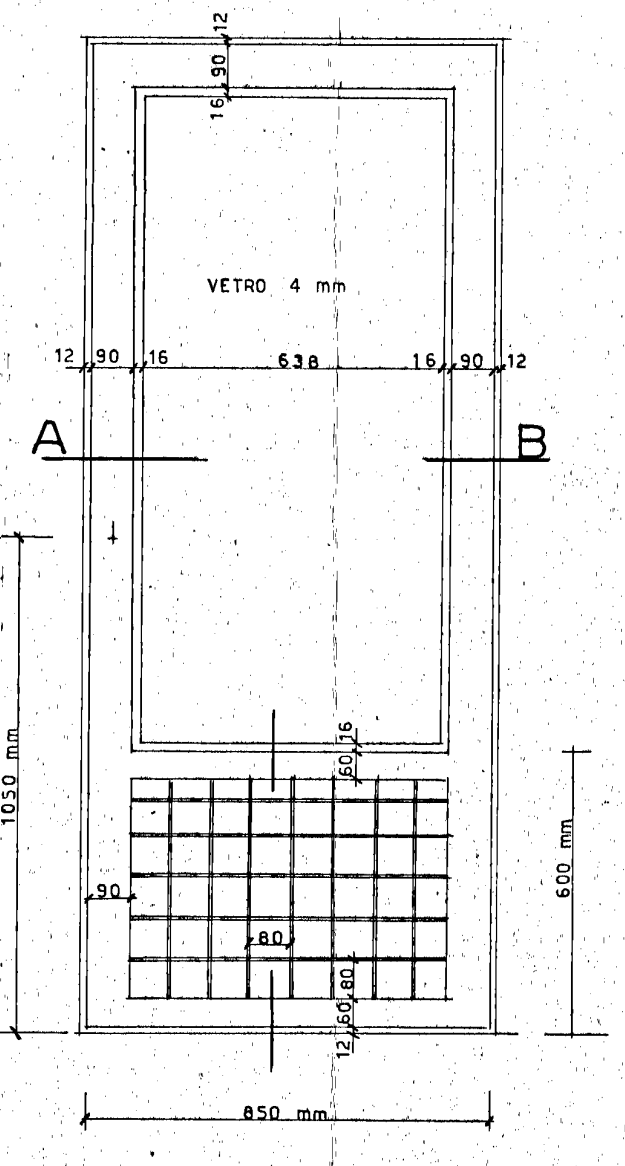
12
90
16
VETRO 4 mm
12
90
16
638
16
90
12
A
B
1050 mm
16
60
90
80
80
60
12
600 mm
850 mm



PORTONCINI INGRESSO ALLOGGI

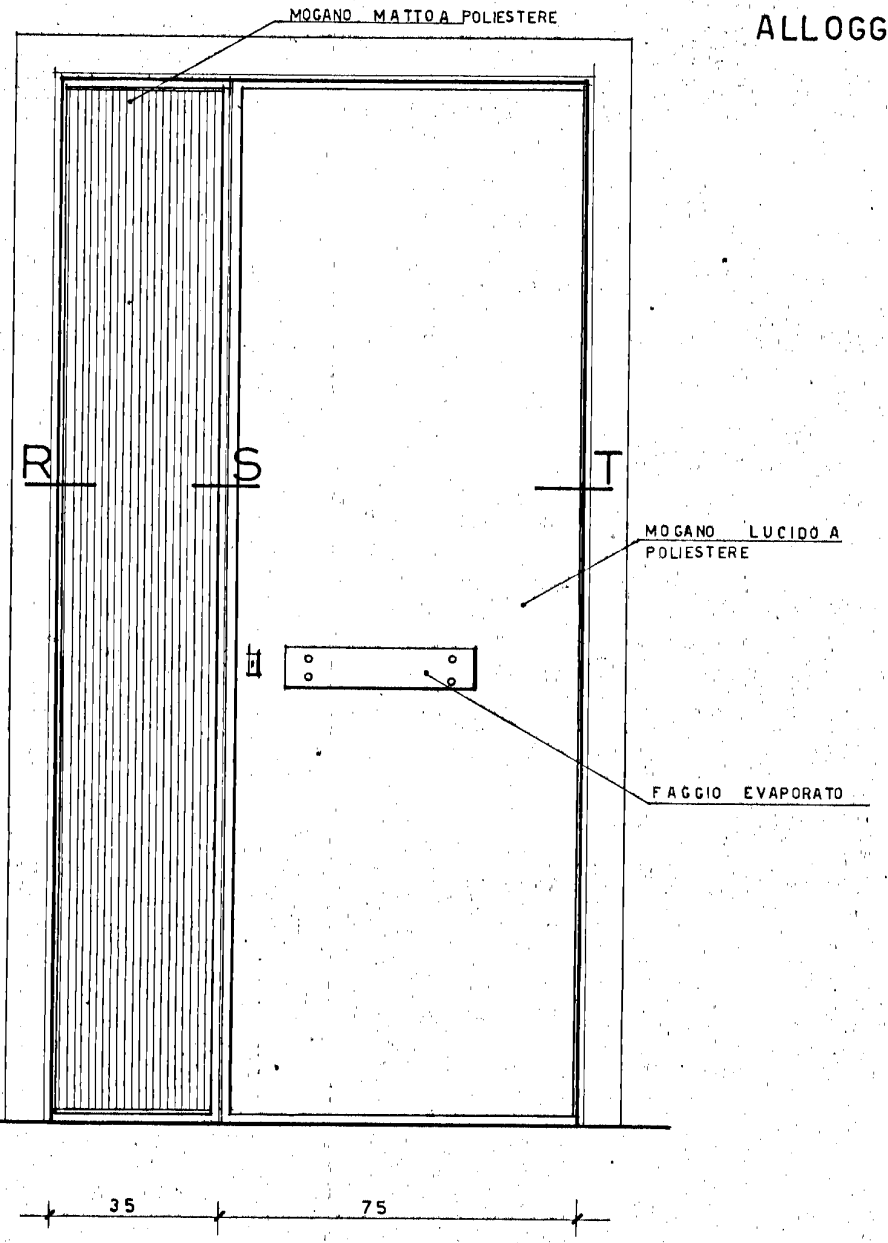
MOGANO MATTO A POLIESTERE
R
S
T
MOGANO LUCIDO A POLIESTERE
FAGGIO EVAPORATO
35
75

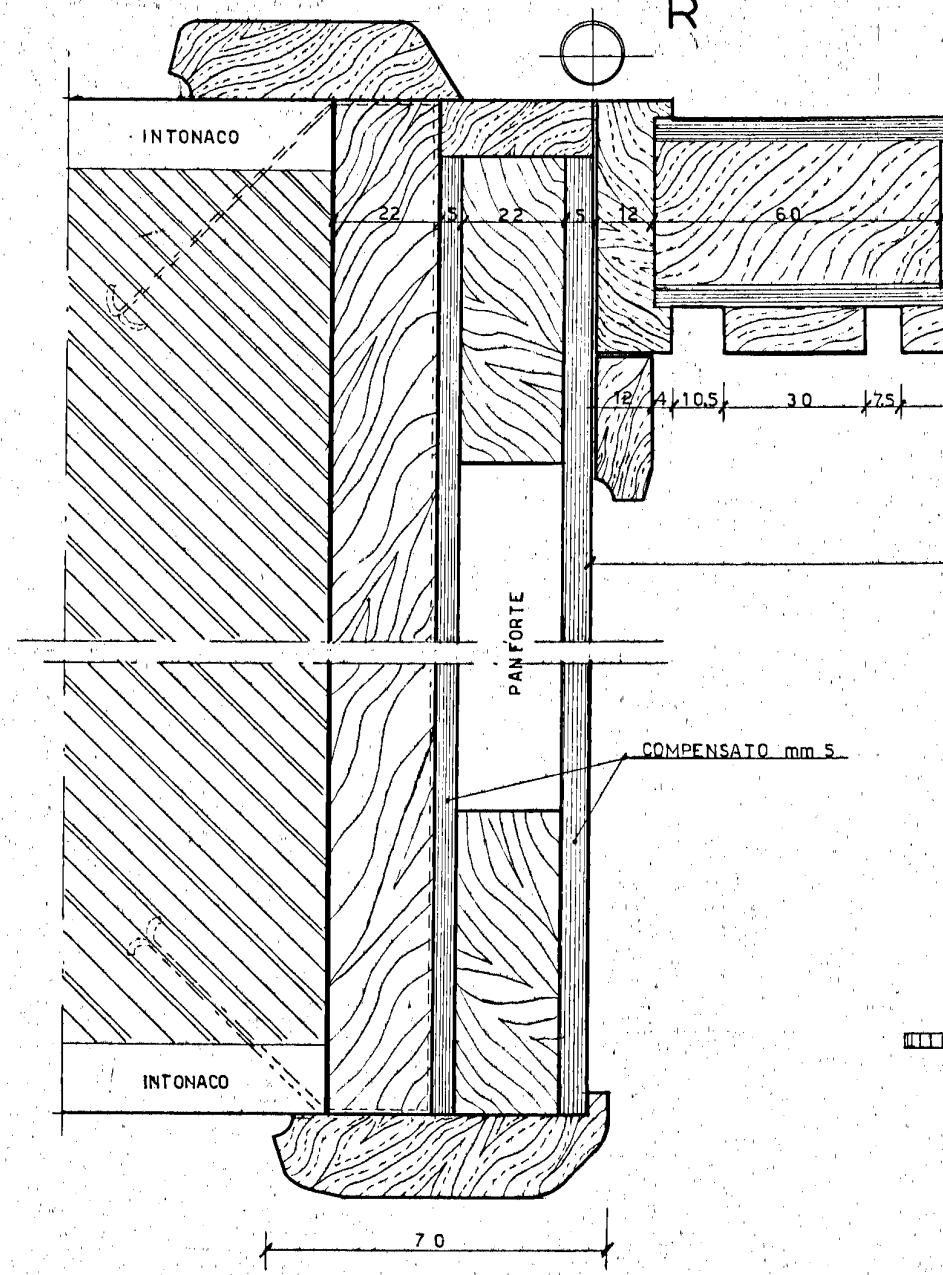
R
INTONACO
22
5
22
5
12
60
12
4
10,5
30
7,5
PANFORTE
COMPENSATO mm 5
INTONACO
70

SERRATURA YALE AD INFILARE

S

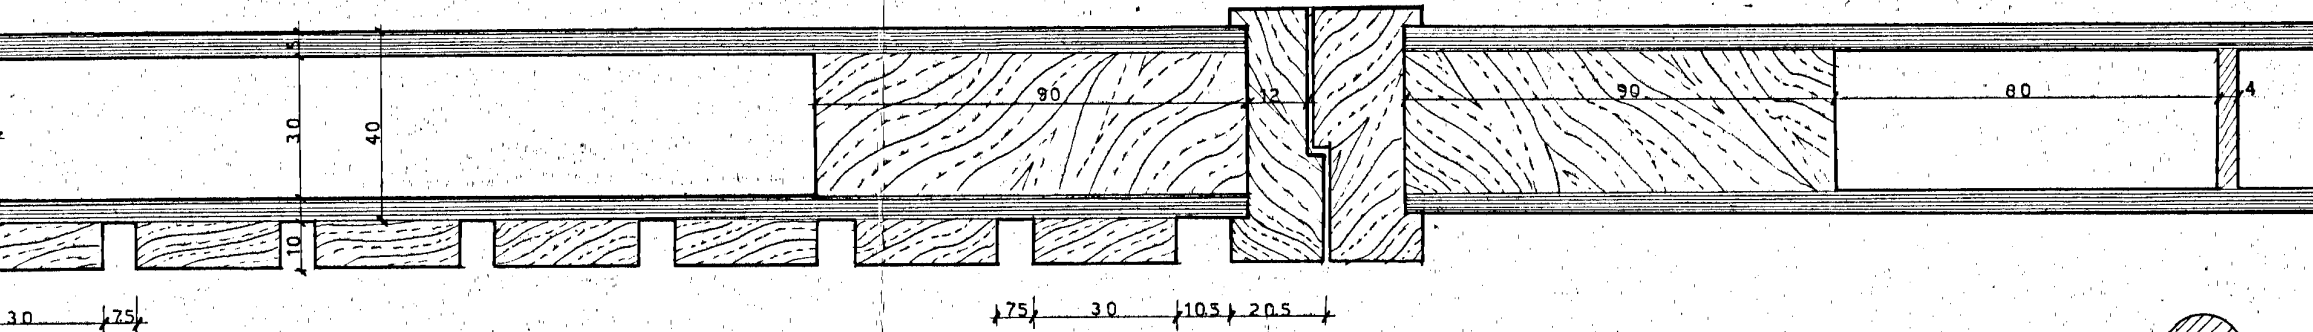
5
30
40
10
90
12
90
80
4
30
75
75
30
105
205
350





DOPPIO CILINDRO YALE PER SERRATURE AD INFILARE

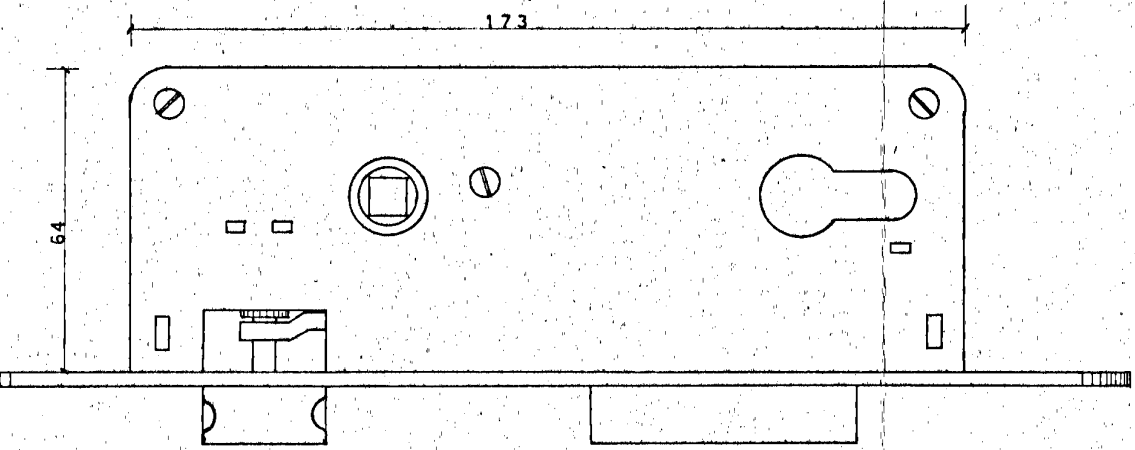

SERRATURA YALE



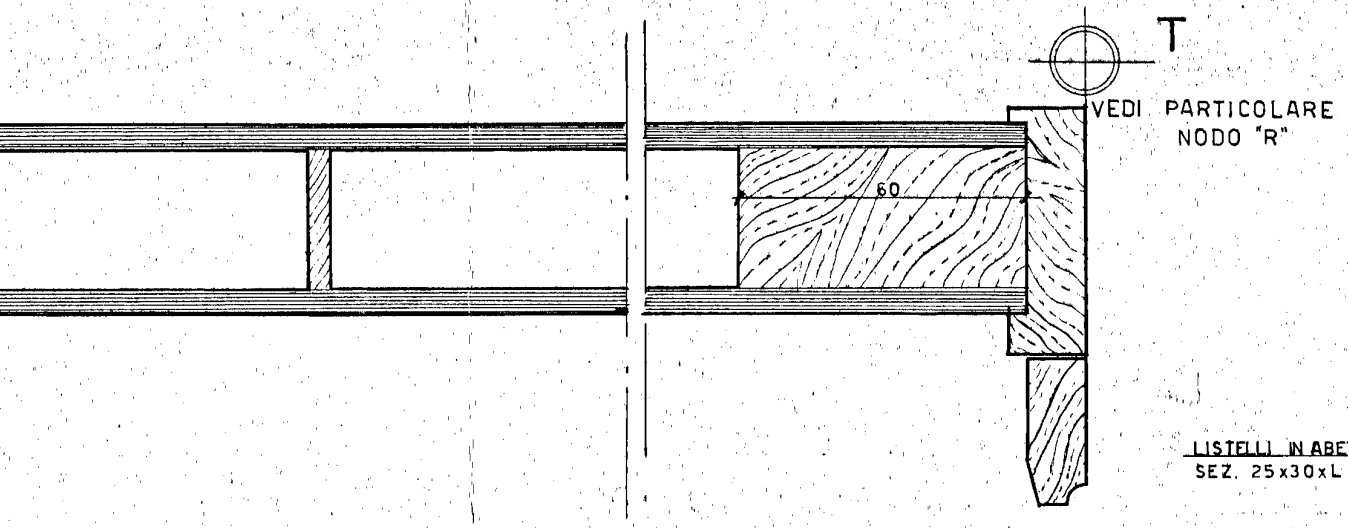
T
VEDI PARTICOLARE
NODO "R"
60

STRUTTURA PORTONCINO INGRESSO ALLOGGI

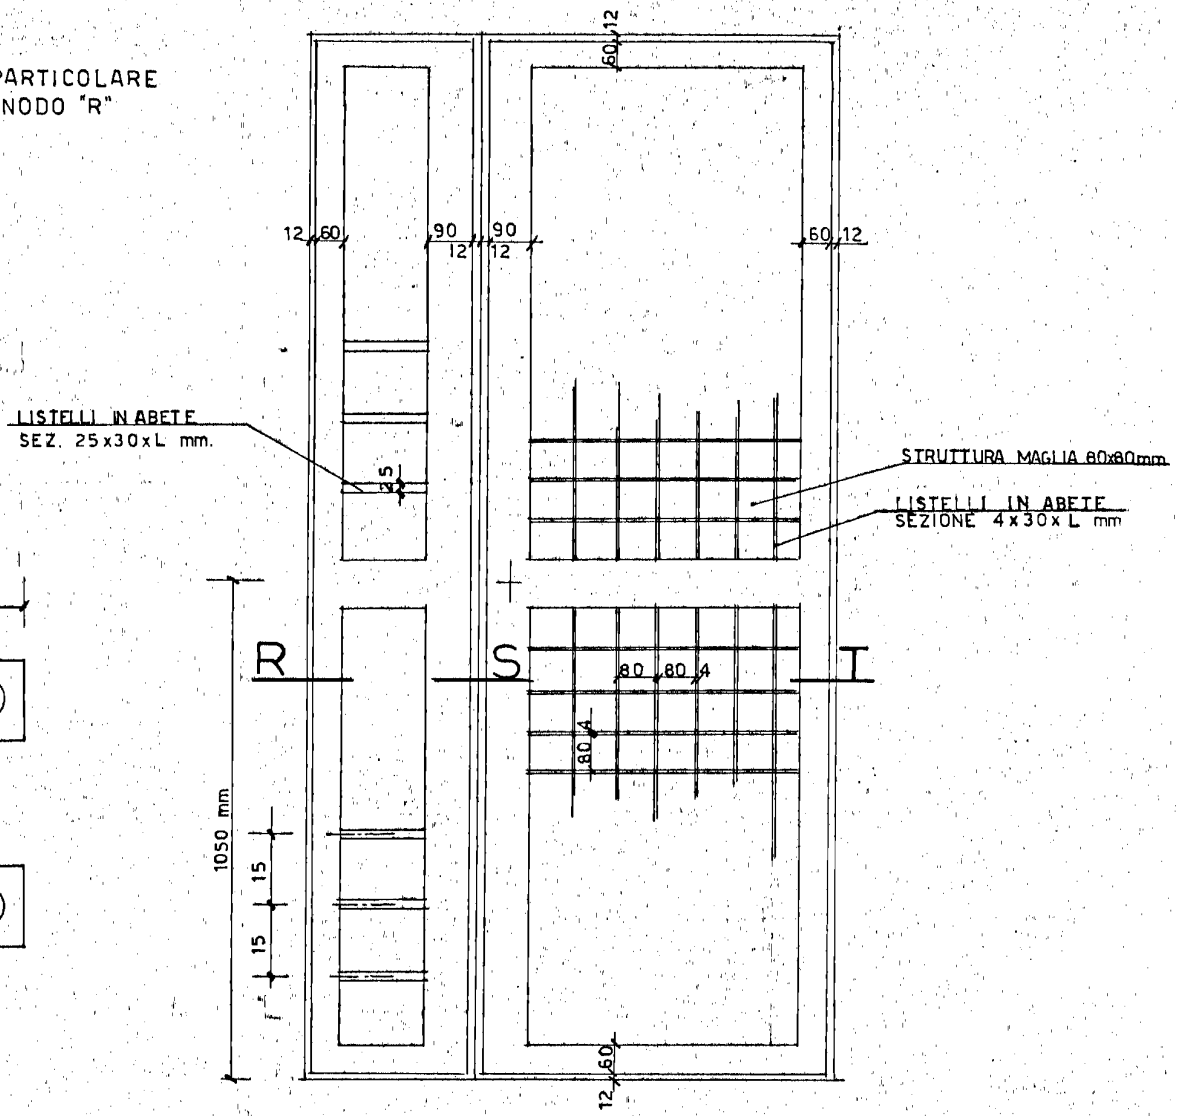
60
12
12
60
90
12
90
12
60
12
LISTELLI IN ABETE
SEZ. 25x30xL mm.
25
STRUTTURA MAGLIA 80x80mm
LISTELLI IN ABETE
SEZIONE 4x30xL mm
R
S
T
80
80
4
80
4
1050 mm
15
15
60
12



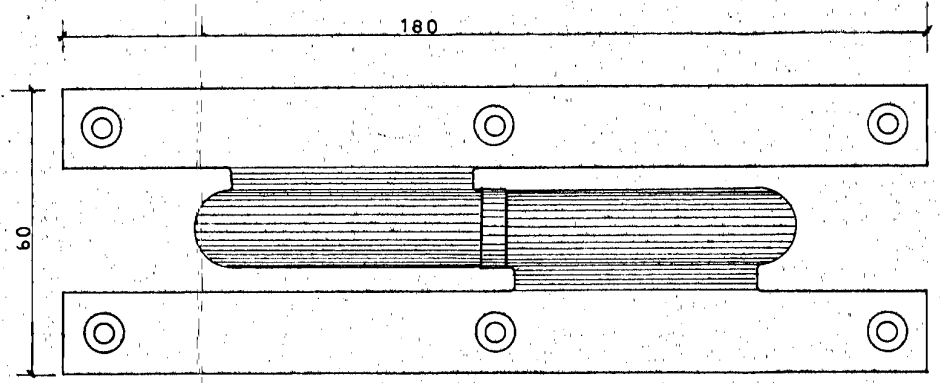

PER OGNI PORTA D'INGRESSO Nº 4 CERNIERE IN OTTONE CROMATO

PORTONE PRINCIPALE D'INGRESSO

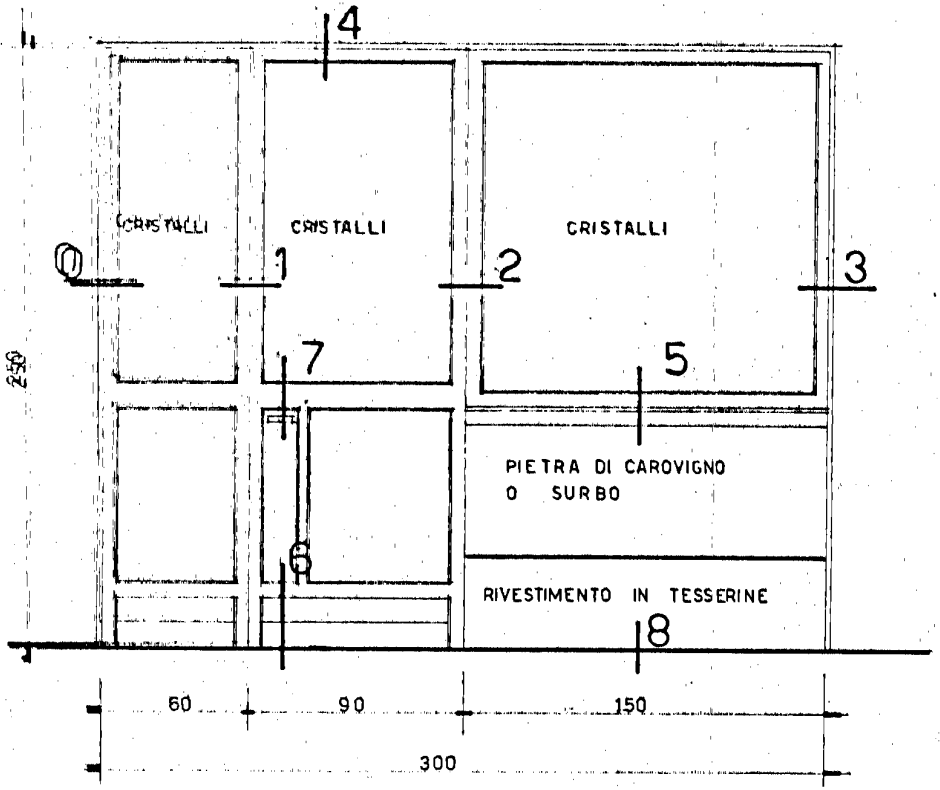
4
CRISTALLI
CRISTALLI
CRISTALLI
0
1
2
3
7
5
250
PIETRA DI CAROVIGNO
O SURBO
6
RIVESTIMENTO IN TESSERINE
8
60
90
150
300

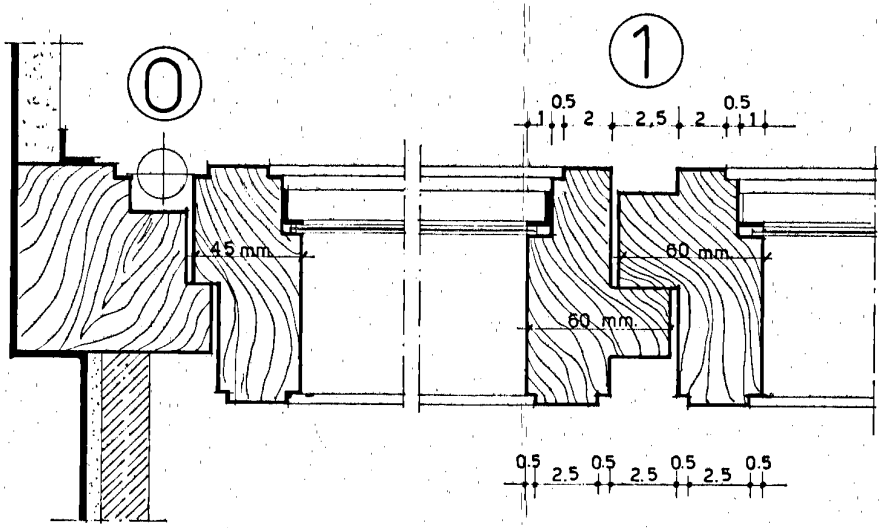
0
1
0.5
1
2
2.5
2
0.5
1
45 mm.
60 mm.
60 mm.
0.5
2.5
0.5
2.5
0.5
2.5
0.5

RAP

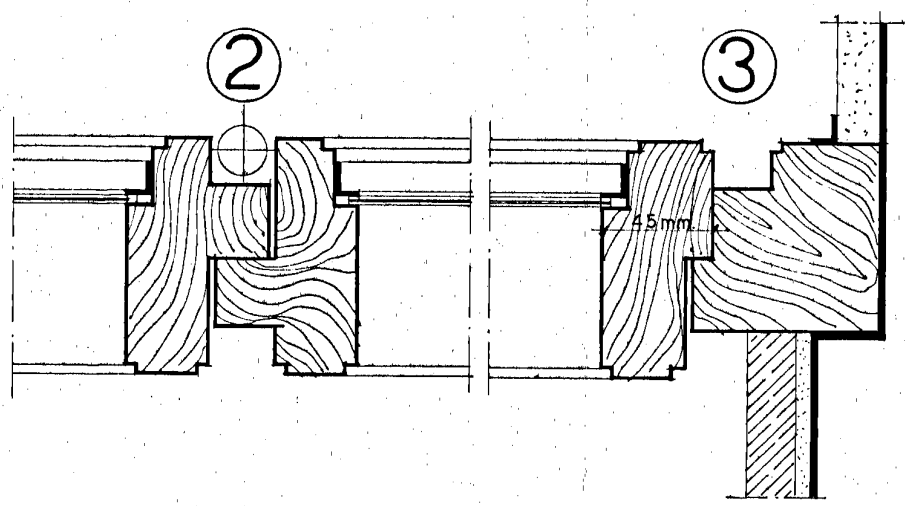

P 1:2

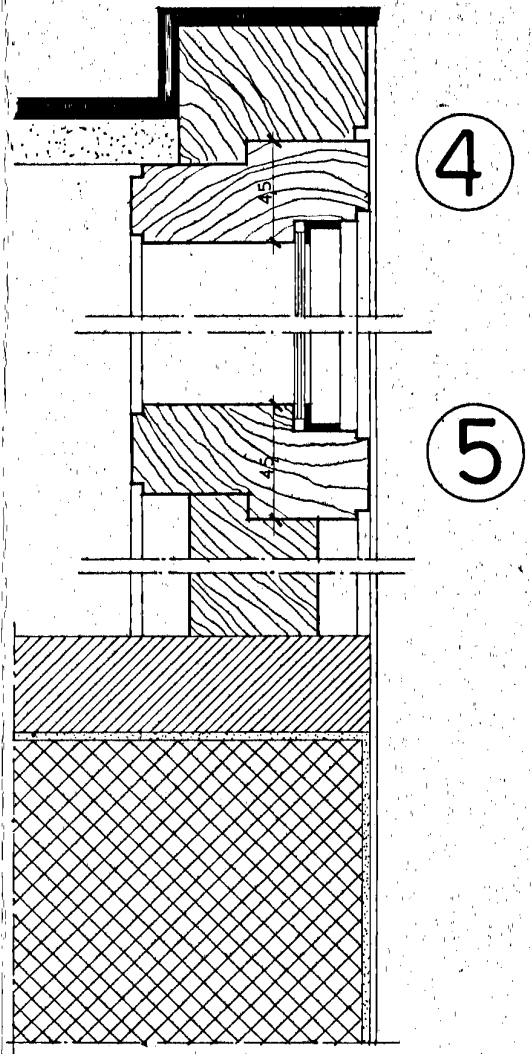

RAPP. 1 : 2

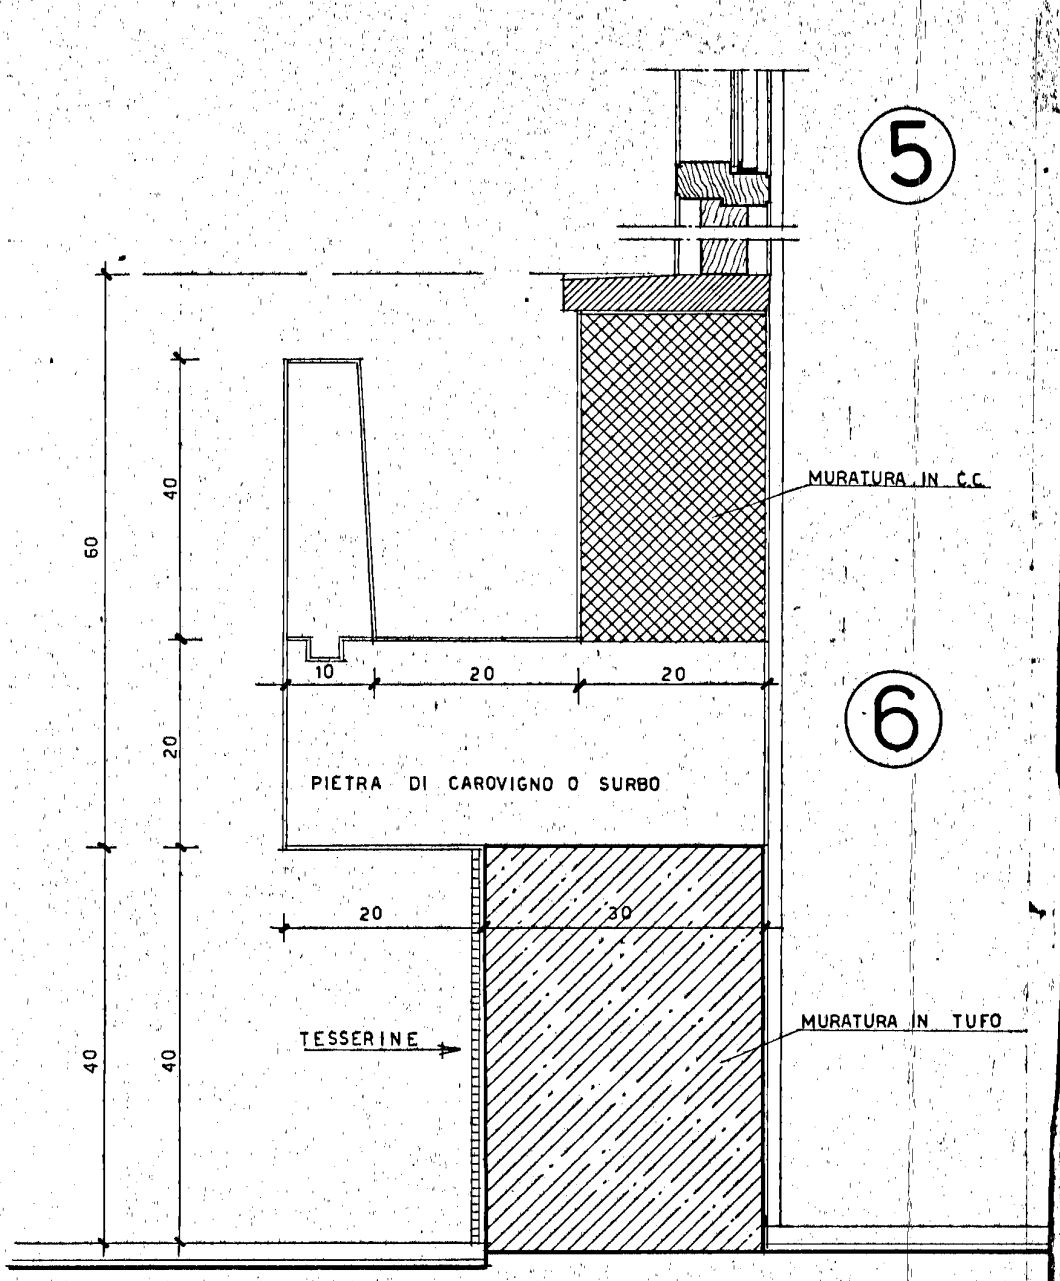

5
6
MURATURA IN C.C.
PIETRA DI CAROVIGNO O SURBO
MURATURA IN TUFO
TESSERINE
60
40
20
40
40
10
20
20
20
30

RAPP. 1:5

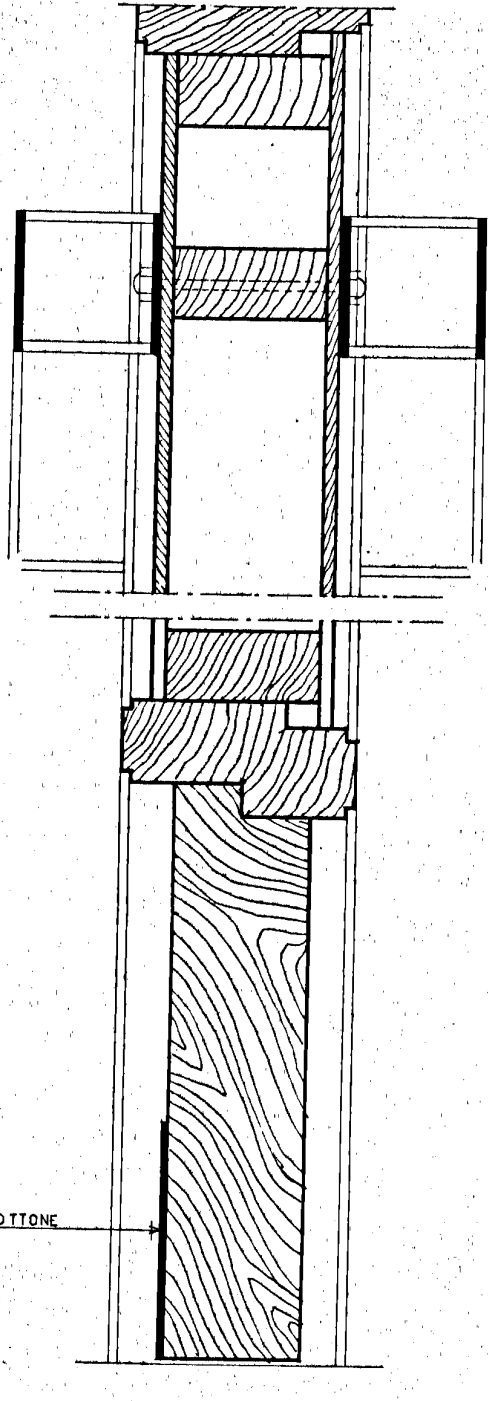

PORTA ALLA MERCANTILE E PORTONCINI

⑦

⑧

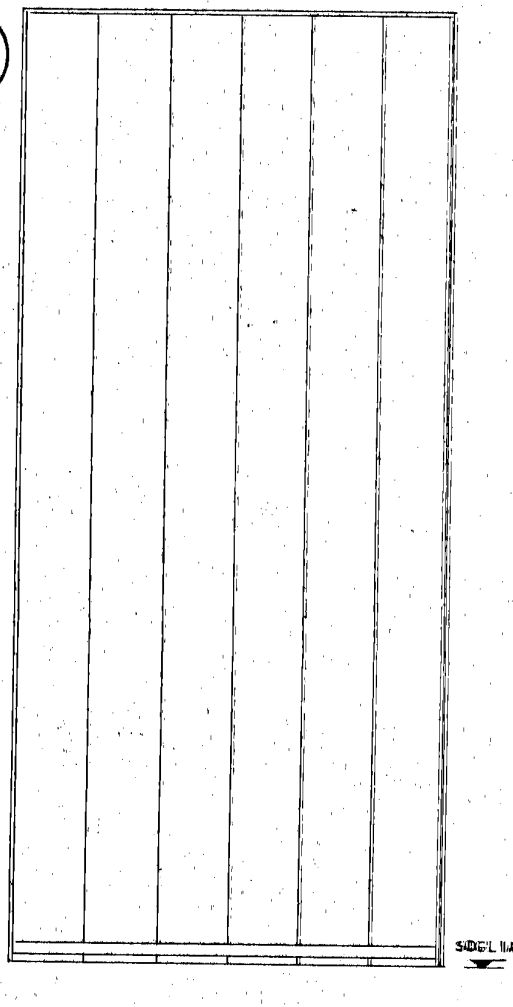

PROSPETTO ESTERNO

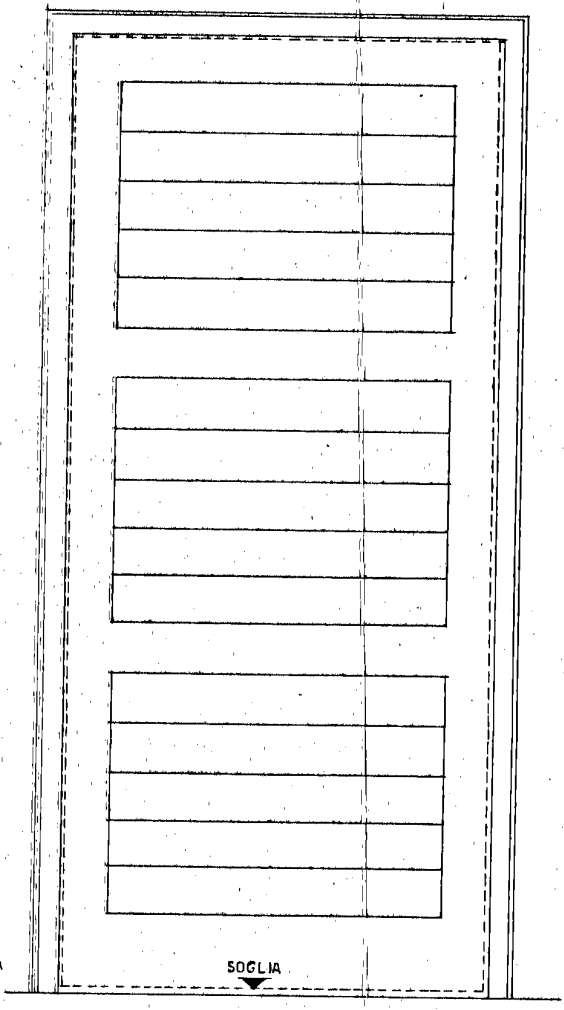

PROSPETTO INTERNO

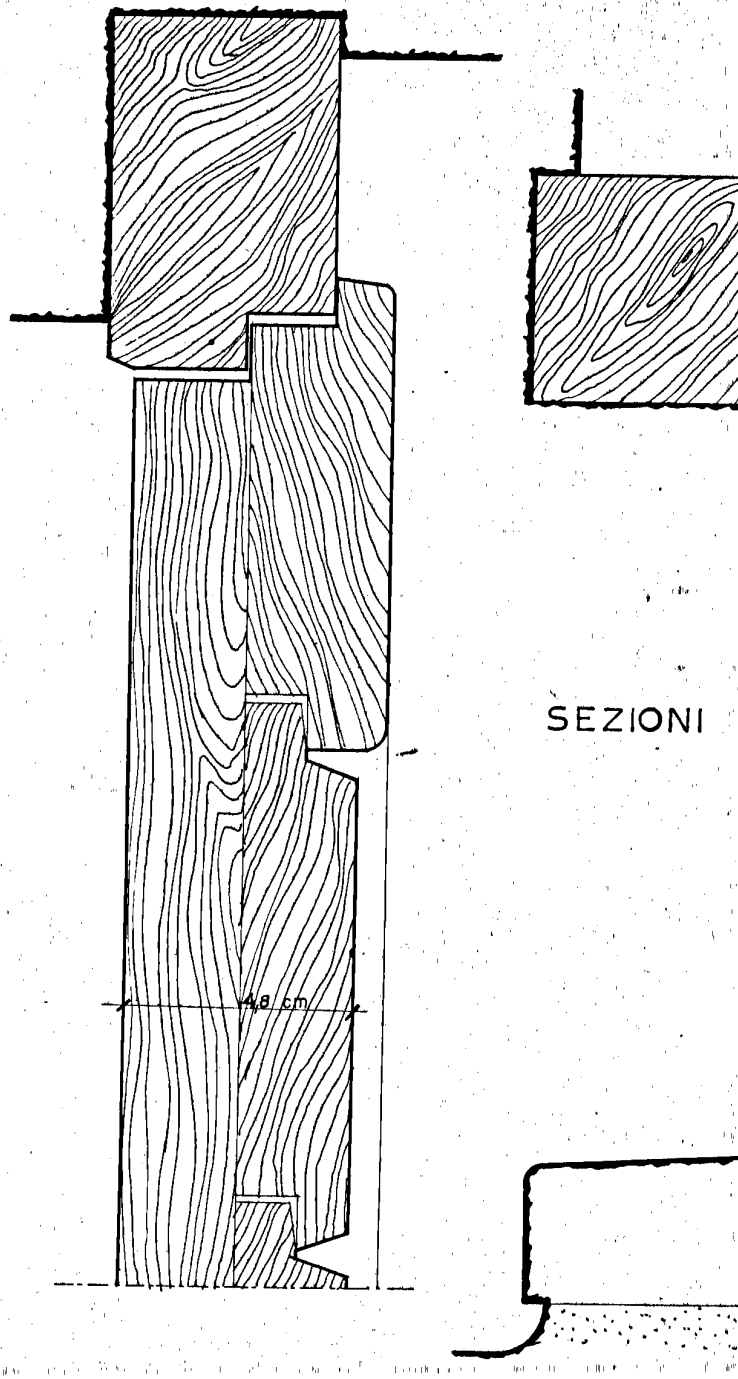

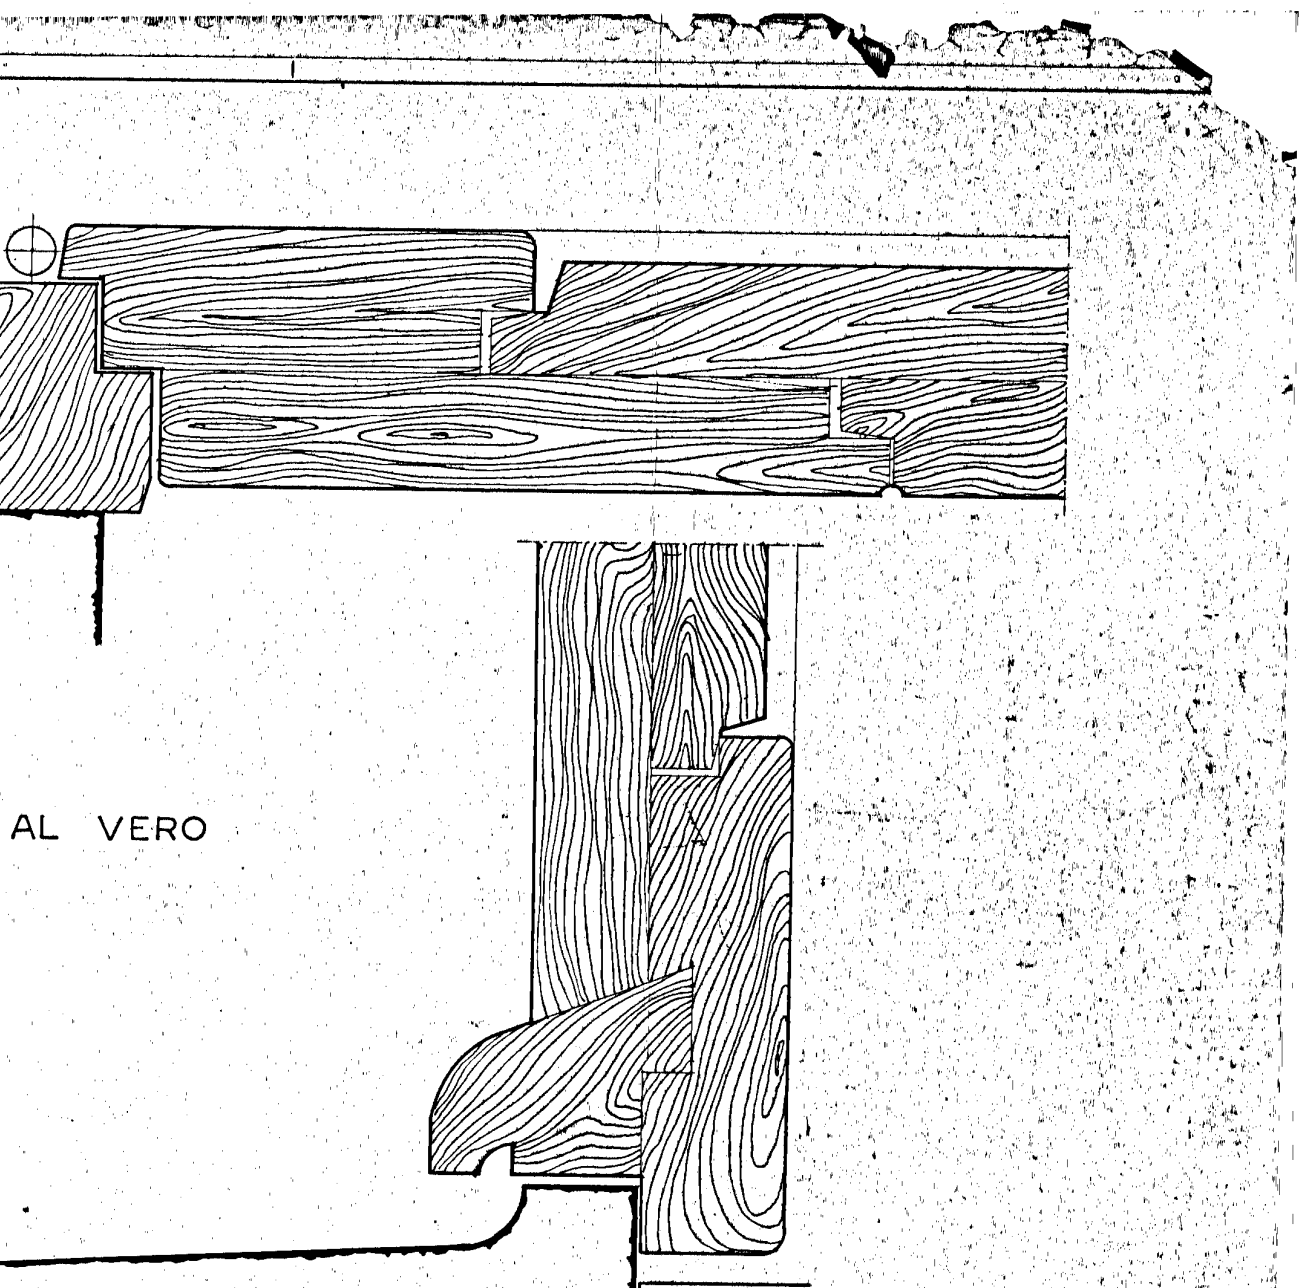SEZIONI