

allegato n. _____

opere Impianti termici nel lotto 56

(legge 7/12/84 l. n. 818)


progetto: _____

computo metrico e stima

addi _____ 198 _____



n. ord.	descrizione dei lavori	n. delle parti	DIMENSIONI			quantità	prezzo unitario	importo dei lavori
			lunghezza	larghezza	altezza			
1	LAVORI DA ESEGUIRE (EDILE)							
	FORNITURA E POSA IN OPERA							
-a	Prolungamento della canna fumaria e rifinitura della stessa con uno strato finale in intonaco plastico							
-b	Innalzamento della soglia da 17 a 20 cm							
-c	Realizzazione di due fori sulla canna fumaria per installazione del porta brometro e prelievo fumo							
-d	Modifica del collegamento tra la caldaia e il camino, come da elaborato tecnico.							
-e	Treatmento nella parte interna perimetrale del vano caldaia per una altezza di 20 cm con intonaco di sabbia e cemento per uno spessore di 0,5 cm, il tutto ricoperto da uno strato di sostanza bituminosa per rendere passibile la impermeabilizzazione							

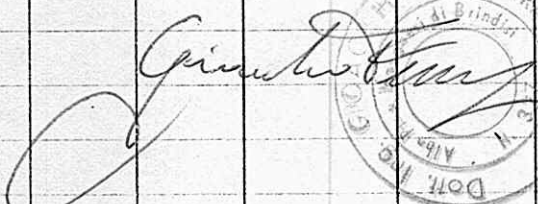

Giuseppe Ferraro

DOCT. ING. GIUSEPPE FERRARO
di Brindisi

[illegible]

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
							RIPORTO		1.746.592	
3		COSTO DEI MATERIALI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DELLA CALDAIA DEL LOTTO 56								
	a	Sportello ispezione camino						1	26.000	26.000
	b	Placca prelievo fumi con pitometro						1	20.000	20.000
	c	Centralina						1	250.000	250.000
	d	Manometro						1	20.000	20.000
	e	Fusso stato						1	67.000	67.000
	f	Pressostato a tirmanuale						1	32.000	32.000
	g	Valvole a strappo						1	10.000	10.000
	h	Filamento per valvola a strappo						1	5.000	5.000
	i	Saracinesca a chiusura rapida						1	20.000	20.000
	l	Estintore tipo Springer 13A/29BC						1	250.000	250.000
	m	Interruttore generale monitor di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione di pronto intervento manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione lo impianto elettrico						1	30.000	30.000
							SOMMA		1.746.592	

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
							RIPORTO		£	2.446.592
		Realizzazione di una muretta in sderenza a quella già esistente per una lunghezza di mt 4.10 per una altezza mt 3.84 comprensivo di materiale	4.10	0.10	3.84			15.78	20.000	315.700
			Totale							2.762.292
		copertura della parete sopradescritta con intonaco del tipo civile e posa in opera	4.10		3.84	mq		15.78		189.360
										£ 2.951.652

Guarino

