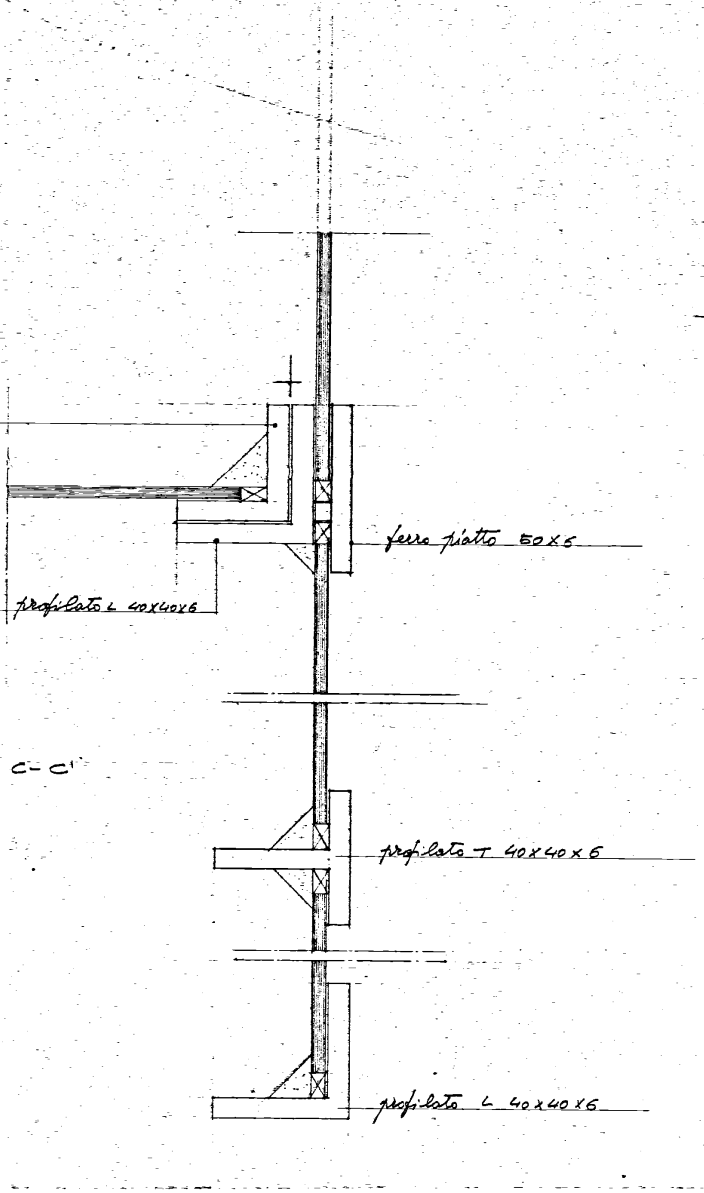
ferro piatto 50x5
profilato L 40x40x6
C- C'
profilato T 40x40x6
profilato L 40x40x6

SEZIONE E-E'


profilato T 40x25x6
profilato L 35x35x6
profilato L 40x40x6
profilato T 35x35x6
profilato L 35x35x6

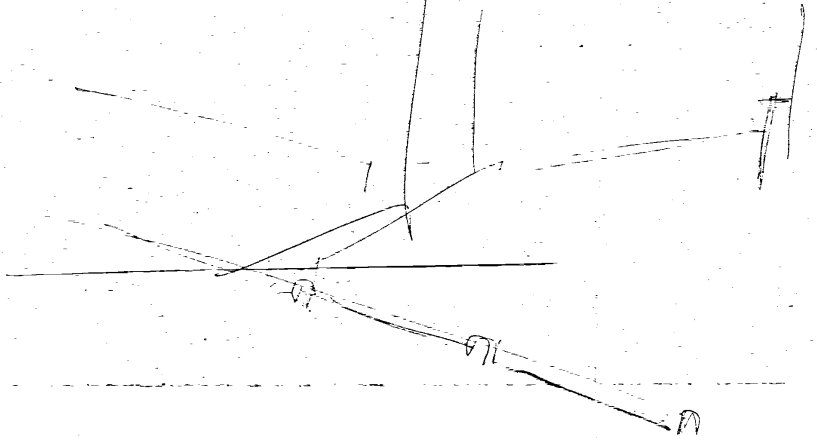

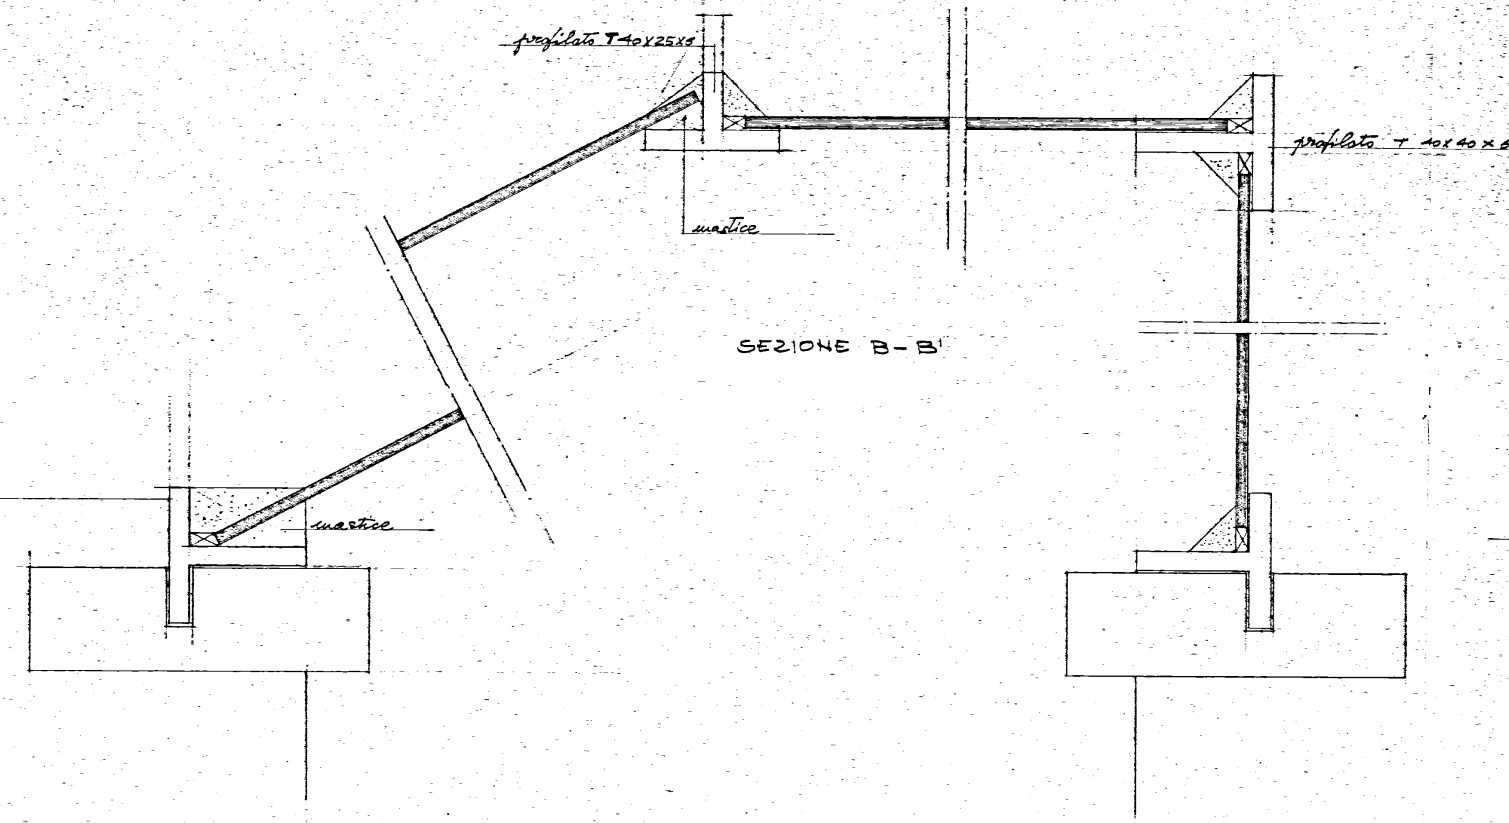
profilato T 40x25x5
profilato T 40x40x6
mastice
mastice

SEZIONE B-B'

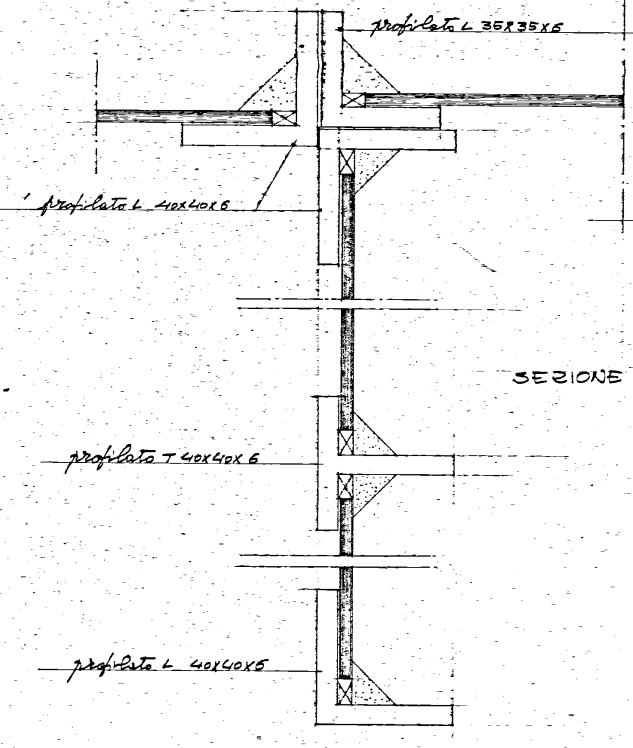
profilato L 35x35x6
profilato L 40x40x6
profilato T 40x40x6
profilato L 40x40x5

SEZIONE

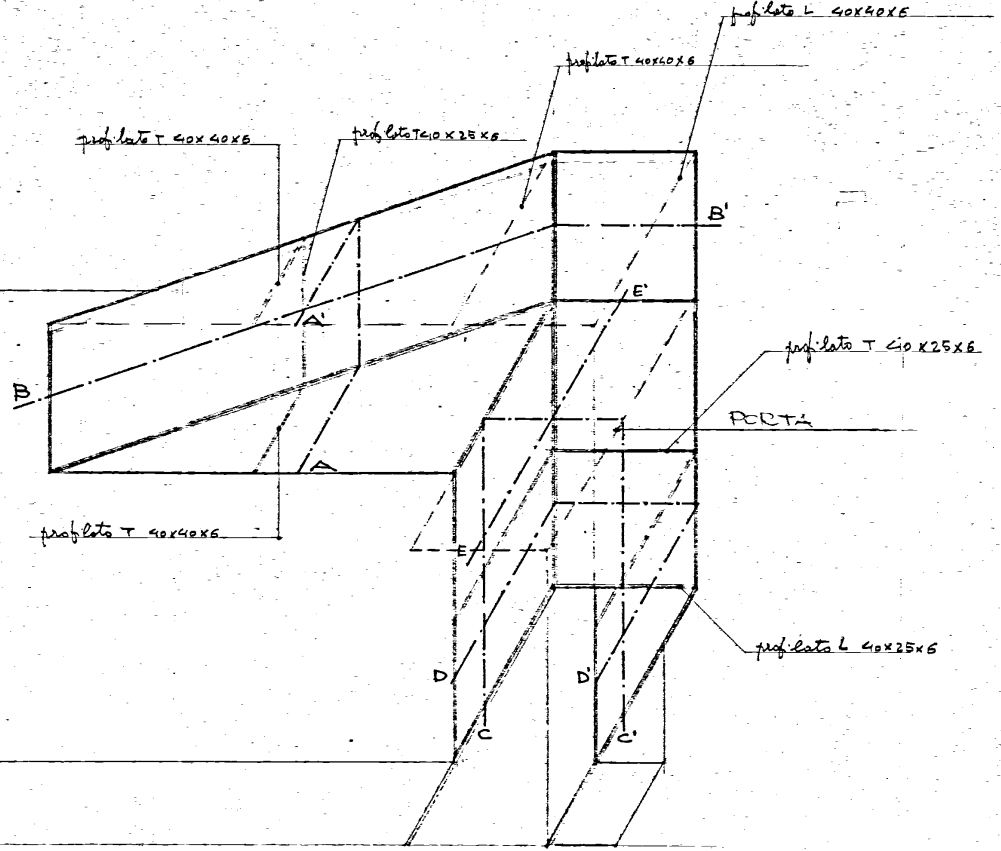
profilato L 40x40x6
profilato T 40x40x6
profilato T 40x40x6
profilato T 40x25x6
B'
E'
A'
B
A
profilato T 40x25x6
PORTA
profilato T 40x40x6
E
D
D'
C
C'
profilato L 40x25x6

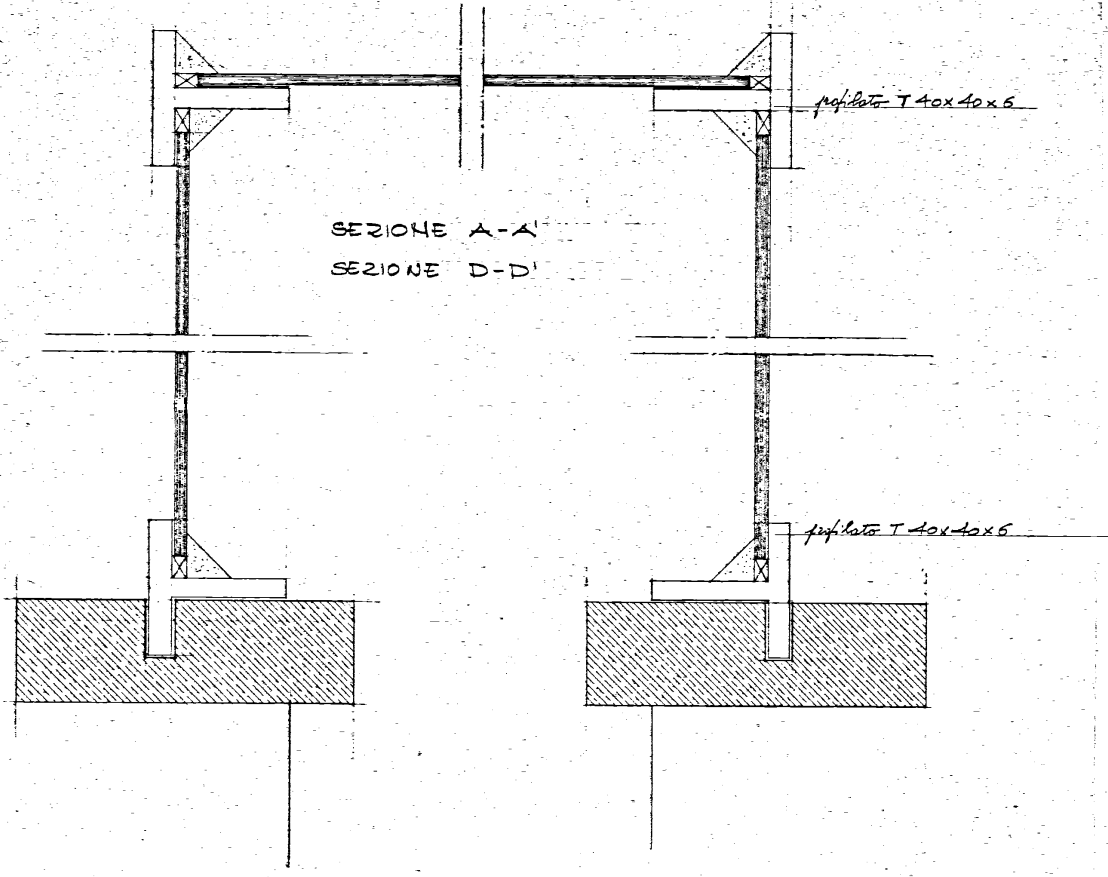
SEZIONE A-A'
SEZIONE D-D'
profilato T 40x40x6
profilato T 40x40x6





FABER_A SEZIONE SULLA SCALA



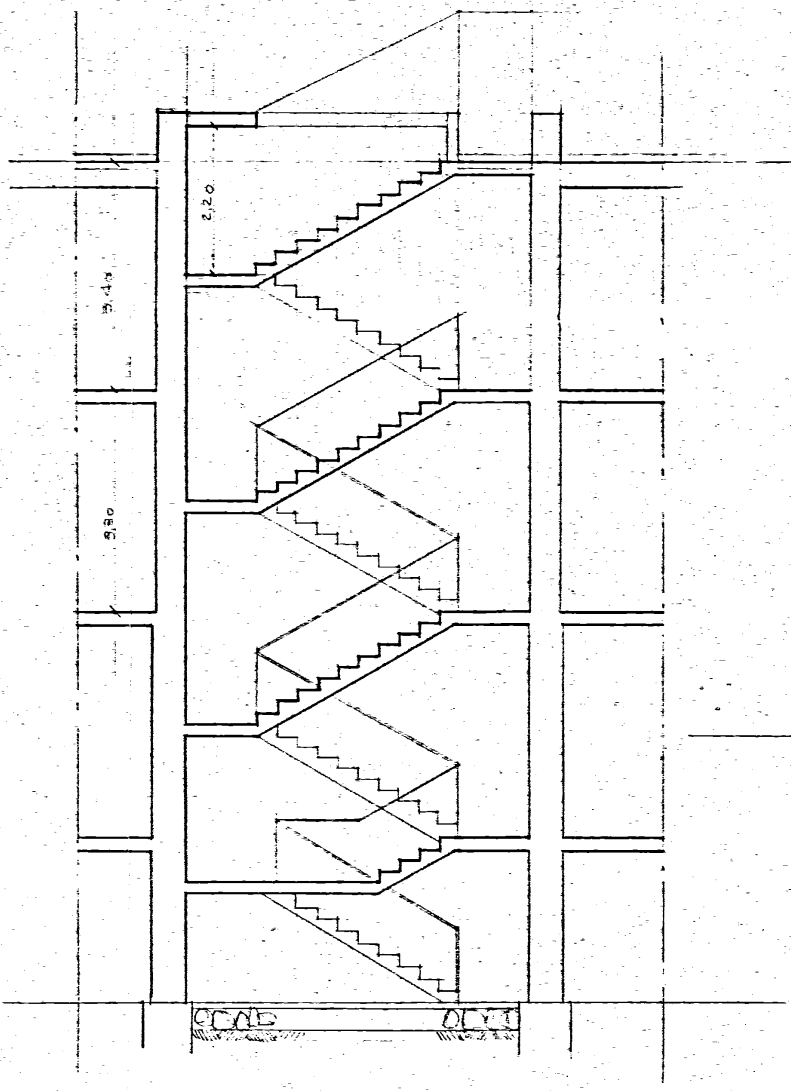

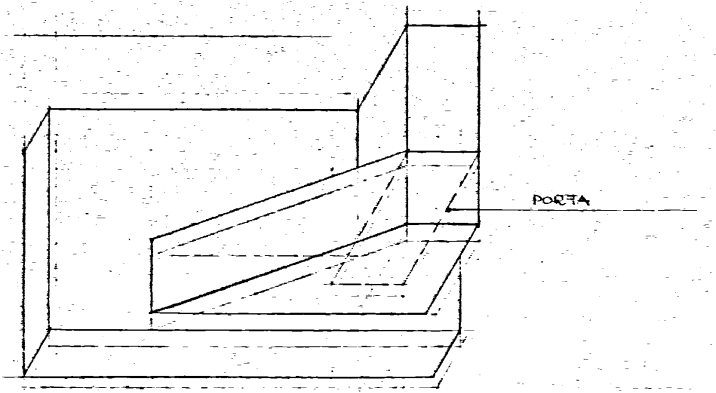

2 × 2,00 × 1,50 = mq 6,00
2 × 1,10 × 1,50 = 3,30
1,10 × 2,20 = 2,42
2 × $\frac{1}{2}$ × 3,00 × 1,50 = 4,50
1,10 × 3,30 = 3,63
1,10 × 3,10 = 3,41
23,26



SEZIONE SULLA
SCALA

FABBRICATO A

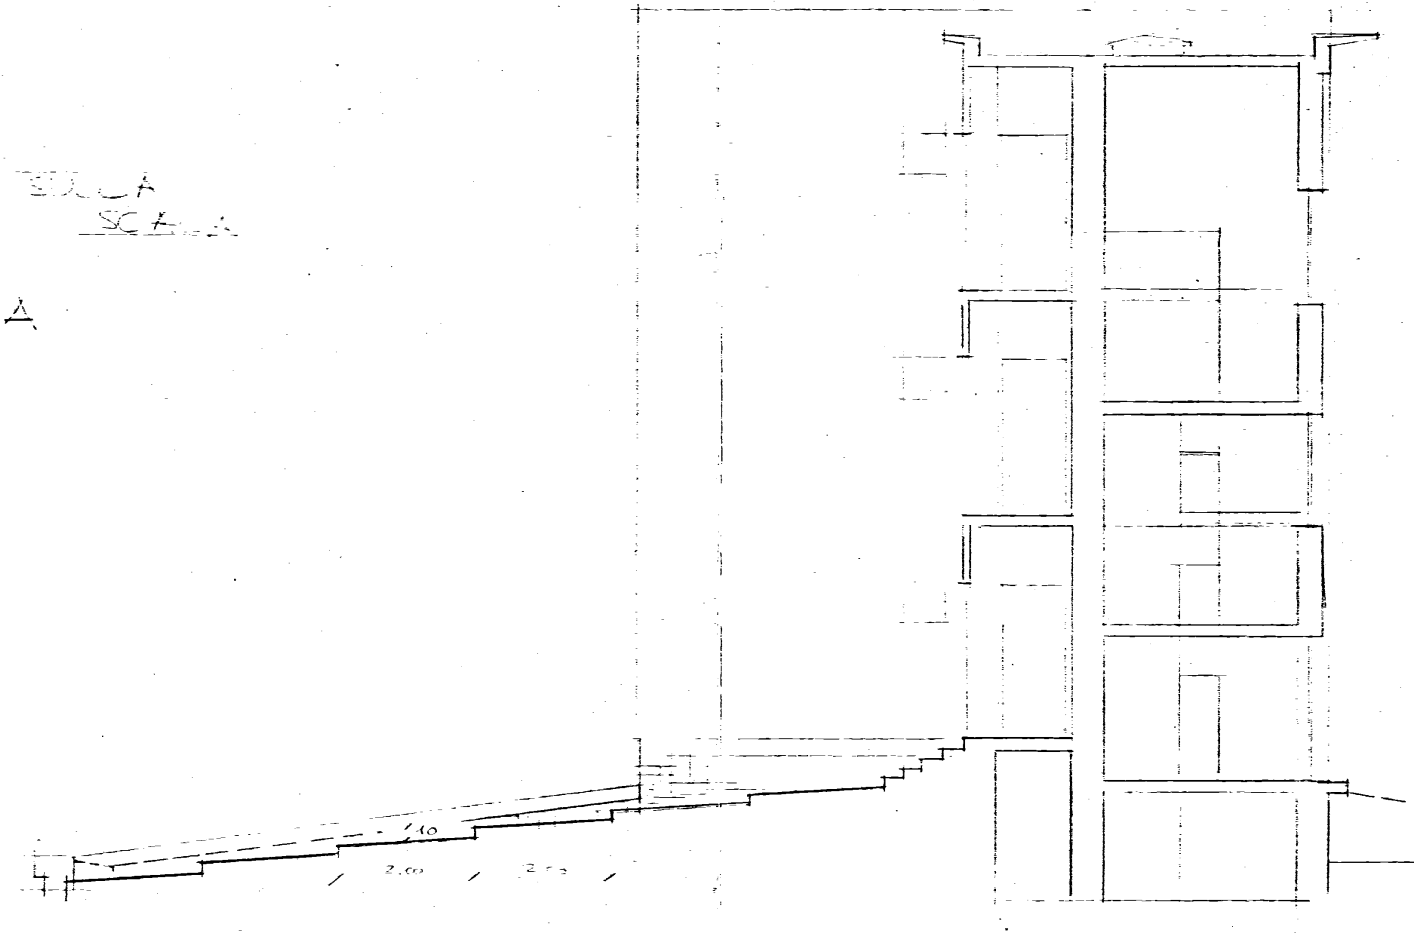

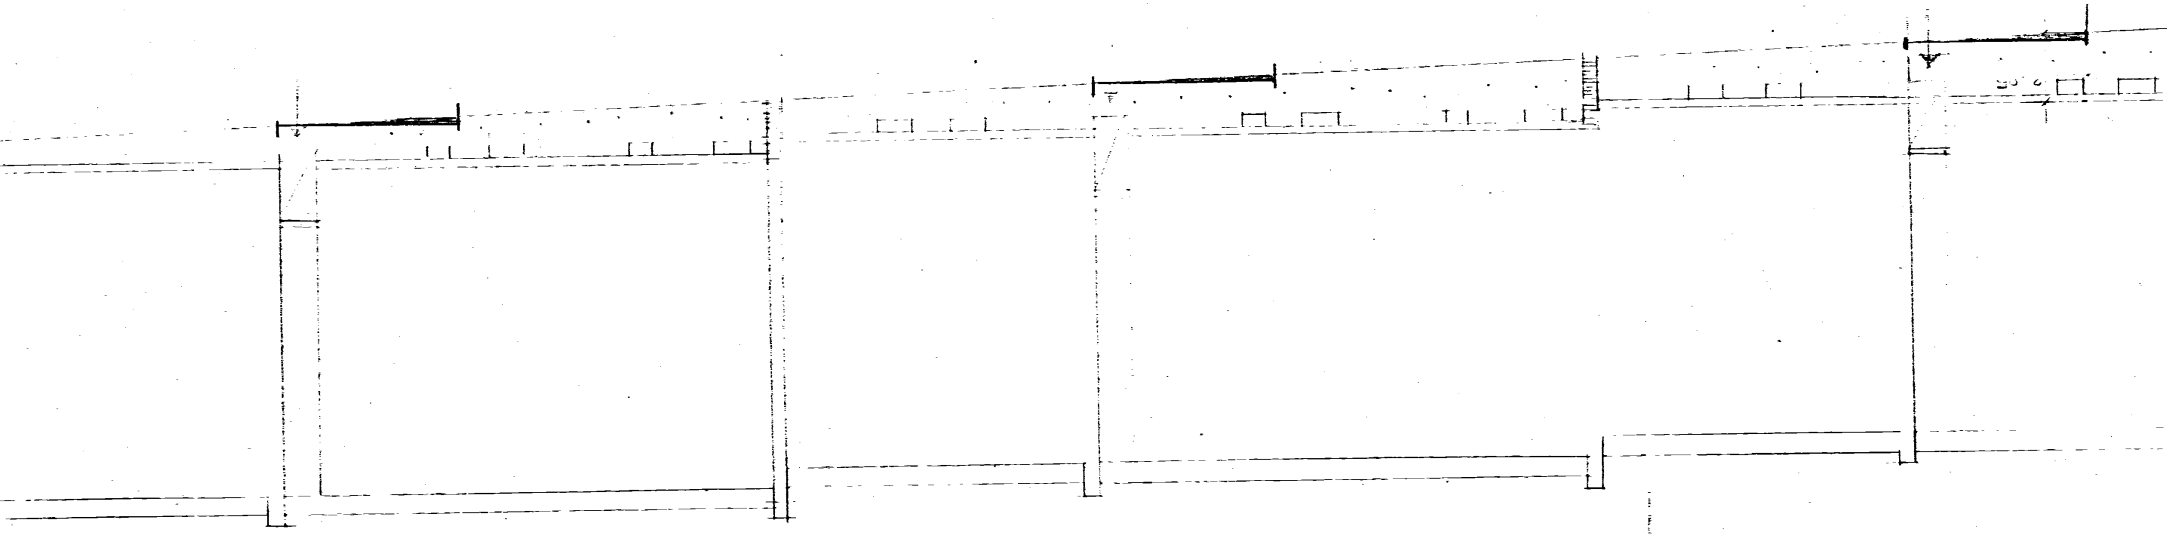

PROSPETTO

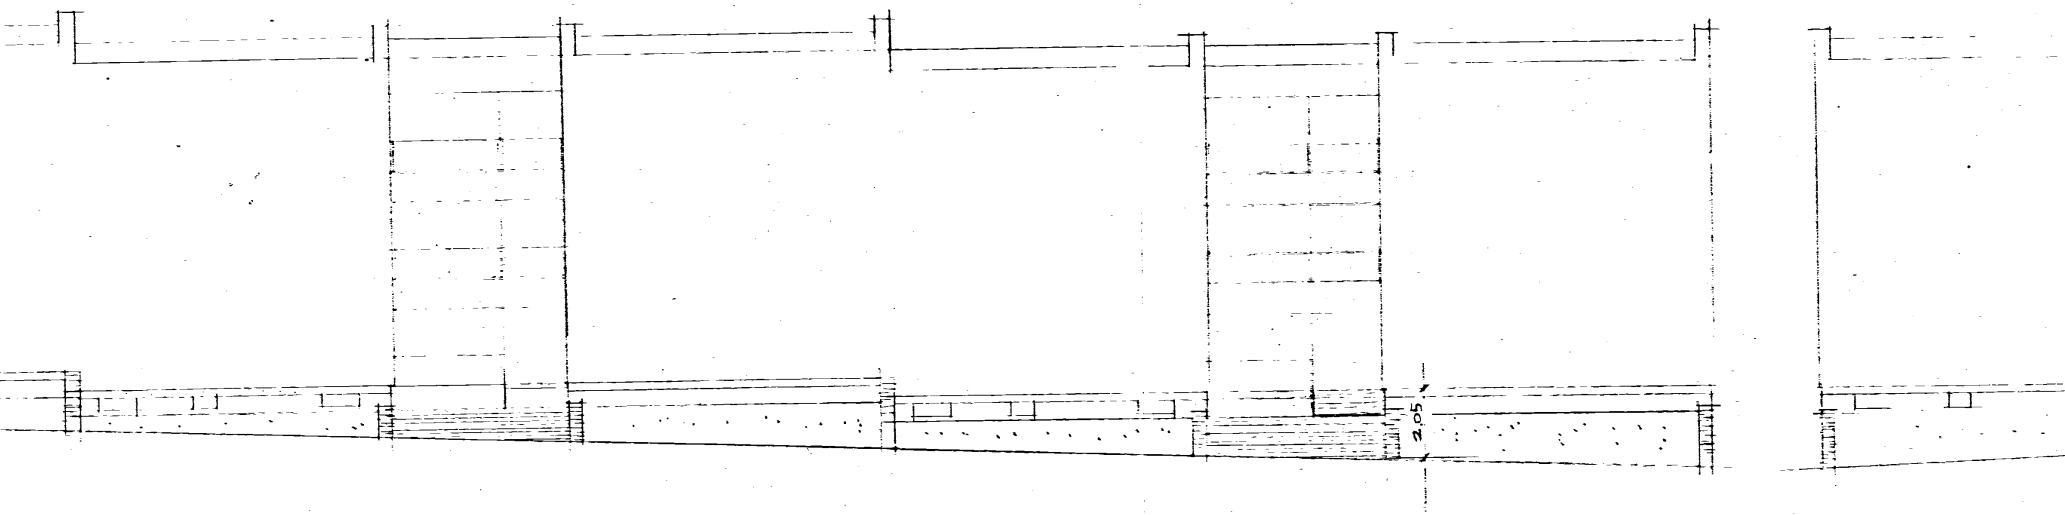

FABBRICATO A - PROSPETTO NORD-EST

SCHEMA DI ADATTAMENTO AL TERRENO

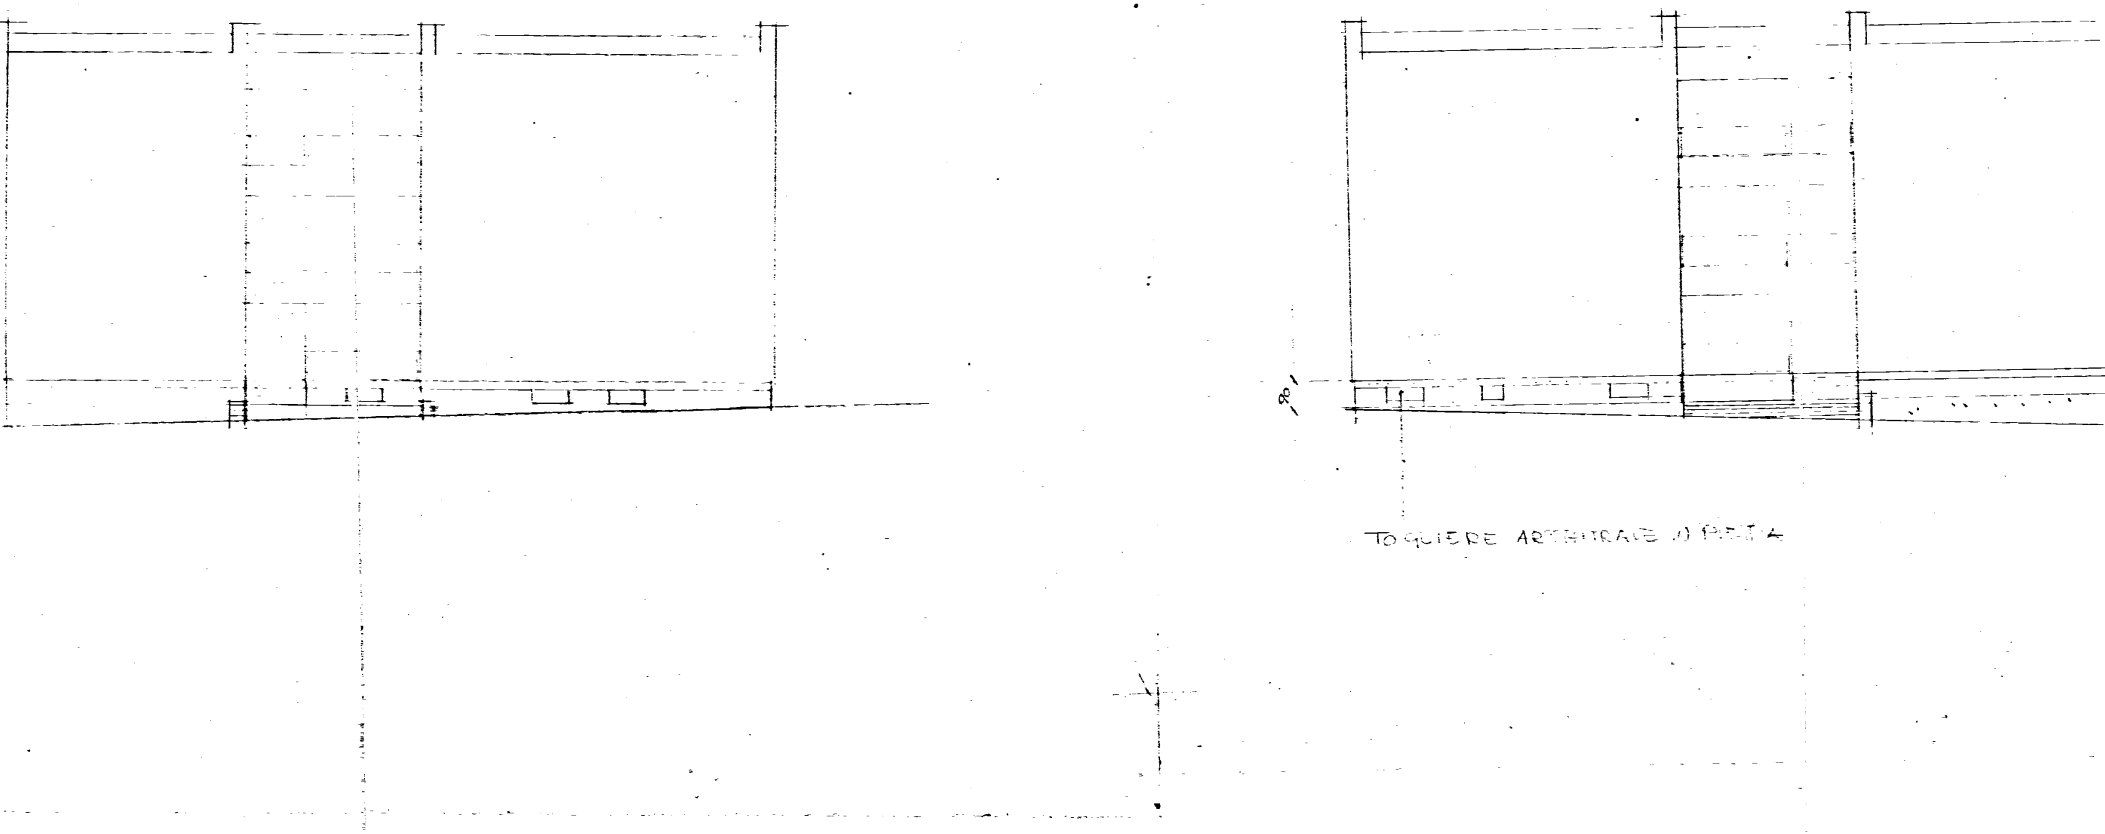
90
TOGLIERE ARCHITRAVE IN PIETRA

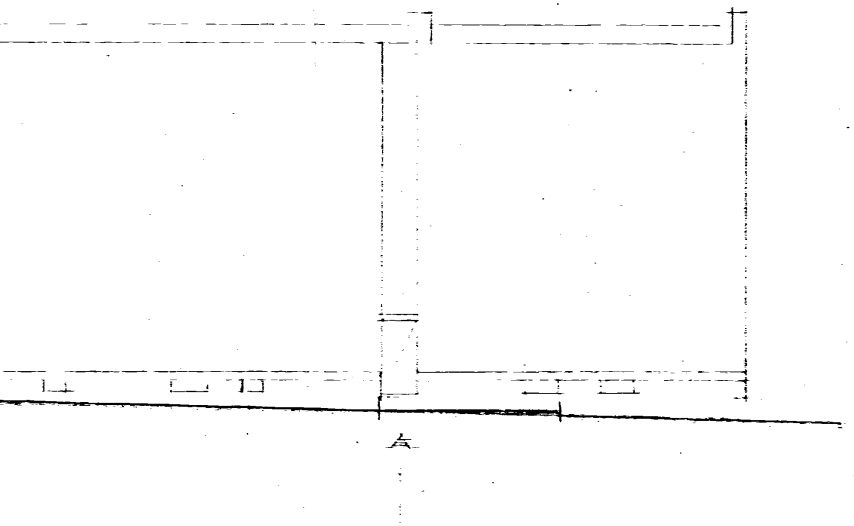

PROSPETTO SUD OVEST

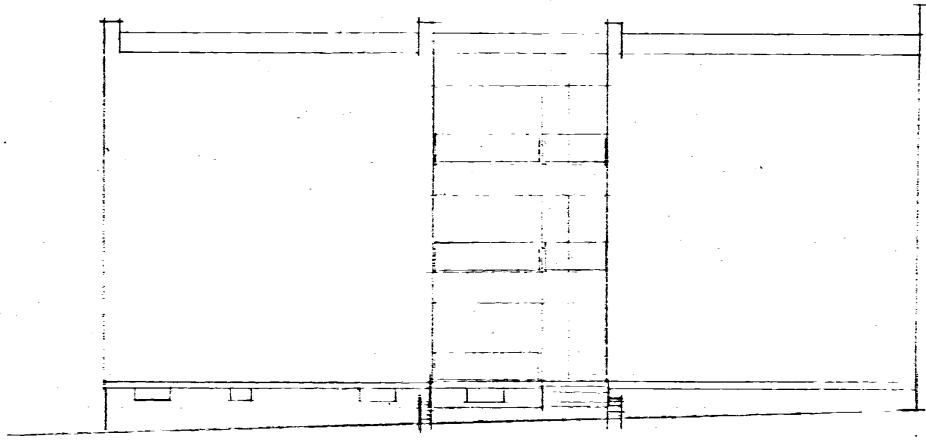

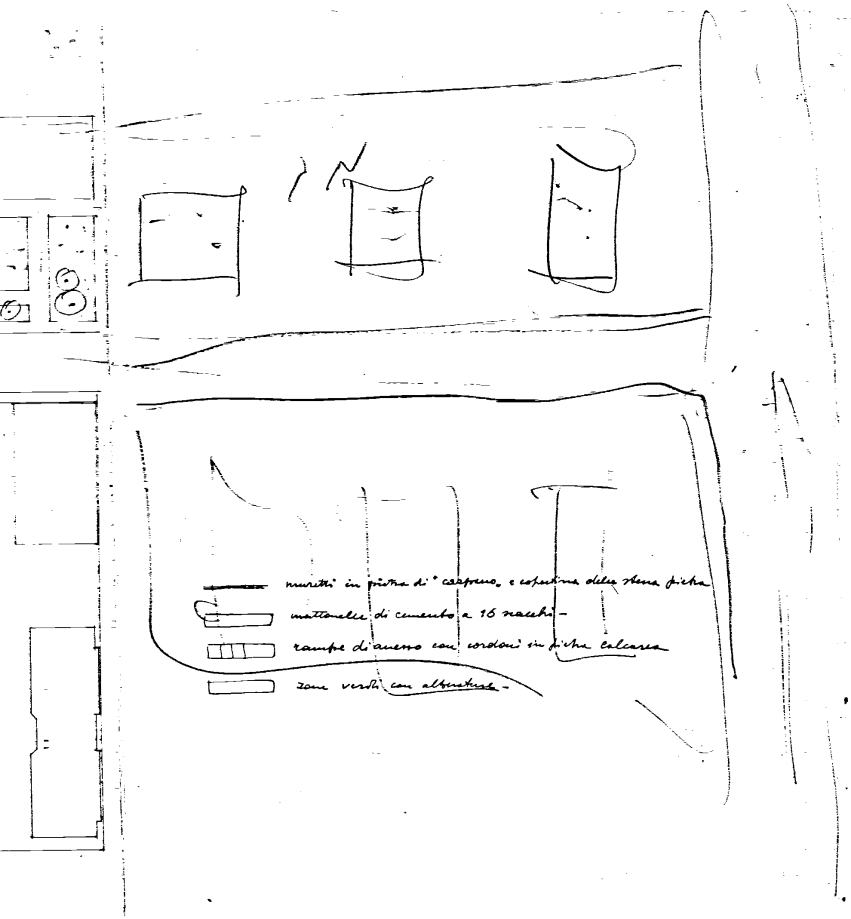
muretti in pietra di casprено, e copertina della stessa pietra
mattonelle di cemento a 16 nacchi -
rampe di accesso con cordoni in pietra calcarea
zone verdi con alberature -

SCHEMA D'ADATTAMENTO AL TERRENO

FABBRICATO B. PROSPETTO NORD-EST

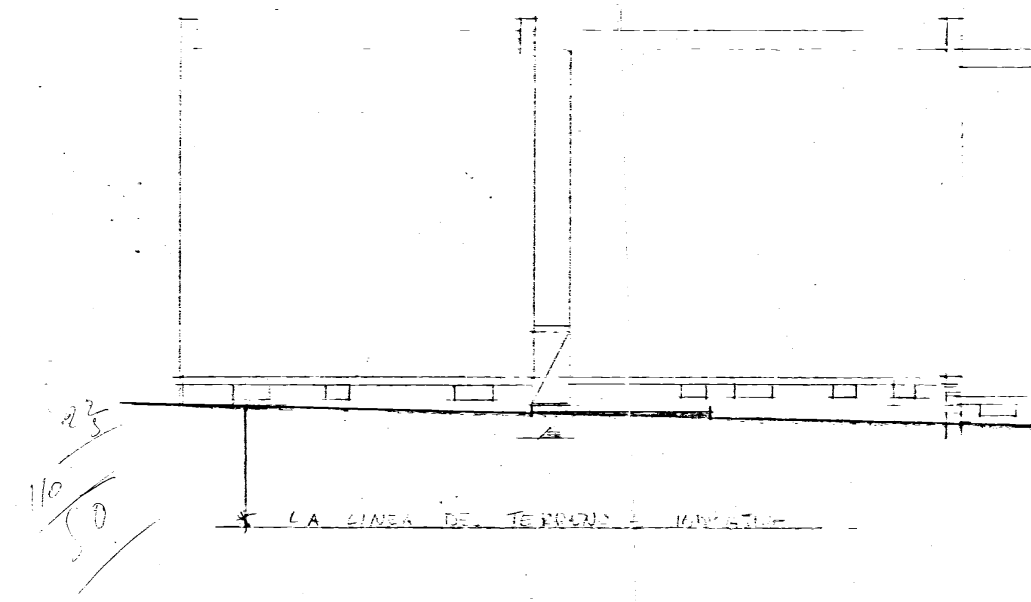
2 2/5
1/10
50
LA LINEA DEL TERRENO È INVARIATA

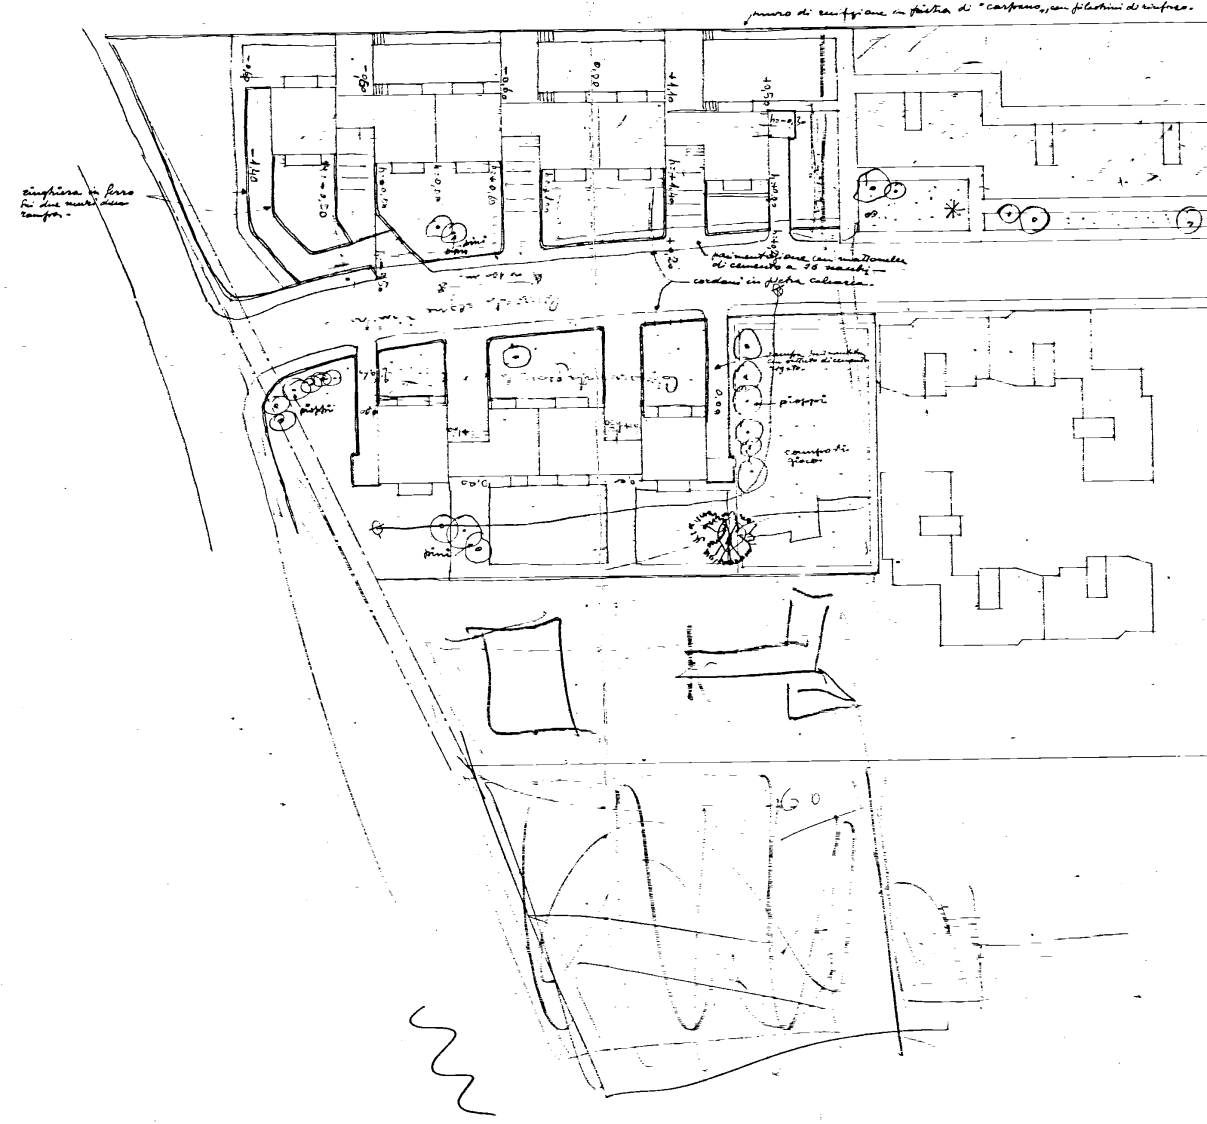
muro di recinzione in pietra di "Carpano" con pilastrini di rinforzo.
ringhiera in ferro fra due muri della rampa.
pavimentazione con mattonelle di cemento a 16 quadri
cordoni in pietra calcarea
campo bocce con battuto di cemento rigato
pioppi
campo di giuoco
pini
-1,40
-0,20
+0,60
+0,50
+0,60
-0,60
0,00
+1,10
+1,40
+0,50
h=0,30
+0,20
0,00