

COMUNE DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE PER
CONTO DEI SOCI SELLA SOC. COOP. VA EDILIZIA "CASA E
GIARDINO" a r.l. IN BRINDISI .-


RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

(Circolare 6/11/1967 n°3797)

Il piano di sedime delle strutture di fondazione è
posto a circa 2,50 ml. dal piano di campagna.- E'
costituito da un banco di argilla compatta di note-
vole spessore il cui carico unitario massimo di re-
sistenza è stato valutato in 3,00 kg/cmq .- Il cal-
colatore delle opere in c.a. ha adottato sollecita-
zioni variabili tra 1 e 2 kg/cmq .- Le strutture di
fondazione sono costituite da travi rovesce continue.
Non sono state effettuate prove di laboratorio su
campioni di terreno in quanto altri fabbricati rea-
lizzati nella zona e nelle immediate vicinanze non
hanno dato luogo a fenomeni di cedimento pur adot-
tando carichi unitari superiori a quelli relativi
al presente progetto .-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.ing. GIUSEPPE MARASCO)

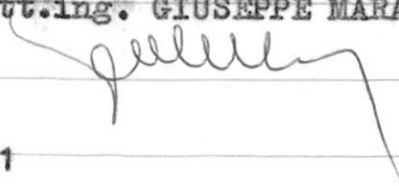

BRINDISI li 16/7/1971