

Comune di BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
STAZIONE APPALTANTE SOC. COOP.VA EDILIZIA "SERENITA"

COMPUTO METRICO E STIMA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA COOP.VA SERENITA' IN BRINDISI


ALLOGGI N. 12 - Vani Legali n. 84.-

2^A PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPORTO


L. 409.795.=

Lecce, li 17/3/1973


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)



D'IMPRESA
(Manzo Franco)



Visto: IL PRESIDENTE

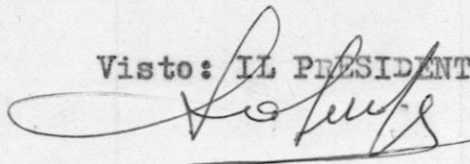

STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIUSEPPE MARASCO - VIA SALANDRA, 47 - LECCE - TEL. 25840

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	<u>OPERE IN DETRAZIONE</u>								
I	Importo opere in fondazione							L.	7.658.500
2	Importo opere sistemazione esterna							L.	4.190.000
	Sommano le detrazioni							L.	<u>11.848.500</u>
	<u>OPERE IN AGGIUNTA</u>								
	<u>Opere in fondazione</u>								
3	Scavo di terra	mc.				<u>1385,75</u>		1000	1.385.750
4	Calcestruzzo a q.li. 1,50	"				<u>40,73</u>		8500	346.205
5	Calcestruzzo a q.li. 3,5	"				<u>242,60</u>		17000	4.124.200
6	Ferro omogeneo	Kg.				<u>12377,42</u>		170	2.104.361
	Sommano le opere in fondazione							L.	7.960.316
	Opere di sistemazione esterna e varie								
7	Scavo di terra a sezione ristretta ecc.								
	- canalizzazione S.I.P.								
	agli ingressi	2	15,00	0,50	0,70	10,50			
	- per recinzione poster.		35,00	0,60	0,15 ^m	3,15			
	- laterale sinistro		28,70	0,60	0,30	5,17			
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
	laterale sinistro		6,90	0,60	0,30	1,24			
	anteriore		46,00	0,60	0,15 ^m	4,14			
	Sommano mc.					<u>24,20</u>		1000	24.200
8	Calcestruzzo a gli. I,5								
	trave in fondazione								
	posteriore		62,60	0,60	0,28	10,52			
	laterale sinistro		28,70	0,60	0,28	4,82			
	laterale sinistro		6,90	0,60	0,28	1,16			
	anteriore		57,30	0,60	0,28	9,63			
	laterale destro (comune)		34,40	0,60	0,28	2,89			
	muro in elevato								
	posteriore		62,13	0,26	$(0,70 + \frac{110}{2})$	14,54			
	laterale sinistro		28,70	0,26	0,85	6,34			
	" "		6,90	0,26	0,85	1,52			
	anteriore		57,00	0,26	0,80	11,86			
	laterale destro I/2		34,50	0,26	$(0,80 + \frac{110}{2})$	4,26			
	a detrarre cancelli	I	3,15	0,26	0,47		0,38		
		I	3,15	0,26	0,38		0,31		
		2	1,12	0,26	0,55		<u>0,32</u>		
	Sommano mc.					67,54	1,01		
	Sommano mc.					<u>66,53</u>		8500	565.505
9	Ferro lavorato per ringhiere								
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
	recinzione	ml	146,18	Kg. 45,22	/ml	6610,26			
	"	"	35,00	Kg. 45,22	/ml	791,34			
	cancelli	Kg				700,00			
	Sommano	Kg				<u>8101,60</u>		350	2.835.560
I0	Cappetta in cemento armato								
	a gli. 3 ecc. recinzione	ml.	146,20			146,20			
	"	I/2	35,00			17,50			
	Sommano ml.					<u>163,70</u>		2000	327.400
II	Riempimento con materiale								
	di risulta ecc.								
	zona posteriore		61,65	7,55	0,60 ^m	266,33			
	- zona laterale sinistra		19,55	3,05	0,15 ^m	8,94			
	- zona antistante		$(6,90 + \frac{1,80}{2})$	5,10	0,15 ^m	3,33			
			56,60	6,90	0,30 ^m	117,16			
	zona laterale destra		19,55	3,20	0,70 ^m	46,92			
	Sommano mc.					<u>442,68</u>		500	221.340
I2	Tubo di plastica Ø 100								
	per canalizzazione S.I.P.								
	dai cancelli ai portoni 2	I5,00				<u>30,00</u>		1500	45.000
I3	Pozzetti ispezione da cm.								
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
	50x50 con chiusine in ghisa								
	- pozzetti interni S.I.P.								
	ed ENEL	n.				5		20000	100.000
I4	Impianto citofonico con pulsantiera ai cancelletti					I2		15000	180.000
	Sommano le opere di sistemazione esterna e varie							L.	4.299.005
	<u>IMPORTO NUOVO A MISURA</u>								
	- Opere in fondazione							L.	7.960.316
	- Sistemazione esterna e varie							L.	4.299.005
	SOMMANO							L.	12.259.321
	A dedurre il ribasso d'asta dello 0,25%							L.	30.648
	RESTANO AL NETTO i lavori a misura							L.	12.228.673
	A detrarre importo netto lavori a misura precedenti							L.	11.818.878
	IMPORTO NETTO PRESENTE PERIZIA							L.	409.795
	<u>RIEPILOGO GENERALE AGGIORNATO</u>								
	A) LAVORI A MISURA AL NETTO:								
	- Opere in fondazione					L.	7.940.416.=		
	- Opere di sistemazione esterna e varie"					L.	4.288.257.=		
	In Uno					L.			12.228.673
	<u>B) LAVORI A FORFAIT AL NETTO</u>								
								L.	12.228.673
	<i>A riportarsi</i>								

[illegible]